

PRODUKT DATABLAD

DECOSTAR 51 ALU 35 W 12 V 36° GU5.3

DECOSTAR 51 ALU | Halogen alu-belagt glass reflektorlyskilder med 51mm diameter



BRUKSOMRÅDER

- Generell belysning
- Butikker
- Restauranter, hoteller og lignende prestisjefylte applikasjoner
- Kontorer, offentlige bygninger

PRODUKTFORDELER

- Brilljant aksentbelysning
- Ingen lyslekkasje på baksiden av reflektoren
- Godkjent for bruk i åpne armaturer (til IEC 60598-1)
- UV-filter
- Aluminiumsbelagt reflektor uten skjerm reduserer varmebelastning i armatur
- Redusert varmebelastning: ~60 % sammenlignet med aluminiumsbelagte reflektorer med skjerm
- Redusert varmebelastning: ~80 % sammenlignet med dikroiske reflektorer med skjerm
- Inneholder ikke kvikksølv

PRODUKTEGENSKAPER

- Gjennomsnittlig levetid: 2000 t
- 100 % dimbar
- Fargegjengivelsesindeks R_a : 100
- Diameter: 51 mm

TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell effekt	35,00 W
Nominell spenning	12 V
Konstruksjonseffekt (watt)	35,00 W
Effektfaktor λ	1,00


Photometrical data

Nominell nyttig lysfluks 90°	430 lm
Lysstyrke	1100 cd
Rated color temperature	2900 K
Lysfarge (betegnelse)	Warm White
Fargegjengivelsesindeks Ra	100
Lumen vedlikeholds faktor v/ endt [calc.]	0,75
Angitt nyttig lysfluks 90°	430 lm
Angitt intensitet, spenningstopp	1100 cd

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	36 °
Angitt strålingsvinkel	36 °
Starttid	0,0 s
Oppvarmingstid (60 %)	0,00 s
Angitt strålingsvinkel (halvspiss verdi)	36,00 °

Mål og vekt



Diameter	51,0 mm
Lengde	46,0 mm
Total lengde	46,0 mm
Ytterkolbe	T9

Maximum diameter	51,0 mm
-------------------------	---------

Levetid

Nominell levetid på lampen	4000 h
Angitt levetid på lampen	4000 h
Antall tenn sykluser	100000

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	GU5.3
Lyskildens kvikksølvinnhold	0,0 mg
Kvikksølvfri	Ja

Egenskaper

Brennstilling	Vilkårlig
Dimbar	Ja


Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	C
Energiforbruk	38 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	HAGS//UB-35-12-GU5.3-51/36
--------------	----------------------------

Lysfordeling

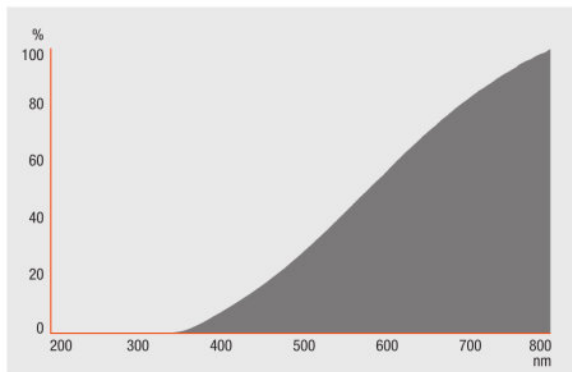

Spectral power distribution

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4050300428833	DECOSTAR 51 ALU 35 W 12 V 36° GU5.3	NO: VS 20	140 mm x 124 mm x 210 mm	3.65 dm ³	688.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.