

PRODUKT DATABLAD

DULUX T PLUS 13 W/840

OSRAM DULUX T PLUS | CFLni, 3 rør, med 2-pin sokkel for CCG drift



BRUKSOMRÅDER

- Kontorer, offentlige bygninger
- Butikker
- Supermarkeder og varemagasiner
- Hoteller, restauranter
- Industriell belysning

PRODUKTFORDELER

- Veldig økonomisk
- God lyskvalitet
- Ypperlig belysningsstrøm
- Lang servicelevetid
- Forbedret vedlikehold

PRODUKTEGENSKAPER

- Gjennomsnittlig levetid: 10 000 t
- Fargegjengivelsesindeks R_a : 80...89
- Kort og kompakt 3-rørslampe med stiftsokkel
- Enkelsoklet, GX24d sokkel med 2 stift



TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell effekt	13,00 W
Konstruksjonseffekt (watt)	13,00 W

Photometrical data

Nominell lysytelse (lumen)	900 lm
Lysfarge (betegnelse)	LUMILUX Cool White
Lysstrøm ved 25 °C	900 lm
Angitt lysytelse	900 lm
Rated color temperature	4000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	80...89
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 2000 t	0,85
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 4000 t	0,78
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 6000 t	0,76
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 8000 t	0,75

Mål og vekt



Diameter	11,0 mm
Total lengde	111,0 mm
Lengde	113,0 mm
Lengde i henhold til IEC standard	90 mm
Lengde med sokkel uten pins/tilkøpling	90,00 mm
Ytterkolbe	T12
Maximum diameter	12,0 mm

Levetid

Nominell levetid på lampen	10000 h
Angitt levetid på lampen	10000 h

Angitt utfallsfaktor pr 2000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 4000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 6000 t	0,95
Angitt utfallsfaktor pr 8000 t	0,81
Driftsmodus LLMF / LSF	50 Hz
Levetid	10000 h ¹⁾

¹⁾ Med CCG/ Lavtapsreaktor

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	GX24d-1
Lyskildens kvikksølvinnehold	1,7 mg


Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	A
Energiforbruk	17 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	FSM-13/840-I-GX24d-1
-------	----------------------

Lysfordeling

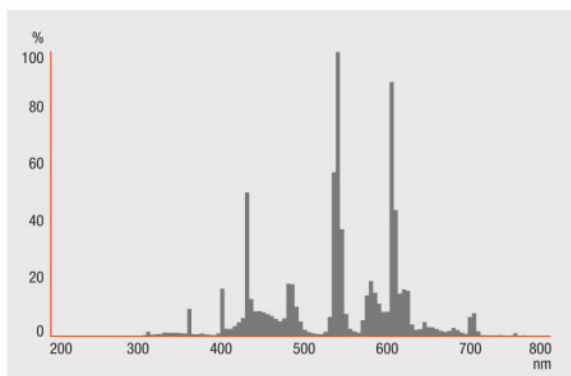


Spectral power distribution

UTSTYR/TILBEHØR

- Passer for drift med konvensjonelle forkoblinger
- Passer kun for 0,22 A forkopling (DULUX T 18 W PLUS)

SIKKERHETS RÅD

Dersom lampen knuser: www.ledvance.no/knuste-lamper



Circuit diagram

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4050300446905	DULUX T PLUS 13 W/840	NO: VS 10	181 mm x 139 mm x 182 mm	4.58 dm ³	781.50 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.