

# PRODUKT DATABLAD

## DULUX T PLUS 13 W/830

OSRAM DULUX T PLUS | CFLni, 3 rør, med 2-pin sokkel for CCG drift



### BRUKSOMRÅDER

- Kontorer, offentlige bygninger
- Butikker
- Supermarkeder og varemagasiner
- Hoteller, restauranter
- Industriell belysning

### PRODUKTFORDELER

- Veldig økonomisk
- God lyskvalitet
- Ypperlig belysningsstrøm
- Lang servicelevetid
- Forbedret vedlikehold

### PRODUKTEGENSKAPER

- Gjennomsnittlig levetid: 10 000 t
- Fargegjengivelsesindeks  $R_a$ : 80...89
- Kort og kompakt 3-rørslampe med stiftsokkel
- Enkelsoklet, GX24d sokkel med 2 stift



**TEKNISK DATA**


Elektriske data

Nominell effekt	13,00 W
Konstruksjonseffekt (watt)	13,00 W

Photometrical data

Nominell lysytelse (lumen)	900 lm
Lysfarge (betegnelse)	LUMILUX Warm White
Lysstrøm ved 25 °C	900 lm
Angitt lysytelse	900 lm
Rated color temperature	3000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	80...89
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 2000 t	0,85
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 4000 t	0,78
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 6000 t	0,76
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 8000 t	0,75

Mål og vekt

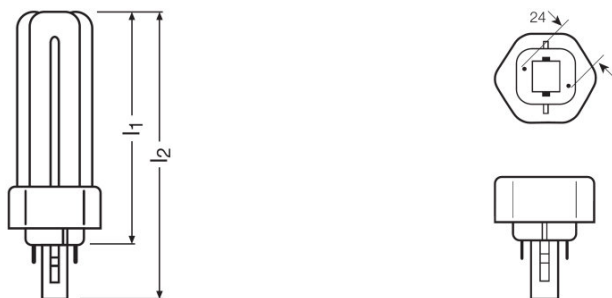

Diameter	11,0 mm
Total lengde	111,0 mm
Lengde	113,0 mm
Lengde i henhold til IEC standard	90 mm
Lengde med sokkel uten pins/tilkopting	90,00 mm
Ytterkolbe	T12
Maximum diameter	12,0 mm

Levetid

Nominell levetid på lampen	10000 h
Angitt levetid på lampen	10000 h

Angitt utfallsfaktor pr 2000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 4000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 6000 t	0,95
Angitt utfallsfaktor pr 8000 t	0,81
Driftsmodus LLMF / LSF	50 Hz
Levetid	10000 h <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Med CCG/ Lavtapsreaktor

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	GX24d-1
Lyskildens kvikksølvinhold	1,7 mg


Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	A
Energiforbruk	17 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	FSM-13/830-I-GX24d-1
-------	----------------------

Lysfordeling

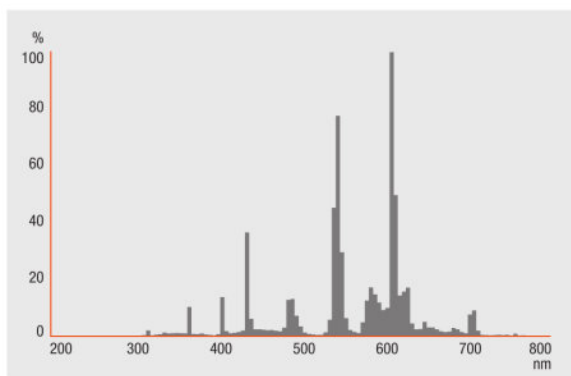


Spectral power distribution

UTSTYR/TILBEHØR

- Passer for drift med konvensjonelle forkoblinger
- Passer kun for 0,22 A forkopling (DULUX T 18 W PLUS)

### SIKKERHETSRAAD

Dersom lampen knuser: [www.ledvance.no/knuste-lamper](http://www.ledvance.no/knuste-lamper)



Circuit diagram

### LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4050300446929	DULUX T PLUS 13 W/830	NO: VS 10	256 mm x 139 mm x 104 mm	3.70 dm <sup>3</sup>	710.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.