

# PRODUKT DATABLAD

## HALOSTAR PRO 35 W 12 V GY6.35

HALOSTAR PRO | Lavvolts halogenlamper med stiftsokkel



---

### BRUKSOMRÅDER

- Generell belysning
- Kjøkkenbelysning
- Lys for lesing
- Inngangsbelysning
- Butikker
- Restauranter, hoteller og lignende prestisjefylte applikasjoner
- Kontorer, offentlige bygninger
- Utendørs bruk bare i egnede armaturer

---

### PRODUKTFORDELER

- Brilljant aksentbelysning
- Betydelig lavere CO<sub>2</sub>utslipp sammenlignet med standardversjonen
- Høy belysningseffekt sammenlignet med standardlamper
- Utrolig små dimensjoner for revolusjonerende nye armaturdesign
- Godkjent for bruk i åpne armaturer (til IEC 60598-1)
- UV-filter
- Inneholder ikke kvikksølv

---

### PRODUKTEGENSKAPER

- Gjennomsnittlig levetid: 4000 t
- 100 % dimbar
- Fargegjengivelsesindeks R<sub>a</sub>: 100
- IRC-teknologi

## TEKNISK DATA

### Elektriske data

Nominell effekt	35,00 W
Nominell spenning	12 V
Konstruksjonseffekt (watt)	35,00 W
Effektfaktor $\lambda$	1,00
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	50 W


### Photometrical data

Nominell lysytelse (lumen)	860 lm
Rated color temperature	2900 K
Lysfarge (betegnelse)	Warm White
Angitt lysytelse	860 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	100
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt [calc.]	0,80

### Lystekniske data

Starttid	0,0 s
Oppvarmingstid (60 %)	0,00 s

### Mål og vekt



Diameter	12,0 mm
Total lengde	44,0 mm
Lys senter lengde	30,0 mm
Lengde	44,0 mm
Ytterkolbe	E12
Maximum diameter	12,0 mm

### Levetid

<b>Nominell levetid på lampen</b>	4000 h
<b>Angitt levetid på lampen</b>	4000 h
<b>Antall tenn sykluser</b>	100000

Ytterligere produktdata

<b>Sokkel (standard betegnelse)</b>	GY6.35
<b>Lyskildens kvikksølvinnhold</b>	0,0 mg
<b>Kvikksølvfri</b>	Ja

Egenskaper

<b>Brennstilling</b>	Vilkårlig
<b>Dimbar</b>	Yes


Sertifikater og standarder

<b>Energieffektivitetsklasse</b>	B
<b>Energiforbruk</b>	38 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

<b>ILCOS</b>	HSGS/C/AXUBIB-35-12-GY6.35-12/30
--------------	----------------------------------

Lysfordeling

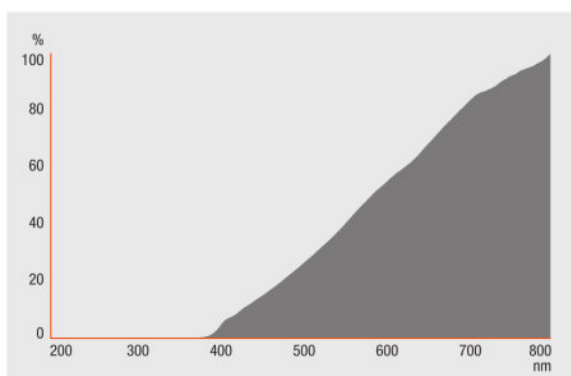

Spectral power distribution

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4050300615905	HALOSTAR PRO 35 W 12 V GY6.35	NO: VS 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm <sup>3</sup>	227.00 g
4050300615905	HALOSTAR PRO 35 W 12 V GY6.35	NO: VS 40	125 mm x 127 mm x 121 mm	1.92 dm <sup>3</sup>	197.40 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

---

#### ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.