

PRODUKT DATABLAD

HALOSTAR PRO 50 W 12 V GY6.35

HALOSTAR PRO | Lavvolts halogenlamper med stiftsokkel



BRUKSOMRÅDER

- Generell belysning
- Kjøkkenbelysning
- Lys for lesing
- Inngangsbelysning
- Butikker
- Restauranter, hoteller og lignende prestisjefylte applikasjoner
- Kontorer, offentlige bygninger
- Utendørs bruk bare i egnede armaturer

PRODUKTFORDELER

- Brilljant aksentbelysning
- Betydelig lavere CO₂utslipp sammenlignet med standardversjonen
- Høy belysningseffekt sammenlignet med standardlamper
- Utrolig små dimensjoner for revolusjonerende nye armaturdesign
- Godkjent for bruk i åpne armaturer (til IEC 60598-1)
- UV-filter
- Inneholder ikke kvikksølv

PRODUKTEGENSKAPER

- Gjennomsnittlig levetid: 4000 t
- 100 % dimbar
- Fargegjengivelsesindeks R_a: 100
- IRC-teknologi

TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell effekt	50,00 W
Nominell spenning	12 V
Konstruksjonseffekt (watt)	50,00 W
Effektfaktor λ	1,00
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	75 W


Photometrical data

Nominell lysytelse (lumen)	1180 lm
Rated color temperature	3000 K
Lysfarge (betegnelse)	Warm White
Angitt lysytelse	1180 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	100
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt [calc.]	0,80

Lystekniske data

Starttid	0,0 s
Oppvarmingstid (60 %)	0,00 s

Mål og vekt



Diameter	12,0 mm
Total lengde	44,0 mm
Lys senter lengde	30,0 mm
Lengde	44,0 mm
Ytterkolbe	E12
Maximum diameter	12,0 mm

Levetid

Nominell levetid på lampen	4000 h
Angitt levetid på lampen	4000 h
Antall tenn sykluser	100000

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	GY6.35
Lyskildens kvikksølvinnhold	0,0 mg
Kvikksølvfri	Ja

Egenskaper

Brennstilling	Vilkårlig
Dimbar	Yes


Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	B
Energiforbruk	54 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	HSGS/C/AXUBIB-50-12-GY6.35-12/30
--------------	----------------------------------

Lysfordeling

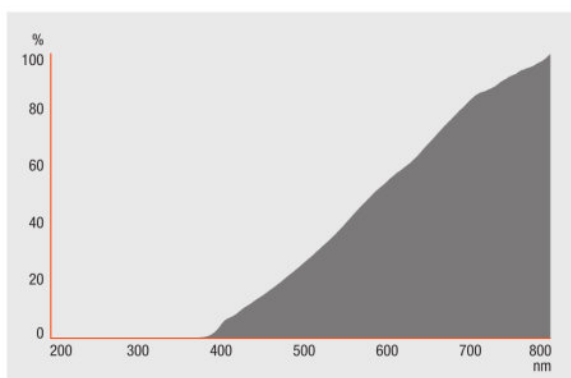

Spectral power distribution

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4050300615936	HALOSTAR PRO 50 W 12 V GY6.35	NO: VS 40	144 mm x 126 mm x 121 mm	2.20 dm ³	199.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.