

## PRODUKT DATBLAD QT-ECO 1X18...24 S

QUICKTRONIC ECONOMIC | ECG for FL 7 mm og CFL



---

### BRUKSOMRÅDER

- Offentlige bygninger

---

### PRODUKTFORDELER

- Kompakt kapsling
- Automatisk omstart etter lampebytte
- Stort inngangsspenningsområde:

---

### PRODUKTEGENSKAPER

- Matespenning: 220...240 V
- Nettspenning: 198...264 V
- Nettfrekvens: 50 Hz
- Automatisk utkobling av defekte lamper og ved levetidsslutt (EoL)

**TEKNISK DATA**

Elektriske data


<b>Nominell spenning</b>	220...240 V
<b>Nettfrekvensen</b>	50 Hz
<b>Likespenning</b>	176...254 V
<b>Driftfrekvens</b>	35...45 kHz <sup>1)</sup>
<b>Maksimalt antall ECG på sikring 10 A (B)</b>	36
<b>Maksimalt antall ECG på sikring 16 A (B)</b>	59
<b>Startstrøm</b>	13 A

<sup>1)</sup> Omtrent

Lystekniske data

<b>Starttid</b>	1,5 s
-----------------	-------

Mål og vekt



<b>Lengde</b>	80,0 mm
<b>Bredde</b>	40,0 mm
<b>Høyde</b>	22,0 mm
<b>Avstand monteringshull, lengderetning</b>	72,0...75,0 mm
<b>Produktvekt</b>	50,00 g

Temperatures & operating conditions

<b>Omgivelsestemperatur-område</b>	-15...+50 °C
<b>Tillatt relativ fuktighet ved drift</b>	5...85 %

Levetid

<b>ECG levetid</b>	30000 h <sup>1)</sup>
--------------------	-----------------------

<sup>1)</sup> T<sub>c</sub> = 70°C, with max. 10% failure rate

Egenskaper


<b>Egnet armaturer med beskyttelsesklasse</b>	I / II
<b>Veiligheidsuitschakeling bij einde duur</b>	EOL T.2

Sertifikater og standarder

<b>Godkjenningsmerke - godkjenning</b>	VDE / VDE-EMC
<b>EEL – Energimerke [PIM]</b>	A2/A3 <sup>1)</sup>
<b>Standarder</b>	Acc. to EN 61347-2-3/Acc. to EN 55015:2006 + A1:2007/Acc. to IEC 61000-3-2/Acc. to EN 61547
<b>Beskyttelsesklasse</b>	I
<b>Beskyttelses type</b>	IP20



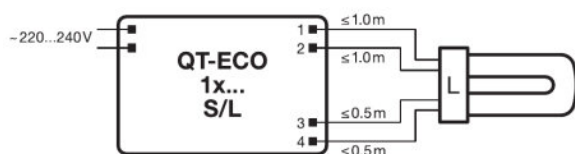

<sup>1)</sup> For detailed information please see Lamp-ECG combinations









Koblingsskjema



Wiring diagram

LAST NED DATA

Fil	
	Addon Technical Information 58010_ADDON TECHNICAL INFORMATION QT-ECO 1x... L S (G+GB)
	Certificates 334955_VDE-Marks approval
	Certificates 334983_VDE-Marks approval
	Certificates 335154_Manufacturer's declaration &#150; EN 55015:2006+A1:2007 (300 MHz)

	Certificates 683440_VDE-Marks approvals
	Declarations of conformity 339525_Declaration of Conformity (GB)
	Operating instructions 592501_EAC QT-ECO
	Operating instructions 592501_EAC QT-ECO
	CAD data 3-dim 313443_80x40x22 9900019
	CAD data 3-dim 313452_80x40x22 9900019
	CAD data 3-dim 313497_80x40x22 9900019
	CAD data PDF 313386_80x40x22 9900019

**LOGISTIKK DATA**

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4050300638560	QT-ECO 1X18...24 S	NO: VS 50	212 mm x 142 mm x 170 mm	5.12 dm <sup>3</sup>	2791.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

**ANSVARFRASKRIVELSE**

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.

QUICKTRONIC ECONOMIC | ECG for FL 7 mm og CFL

Produkt navn	Lampeggruppe	Effekttap	Nominell strøm	Lysstrøm ved 35 °C	Antall belysnings utganger	EEI – Energimerke
QT-ECO 1X18...24 S	DULUX F 18 W	18.00 W	0.13 A	1000 lm	1	A2
	DULUX F 24 W	22.50 W	0.16 A	1500 lm	1	
	DULUX L 18 W	18.00 W	0.13 A	1200 lm	1	A2
	DULUX L 24 W	22.50 W	0.16 A	1600 lm	1	
	FC 22 W	22.50 W	0.16 A	1650 lm	1	
	HO 24 W	20.00 W	0.15 A	1600 lm	1	
	L 15 W	17.00 W	0.13 A	950 lm	1	A3
	L 18 W	19.00 W	0.14 A	1250 lm	1	A2
	L 18 W U	19.50 W	0.14 A	1100 lm	1	A3
	L 22 W C	20.00 W	0.14 A	1250 lm	1	