

PRODUKT DATABLAD QT-ECO 1X4...16 S

QUICKTRONIC ECONOMIC | ECG for FL 7 mm og CFL



BRUKSOMRÅDER

- Offentlige bygninger

PRODUKTFORDELER

- Kompakt kapsling
- Automatisk omstart etter lampebytte
- Stort inngangsspenningsområde:

PRODUKTEGENSKAPER

- Matespenning: 220...240 V
- Nettspenning: 198...264 V
- Nettfrekvens: 50 Hz
- Automatisk utkobling av defekte lamper og ved levetidsslutt (EoL)

TEKNISK DATA

Elektriske data


Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50 Hz
Likespenning	176...254 V
Driftfrekvens	35...45 kHz ¹⁾
Maksimalt antall ECG på sikring 10 A (B)	68
Maksimalt antall ECG på sikring 16 A (B)	112
Startstrøm	10 A

¹⁾ Omtrent

Lystekniske data

Starttid	1,0 s
-----------------	-------

Mål og vekt



Lengde	80,0 mm
Bredde	40,0 mm
Høyde	22,0 mm
Avstand monteringshull, lengderetning	72,0...75,0 mm
Produktvekt	50,00 g

Temperatures & operating conditions

Omgivelsestemperatur-område	-15...+50 °C
Tillatt relativ fuktighet ved drift	5...85 %

Levetid

ECG levetid	30000 h ¹⁾
--------------------	-----------------------

¹⁾ $T_c = 70^\circ\text{C}$, with max. 10% failure rate

Egenskaper


Egnet armaturer med beskyttelsesklasse	I / II
Veiligheidsuitschakeling bij einde duur	EOL T.2

Sertifikater og standarder

Godkjenningsmerke - godkjenning	VDE
EEL – Energimerke [PIM]	A2/A3 ¹⁾
Standarder	Acc. to EN 61347-2-3/Acc. to EN 55015:2006 + A1:2007/Acc. to EN 61000-3-2/Acc. to EN 61547
Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelses type	IP20



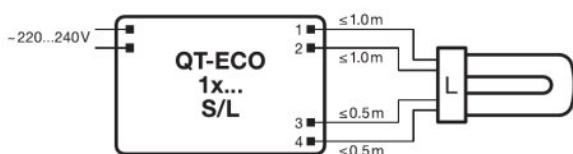

¹⁾ For detailed information please see Lamp-ECG combinations









Koblingsskjema



Wiring diagram

LAST NED DATA

Fil	
	Addon Technical Information 58010_ADDON TECHNICAL INFORMATION QT-ECO 1x... L S (G+GB)
	Certificates 334955_VDE-Marks approval
	Certificates 334983_VDE-Marks approval
	Certificates 335154_Manufacturer's declaration – EN 55015:2006+A1:2007 (300 MHz)

	Certificates 683440_VDE-Marks approvals
	Declarations of conformity 339525_Declaration of Conformity (GB)
	Operating instructions 592501_EAC QT-ECO
	Operating instructions 592501_EAC QT-ECO
	CAD data 3-dim 313443_80x40x22 9900019
	CAD data 3-dim 313452_80x40x22 9900019
	CAD data 3-dim 313497_80x40x22 9900019
	CAD data PDF 313386_80x40x22 9900019

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4050300638584	QT-ECO 1X4...16 S	NO: VS 50	212 mm x 142 mm x 170 mm	5.12 dm ³	2791.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.

QUICKTRONIC ECONOMIC | ECG for FL 7 mm og CFL

Produkt navn	Lampeggruppe	Effekttap	Nominell strøm	Lysstrøm ved 25 °C	Antall belysningsutganger	EEl - Energimerke	Lysstrøm ved 35 °C
QT-ECO 1X4...16 S	DULUX D/E 10 W	11.50 W	0.08 A	600 lm	1	A3	
	DULUX D/E 13 W	14.00 W	0.10 A	850 lm	1	A2	
	DULUX S/E 11 W	13.00 W	0.09 A	900 lm	1	A3	
	DULUX S/E 7 W	9.00 W	0.06 A	400 lm	1	A3	
	DULUX S/E 9 W	10.00 W	0.07 A	600 lm	1	A3	
	DULUX T/E 13 W	14.00 W	0.10 A	800 lm	1	A2	
	HE 14 W	15.00 W	0.10 A		1	A2	1150 lm
	L 10 W	12.00 W	0.10 A		1		650 lm
	L 13 W BASIC	15.00 W	0.08 A		1		950 lm
	L 16 W	16.00 W	0.11 A		1		1100 lm
	L 4 W BASIC	6.50 W	0.05 A		1		120 lm
	L 6 W BASIC	8.50 W	0.06 A		1		270 lm
	L 8 W BASIC	10.50 W	0.07 A		1		450 lm