

# PRODUKT DATABLAD

## CFL SQUARE 38 W/827 GR10Q

OSRAM CFL SQUARE 4 pins | Firkantet CFLni med 4-pins GR10q base for ECG/CCG drift



### BRUKSOMRÅDER

- Lavprofil vegg- og takarmaturer
- Offentlige bygninger, resepsjonsområder, kontorer, korridorer osv.
- Butikker
- Supermarkeder og varemagasiner
- Hoteller, restauranter

### PRODUKTFORDELER

- Firkantet form gir jevn lysfordeling
- Ingen skygger ved endene og ingen mørke flekker
- Veldig økonomisk
- Ekstremt lav profil
- God lyskvalitet
- Lang servicelevetid

### PRODUKTEGENSKAPER

- Kort og kompakt 2-rørslampe med stiftsokkel
- Enkelsoklet, GR10q sokkel med 4 stift
- Fargegjengivelsesindeks  $R_a$  : 80...89



**TEKNISK DATA**


Elektriske data

Nominell effekt	38,00 W
Konstruksjonseffekt (watt)	38,50 W

Photometrical data

Nominell lysytelse (lumen)	2735 lm
Lysfarge (betegnelse)	LUMILUX INTERNA
Lysstrøm ved 25 °C	2700 lm
Angitt lysytelse	2735 lm
Rated color temperature	2700 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	80...89
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 4000 t	0,88
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 6000 t	0,85
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 8000 t	0,82
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 12000t	0,78

Mål og vekt

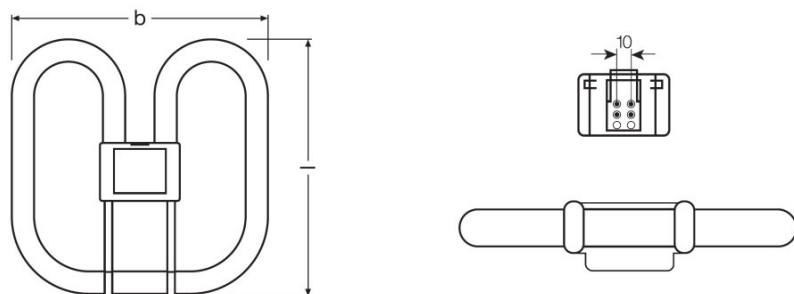

Total lengde	205,0 mm
Lengde	205,0 mm <sup>1)</sup>
Lengde i henhold til IEC standard	205 mm
Ytterkolbe	T12
Maximum diameter	17,0 mm

<sup>1)</sup> Maksimum

Levetid

Nominell levetid på lampen	13000 h
Angitt levetid på lampen	13000 h
Service levetid	7500 h <sup>1)</sup>

Angitt utfallsfaktor pr 2000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 4000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 6000 t	0,95
Angitt utfallsfaktor pr 8000 t	0,88
Angitt utfallsfaktor pr 12000 t	0,59
Driftsmodus LLMF / LSF	HF
Levetid	13000 h

<sup>1)</sup> Med forvarmet ECG

#### Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	GR10q
Lyskildens kvikksølvinnhold	2,5 mg

#### Egenskaper

Egnet for innendørsbruk	Ja
-------------------------	----


#### Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	A
Energiforbruk	43 kWh/1000h

#### Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	FSS-38/827-E-GR10q
-------	--------------------

Lysfordeling

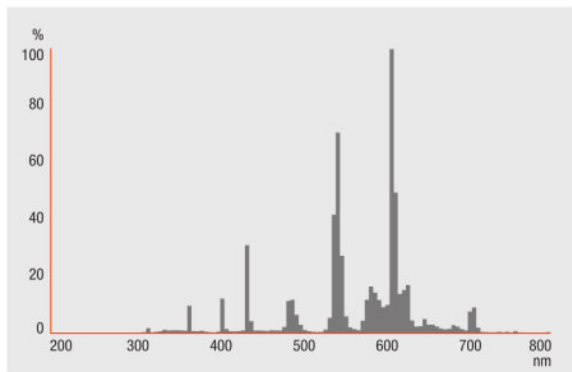

Spectral power distribution

UTSTYR/TILBEHØR

- Passende for drift med elektroniske og konvensjonelle forkoblinger

SIKKERHETSRÅD

Dersom lampen knuser: [www.ledvance.no/knuste-lamper](http://www.ledvance.no/knuste-lamper)

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4050300817002	CFL SQUARE 38 W/827 GR10Q	NO: VS 20	457 mm x 251 mm x 389 mm	44.62 dm <sup>3</sup>	5772.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.