


# PRODUKT DATABLAD

## SURFACE COMPACT IK10 24 W 3000 K

LEDVANCE SURFACE COMPACT IK10 | LED vegg og takarmaturer

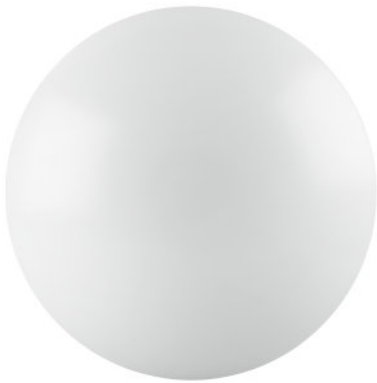

---

### BRUKSOMRÅDER

- Korridorer
- Trappeganger
- Baderom
- Foajeer
- Offentlige områder

---

### PRODUKTFORDELER

- Slank profil
- Høy lysvirkningsgrad
- Veldig homogent lys
- LED beskyttelse for sikker installasjon
- 5 års garanti

---

### PRODUKTEGENSKAPER

- Strålevinkel: 120°
- Kapslingsgrad: IP65
- Slagfasthet: IK10
- Glødetråd-test i henhold til IEC 695-2-1: 850 °C



**TEKNISK DATA**

Elektriske data

<b>Driftsmodus</b>	Electronic control gear (EVG)
<b>Nominell effekt</b>	24,00 W
<b>Nominell spenning</b>	220...240 V
<b>Nettfrekvensen</b>	50/60 Hz
<b>Effektfaktor <math>\lambda</math></b>	$\geq 0,90$


Photometrical data

<b>Fargetemperatur</b>	3000 K
<b>Lysstrøm</b>	1800 lm
<b>Lysfarge (betegnelse)</b>	Warm White
<b>Fargegjengivelsesindeks Ra</b>	>80
<b>Lysutbytte</b>	75 lm/W

Lystekniske data

<b>Utstrålingsvinkel</b>	120 °
--------------------------	-------

Mål og vekt



<b>Diameter</b>	300,0 mm
<b>Høyde</b>	61,0 mm

Farger og materialer

<b>Materiale</b>	Polycarbonate (PC)
<b>Produktfarge</b>	White

Temperatures & operating conditions

<b>Omgivelsestemperatur-område</b>	-20...50 °C
------------------------------------	-------------

Ytterligere produktdata

<b>Fotnote bare for produktet</b>	Available from December 2017
<b>Monteringsplassering</b>	Ceiling / Wall

## Egenskaper

<b>Dimbar</b>	No
<b>Utskiftbar LED modul</b>	not replaceable

## Sertifikater og standarder

<b>Lyskildens virkeevne i armatur</b>	75 lm/W
<b>Beskyttelsesklasse</b>	II
<b>Beskyttelses type</b>	IP65
<b>Standarder</b>	CE/CB/TÜV SÜD
<b>Beskyttelsesklasse IK (sjokk motstand)</b>	IK10
<b>Photobiological safety group</b>	RG 0

## LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4058075062207	SURFACE COMPACT IK10 24 W 3000 K	NO: VS 8	555 mm x 320 mm x 325 mm	57.72 dm <sup>3</sup>	8944.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## REFERANSER / LENKER

For garanti se

▶ [www.ledvance.no/garanti](http://www.ledvance.no/garanti)

## ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.