

# PRODUKT DATABLAD

## DL SLIM SQ 105 6 W 3000 K WT

DOWNLIGHT SLIM SQUARE | Flate downlights med integrert driver, firkantet form



---

### BRUKSOMRÅDER

- Direkte erstatning for armaturer med kompakt lysrør
- Generell belysning
- Offentlige områder
- Trappeganger
- Korridorer
- Foajeer
- Butikker

---

### PRODUKTFORDELER

- Veldig slank deksel
- Lav monteringsdybde
- Høy lysvirkningsgrad
- Energibesparelser på opp til 60 % (sammenlignet med armaturer som bruker CFL-armaturer)
- Veldig homogent lys
- Funksjonelt design
- Enkel installering takker være integrert driver

---

### PRODUKTEGENSKAPER

- Liten og synlig ramme
- Kontaktboks med ledningsterminal som kan kobles sammen uten verktøy
- Lysveileder laget av ikke-gulnende PMMA for lang levetid



**TEKNISK DATA**

Elektriske data

Nominell effekt	6,00 W
Driftsmodus	Electronic control gear (ECG)
Nominell spenning	220...240 V
Effektfaktor $\lambda$	0,50
Nettfrekvensen	50/60 Hz

Luminaire control gear data

Ouput current	180 mA
ECG - Output ripple current	<6.5 %


Photometrical data

Fargetemperatur	3000 K
Lysstrøm	420 lm
Lysutbytte	70 lm/W
Standardavvik av fargeavstemning	<6 sdc <sub>m</sub>
Lysfarge (betegnelse)	Warm White
Fargegjengivelsesindeks Ra	>80
Lyskildens virkeevne i armatur	70 lm/W

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	120 °
-------------------	-------

Mål og vekt



Lengde	118,0 mm
Bredde	118,0 mm
Høyde	30,0 mm
Produktvekt	172,00 g

<b>Monteringslengde</b>	105,0 mm
<b>Monteringsbredde</b>	105.0 mm

## Farger og materialer

<b>Materiale</b>	Polycarbonate (PC)
<b>Farge på deksel</b>	White
<b>Produktfarge</b>	White

## Temperatures &amp; operating conditions

<b>Omgivelsestemperatur-område</b>	-20...50 °C
------------------------------------	-------------

## Levetid

<b>Levetid L70 @ 25 °C</b>	30000 h
<b>Antall tenn sykluser</b>	50000

## Ytterligere produktdata

<b>Monteringstype</b>	Recessed
<b>Monteringsplassering</b>	Ceiling / Wall



## Egenskaper

<b>Dimbar</b>	No
<b>Type tilkobling</b>	Push button terminal, 2-pole
<b>Utskiftbar LED modul</b>	not replaceable

## Sertifikater og standarder

<b>Beskyttelsesklasse IK (sjokk motstand)</b>	IK03
<b>Glødetrådtest henhold til IEC 695-2-1</b>	650 °C
<b>Photobiological safety group</b>	RG 0
<b>Beskyttelsesklasse</b>	II
<b>Beskyttelses type</b>	IP20
<b>Standarder</b>	CE/CB/EAC

Lysfordeling

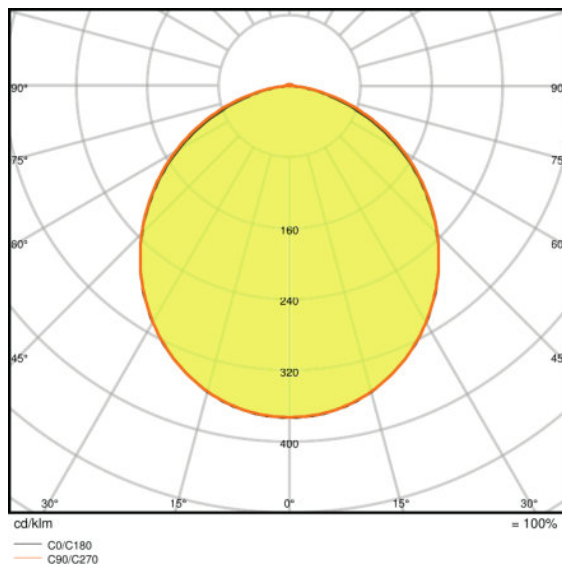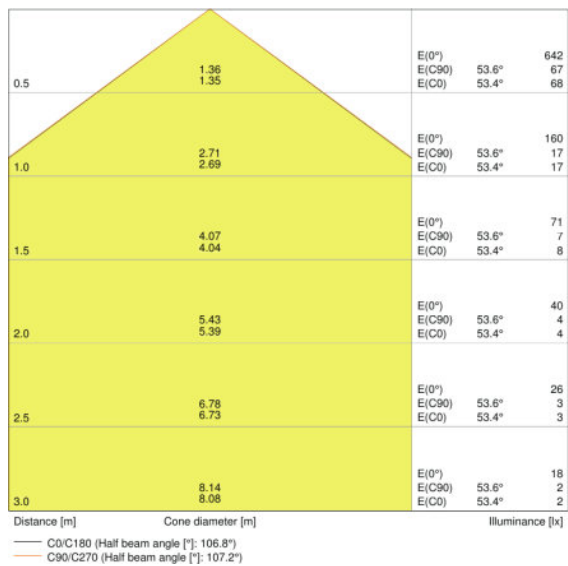

LDC typ cone

LDC typ polar

UTSTYR/TILBEHØR

- Rammer for overflatemontasje er tilgjengelig som tilbehør

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4058075052468	DL SLIM SQ 105 6 W 3000 K WT	NO: VS 6	290 mm x 165 mm x 165 mm	7.90 dm <sup>3</sup>	1401,00 g
4058075079212	DL SLIM SQ 105 6 W 3000 K WT	NO: VS 6	290 mm x 165 mm x 165 mm	7.90 dm <sup>3</sup>	1401,00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For garanti se  
 ▶ [www.ledvance.no/garanti](http://www.ledvance.no/garanti)

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.