

# PRELIMINARY-PRODUKT DATABLAD

## DL ALU DALI DN 200 25 W 4000 K IP44 WT

DOWNLIGHT ALU DALI | Downlight armaturer med aluminiumshus og DALI-driver



---

### BRUKSOMRÅDER

- Direkte erstatning for armaturer med kompakt lysrør
- Generell belysning
- Offentlige områder
- Trappeganger
- Korridorer
- Fojeeer
- Butikker

---

### PRODUKTFORDELER

- Avansert funksjonalitet takket være DALI-driver er allerede inkludert
- DALI drivere for armaturer med individuelt strømoppsett allerede installert
- Høy lysvirkningsgrad
- Energibesparelser på opp til 60 % (sammenlignet med armaturer som bruker CFL-armaturer)
- Veldig homogent lys
- Funksjonelt design
- 5 års garanti

---

### PRODUKTEGENSKAPER

- Avanserte applikasjoner med DALI lysinstallasjoner
- Krav til diameter på takutskjæring: 150 mm eller 200 mm (avhengig av versjon)
- Type beskyttelse: IP44



**TEKNISK DATA**

Elektriske data

Nominell effekt	25,00 W
Driftsmodus	External LED driver
Nominell spenning	220...240 V
Effektfaktor $\lambda$	>0,90
Nettfrekvensen	50/60 Hz


Fotometriske data

Fargetemperatur	4000 K
Lysstrøm	2370 lm
Lysutbytte	95 lm/W
Standardavvik av fargeavstemning	$\leq 6$ sdc <sub>m</sub>
Lysfarge (betegnelse)	Cool White
Fargegjengivelsesindeks Ra	>80
Lyskildens virkeevne i armatur	95 lm/W

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	100,00 °
-------------------	----------

Mål og vekt

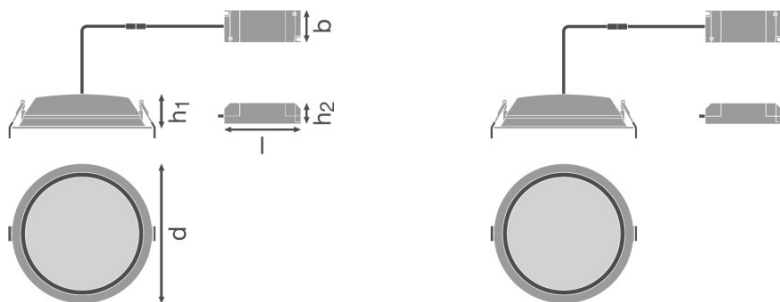

Diameter	215,0 mm
Høyde	61,0 mm
Produktvekt	600,00 g
Monteringsdiameter	200,0 mm

Farger og materialer

Materiale	Aluminum
Farge på deksel	White

<b>Produktfarge</b>	White
<b>Kapslingsmateriale</b>	Polymethylmethacrylate (PMMA)

## Temperaturer &amp; driftsvilkår

<b>Omgivelsestemperatur-område</b>	-20...45 °C
------------------------------------	-------------

## Levetid

<b>Levetid L70 @ 25 °C</b>	50000 h
<b>Levetid L80 @ 25 °C</b>	45000 h
<b>Levetid L90 @ 25 °C</b>	30000 h
<b>Antall tenn sykluser</b>	100000

## Ytterligere produktdata

<b>Monteringstype</b>	Recessed
<b>Monteringsplassering</b>	Ceiling
<b>Fotnote bare for produktet</b>	Available from October 2018

## Egenskaper

<b>Dimbar</b>	Yes
<b>Type tilkobling</b>	Terminal, 2-Pole (L, N)
<b>Utskiftbar LED modul</b>	not replaceable

## Sertifikater og standarder

<b>Beskyttelsesklasse IK (sjokk motstand)</b>	IK02
<b>Fotobiologisk sikkerhetsgruppe EN62778</b>	RG 0
<b>Beskyttelsesklasse</b>	II
<b>Beskyttelses type</b>	IP44
<b>Standarder</b>	CE/TÜV SÜD/RoHS/ENEC

## LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4058075091634	DL ALU DALI DN 200 25 W 4000 K IP44 WT	NO: VS 8	462 mm x 462 mm x 240 mm	51.23 dm <sup>3</sup>	6996,00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## REFERANSER / LENKER

For garanti se

► [www.ledvance.no/garanti](http://www.ledvance.no/garanti)

---

**ANSVARFRASKRIVELSE**

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.