

PRELIMINARY-PRODUKT DATABLAD

DL ALU DALI DN 200 35 W 4000 K IP44 WT

DOWNLIGHT ALU DALI | Downlight armaturer med aluminiumshus og DALI-driver



BRUKSOMRÅDER

- Direkte erstatning for armaturer med kompakt lysrør
- Generell belysning
- Offentlige områder
- Trappeganger
- Korridorer
- Fojeeer
- Butikker

PRODUKTFORDELER

- Avansert funksjonalitet takket være DALI-driver er allerede inkludert
- DALI drivere for armaturer med individuelt strømoppsett allerede installert
- Høy lysvirkningsgrad
- Energibesparelser på opp til 60 % (sammenlignet med armaturer som bruker CFL-armaturer)
- Veldig homogent lys
- Funksjonelt design
- 5 års garanti

PRODUKTEGENSKAPER

- Avanserte applikasjoner med DALI lysinstallasjoner
- Krav til diameter på takutskjæring: 150 mm eller 200 mm (avhengig av versjon)
- Type beskyttelse: IP44



TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell effekt	35,00 W
Driftsmodus	External LED driver
Nominell spenning	220...240 V
Effektfaktor λ	>0,90
Nettfrekvensen	50/60 Hz


Fotometriske data

Fargetemperatur	4000 K
Lysstrøm	3150 lm
Lysutbytte	90 lm/W
Standardavvik av fargeavstemning	≤ 6 sdc _m
Lysfarge (betegnelse)	Cool White
Fargegjengivelsesindeks Ra	>80
Lyskildens virkeevne i armatur	90 lm/W

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	100,00 °
-------------------	----------

Mål og vekt

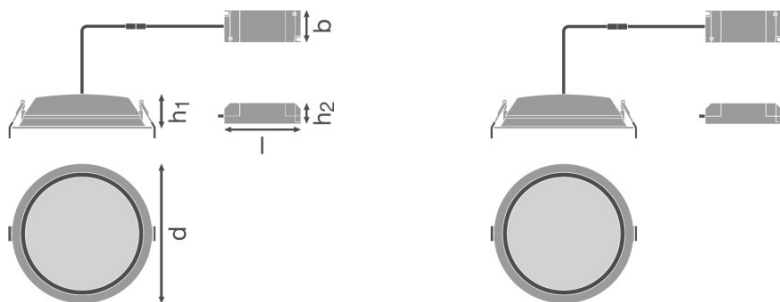

Diameter	215,0 mm
Høyde	61,0 mm
Produktvekt	600,00 g
Monteringsdiameter	200,0 mm

Farger og materialer

Materiale	Aluminum
Farge på deksel	White

Produktfarge	White
Kapslingsmateriale	Polymethylmethacrylate (PMMA)

Temperaturer & driftsvilkår

Omgivelsestemperatur-område	-20...45 °C
------------------------------------	-------------

Levetid

Levetid L70 @ 25 °C	50000 h
Levetid L80 @ 25 °C	45000 h
Levetid L90 @ 25 °C	30000 h
Antall tenn sykluser	100000

Ytterligere produktdata

Monteringstype	Recessed
Monteringsplassering	Ceiling
Fotnote bare for produktet	Available from October 2018

Egenskaper

Dimbar	Yes
Type tilkobling	Terminal, 2-Pole (L, N)
Utskiftbar LED modul	not replaceable

Sertifikater og standarder

Beskyttelsesklasse IK (sjokk motstand)	IK02
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe EN62778	RG 0
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelses type	IP44
Standarder	CE/TÜV SÜD/RoHS/ENEC

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4058075091696	DL ALU DALI DN 200 35 W 4000 K IP44 WT	NO: VS 8	462 mm x 462 mm x 240 mm	51.23 dm ³	6996,00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For garanti se

► www.ledvance.no/garanti

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.