

PRODUKT DATABLAD

HALOSTAR STARLITE 5 W 12 V G4

HALOSTAR STARLITE | Lavvolts halogenlamper med stiftsokkel



BRUKSOMRÅDER

- Generell belysning
- Inngangsbelysning
- Akseptbelysning
- Lys for lesing
- Hagebelysning
- Butikker
- Restauranter, hoteller og lignende prestisjefylte applikasjoner
- Kontorer, offentlige bygninger
- Utendørs bruk bare i egnede armaturer

PRODUKTFORDELER

- Brilljant akseptbelysning
- Utrolig små dimensjoner for revolusjonerende nye armaturdesign
- Godkjent for bruk i åpne armaturer (til IEC 60598-1)
- Aksiell glødetråd for optimalt retningsbestemt lys
- Spesialpinner for korrosjonsbeskyttelse
- UV-filter
- Inneholder ikke kvikksølv

PRODUKTEGENSKAPER

- Gjennomsnittlig levetid: 4000 t
- 100 % dimbar
- Fargegjengivelsesindeks R_a : 100

TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell effekt	5,00 W
Nominell spenning	12 V
Konstruksjonseffekt (watt)	5,00 W
Effektfaktor λ	1,00
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	5 W


Fotometriske data

Nominell lysytelse (lumen)	55 lm
Vurdert fargetemperatur	2700 K
Lysfarge (betegnelse)	Warm White
Angitt lysytelse	55 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	100
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt	0,80
Fargetemperatur	2700 K
Lysstrøm	55 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	100

Lystekniske data

Starttid	0,0 s
Oppvarmingstid (60 %)	0,00 s

Mål og vekt



Diameter	10,0 mm
Total lengde	33,0 mm
Lys senter lengde	22,0 mm
Lengde	33,0 mm
Ytterkolbe	T10

Maksimum diameter	10,0 mm
--------------------------	---------

Levetid

Nominell levetid på lampen	2000 h
Angitt levetid på lampen	2000 h
Antall tenn sykluser	100000

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	G4
Lyskildens kvikksølvinnhold	0,0 mg
Kvikksølvfri	Ja

Egenskaper

Brennstilling	Vilkårlig
Dimbar	Yes


Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	B
Energiforbruk	6 kWh/1000h
Energieffektivitetsklasse	B

Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	HSGST/C/UB-5-12-G4-10/22
--------------	--------------------------

Lysfordeling

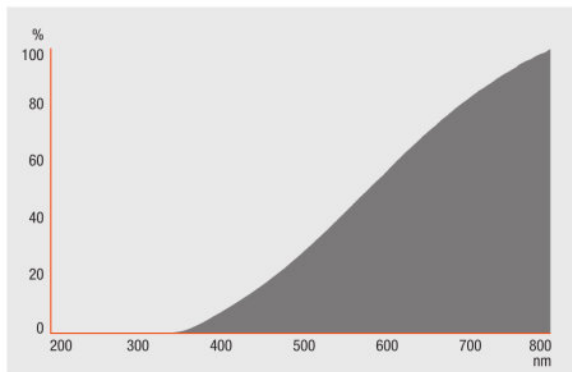

Spectral power distribution

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4050300335032	HALOSTAR STARLITE 5 W 12 V G4	NO: VS 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	186,40 g
4050300335063	HALOSTAR STARLITE 5 W 12 V G4	NO: VS 5000	410 mm x 310 mm x 435 mm	55.29 dm ³	7875,00 g
4058075094154	HALOSTAR STARLITE 5 W 12 V G4	NO: VS 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	165,00 g
4058075103610	HALOSTAR STARLITE 5 W 12 V G4	NO: VS 5000	410 mm x 310 mm x 435 mm	55.29 dm ³	7875,00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.