

# PRODUKT DATABLAD

## HALOSTAR STARLITE 35 W 12 V GY6.35

HALOSTAR STARLITE | Lavvolts halogenlamper med stiftsokkel



---

### BRUKSOMRÅDER

- Generell belysning
- Inngangsbelysning
- Akseptbelysning
- Lys for lesing
- Hagebelysning
- Butikker
- Restauranter, hoteller og lignende prestisjefylte applikasjoner
- Kontorer, offentlige bygninger
- Utendørs bruk bare i egnede armaturer

---

### PRODUKTFORDELER

- Brilljant akseptbelysning
- Utrolig små dimensjoner for revolusjonerende nye armaturdesign
- Godkjent for bruk i åpne armaturer (til IEC 60598-1)
- Aksiell glødetråd for optimalt retningsbestemt lys
- Spesialpinner for korrosjonsbeskyttelse
- UV-filter
- Inneholder ikke kvikksølv

---

### PRODUKTEGENSKAPER

- Gjennomsnittlig levetid: 4000 t
- 100 % dimbar
- Fargegjengivelsesindeks  $R_a$ : 100

## TEKNISK DATA

## Elektriske data

Nominell effekt	35,00 W
Nominell spenning	12 V
Konstruksjonseffekt (watt)	35,00 W
Effektfaktor $\lambda$	1,00


## Fotometriske data

Nominell lysytelse (lumen)	580 lm
Vurdert fargetemperatur	2900 K
Lysfarge (betegnelse)	Warm White
Angitt lysytelse	580 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	100
Fargetemperatur	2900 K
Lysstrøm	580 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	100

## Lystekniske data

Starttid	0,0 s
Oppvarmingstid (60 %)	0,00 s

## Mål og vekt



Diameter	12,0 mm
Total lengde	44,0 mm
Lys senter lengde	30,0 mm
Lengde	44,0 mm
Ytterkolbe	T12
Maksimum diameter	12,0 mm

## Levetid

Nominell levetid på lampen	2000 h
Angitt levetid på lampen	2000 h
Antall tenn sykluser	50000

## Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	GY6.35
Lyskildens kvikksølvinnhold	0,0 mg
Kvikksølvfri	Ja

## Egenskaper

Brennstilling	Vilkårlig
Dimbar	Yes


## Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	C
Energiforbruk	38 kWh/1000h
Energieffektivitetsklasse	C

## Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	HSGST/C/UB-35-12-GY6.35-12/30
-------	-------------------------------

Lysfordeling

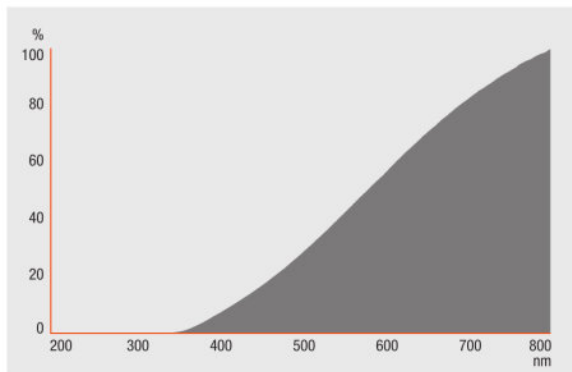

Spectral power distribution

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4050300017426	HALOSTAR STARLITE 35 W 12 V GY6.35	NO: VS 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm <sup>3</sup>	208,00 g
4058075094253	HALOSTAR STARLITE 35 W 12 V GY6.35	NO: VS 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm <sup>3</sup>	205,00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.