

# PRODUKT DATABLAD

## LN COMP Batten 1500 25 W 4000 K

LINEAR COMPACT BATTEN | Compact armatur med gjennomkabling på baksiden

---

### BRUKSOMRÅDER

- Direkte erstatning for armaturer med lysrør
- Innendørsbruk
- Korridorer, inngangsområder, trapperom, stuer, kjellere
- Aksentbelysning
- Offentlige områder
- Hvelvingsbelysning
- Hyller, integrering i møbler eller montering under skap
- Sømløs linear belysning

---

### PRODUKTFORDELER

- Kompakte dimensjoner
- Krever lite plass takket være kompakte mål
- Høy lysmengde på inntil 2500 lm
- Fleksibel bruk takket være en rekke tilgjengelige lengder, fra 600 til 1500 mm
- Lite flimmer takket være spesielt elektronisk styringsutstyr
- 5 års garanti

---

### PRODUKTEGENSKAPER

- Erstatning for tradisjonelle T8-armaturer
- Kabling på baksiden av armaturen
- Gjennomskinnelige endehetter
- Linear Compact High Output-armatur kan kobles til i starten av lyslisten
- Det finnes modeller med lysstrøm 1000–2500 lm
- Det finnes i tre forskjellige lengder



- Høy lysvirkningsgrad: Opp til 100 lm/W
- Glødetråd-test i henhold til IEC 695-2-1: 850 °C

## TEKNISK DATA

### Elektriske data

Nominell effekt	25,00 W
Driftsmodus	Integrated LED driver
Nominell spenning	220...240 V
Effektfaktor $\lambda$	>0,90
Nettfrekvensen	50/60 Hz

### Photometrical data

Fargetemperatur	4000 K
Lysstrøm	2500 lm
Lysutbytte	100 lm/W
Standardavvik av fargeavstemning	<5 sdc <sub>m</sub>
Lysfarge (betegnelse)	Cool White
Fargegjengivelsesindeks Ra	>80
Lyskildens virkeevne i armatur	100 lm/W

### Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	140 °
-------------------	-------

### Mål og vekt



Lengde	1475 mm
Bredde	27,0 mm
Høyde	38,0 mm
Produktvekt	290,00 g

### Farger og materialer

<b>Materiale</b>	Polycarbonate (PC)
<b>Farge på deksel</b>	White
<b>Produktfarge</b>	White
<b>Kapslingsmateriale</b>	Polycarbonate (PC)

#### Temperatures & operating conditions

<b>Omgivelsestemperatur-område</b>	-20...40 °C
------------------------------------	-------------

#### Levetid

<b>Levetid L70 @ 25 °C</b>	50000 h
<b>Levetid L80 @ 25 °C</b>	40000 h
<b>Levetid L90 @ 25 °C</b>	30000 h

#### Ytterligere produktdata

<b>Monteringstype</b>	Surface
<b>Monteringsplassering</b>	Ceiling / Wall
<b>Fotnote bare for produktet</b>	Available from July 2018


#### Egenskaper

<b>Dimbar</b>	No
<b>Type tilkobling</b>	Screw terminal
<b>Utskiftbar LED modul</b>	not replaceable

#### Sertifikater og standarder

<b>Beskyttelsesklasse IK (sjokk motstand)</b>	IK03
<b>Photobiological safety group</b>	RG 0
<b>Beskyttelsesklasse</b>	II
<b>Beskyttelses type</b>	IP20
<b>Standarder</b>	CE/CB/TÜV SÜD/RoHS

## Lysfordeling

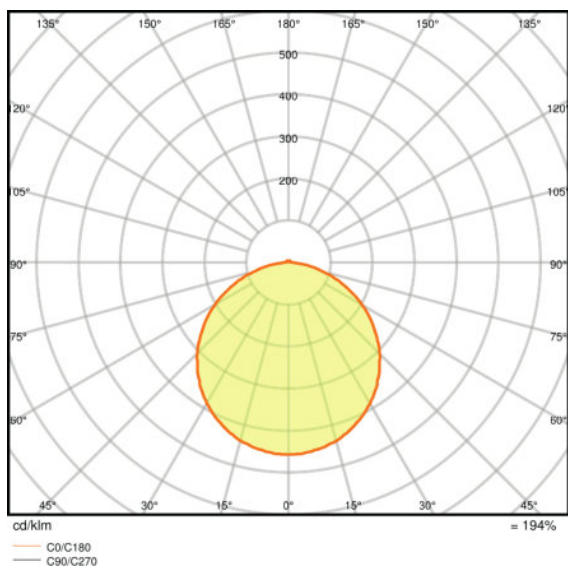

LDC typ polar

## UTSTYR/TILBEHØR

- Alt nødvendig tilbehør inkludert

## LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4058075099791	LN COMP Batten 1500 25 W 4000 K	NO: VS 25	1518 mm x 242 mm x 175 mm	64.29 dm <sup>3</sup>	9700,00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## REFERANSER / LENKER

For garanti se

- ▶ [www.ledvance.no/garanti](http://www.ledvance.no/garanti)

## ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.