

PRODUKT DATABLAD

SPOT VARIO DN 170 35 W 3000 K 24DEG WT

SPOT VARIO | Recessed mounted spotlight, swivelable



BRUKSOMRÅDER

- Detaljhandel
- Supermarkeder
- Hotellrom
- Trappeganger
- Korridorer
- Lobbyer

PRODUKTFORDELER

- Lite flimrer takket være spesielt elektronisk styringsutstyr
- Høy lysvirkningsgrad
- Støpt aluminiumhus for bedre varmespredning
- G grunn monteringsdybde
- Ulike alternativer for å markere målområder
- 5 års garanti

PRODUKTEGENSKAPER

- Strålevinkel: 24°



TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell effekt	35,00 W
Driftsmodus	External LED driver
Nominell spenning	220...240 V
Effektfaktor λ	>0,90
Nettfrekvensen	50/60 Hz


Photometrical data

Fargetemperatur	3000 K
Lysstrøm	3350 lm
Lysutbytte	95 lm/W
Standardavvik av fargeavstemning	<5 sdc _m
Lysfarge (betegnelse)	Warm White
Fargegjengivelsesindeks Ra	>80
Lyskildens virkeevne i armatur	95 lm/W

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	24 °
-------------------	------

Mål og vekt

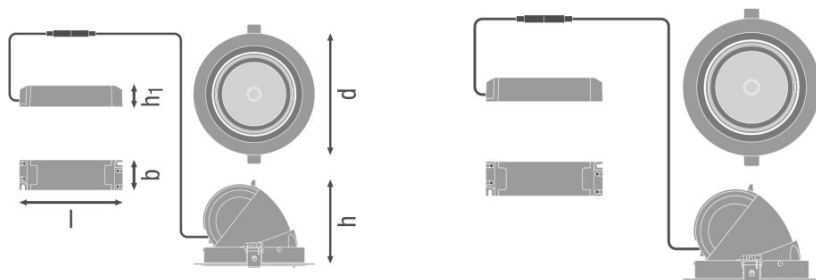

Diameter	180,0 mm
Høyde	129,0 mm
Produktvekt	1126,00 g
Monteringsdiameter	170 mm

Farger og materialer

Materiale	Aluminum
Farge på deksel	White

Produktfarge	White
Kapslingsmateriale	Polymethylmethacrylate (PMMA)

Temperatures & operating conditions

Omgivelsestemperatur-område	-20...45 °C
------------------------------------	-------------

Levetid

Levetid L70 @ 25 °C	50000 h
Levetid L80 @ 25 °C	45000 h
Levetid L90 @ 25 °C	30000 h

Ytterligere produktdata

Monteringstype	Recessed
Monteringsplassering	Ceiling
Fotnote bare for produktet	Available from July 2018



Egenskaper

Justerbar	Ja
Dimbar	No
Type tilkobling	Terminal
Utskiftbar LED modul	not replaceable

Sertifikater og standarder

Beskyttelsesklasse IK (sjokk motstand)	IK03
Photobiological safety group	RG 0
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelses type	IP20
Standarder	CE/CB/ENEC/TÜV SÜD/RoHS

Lysfordeling

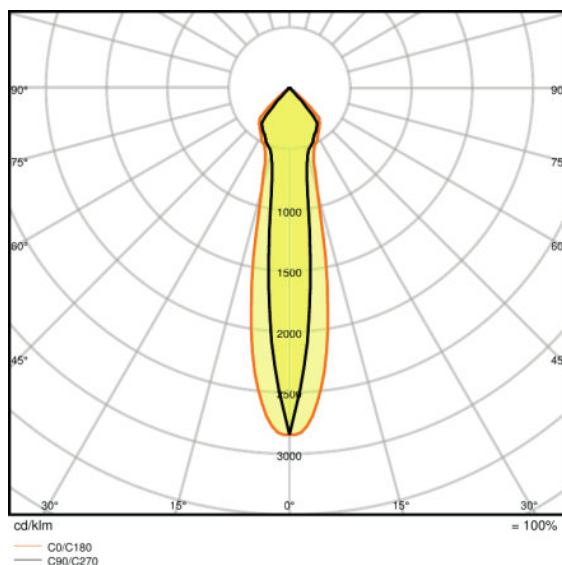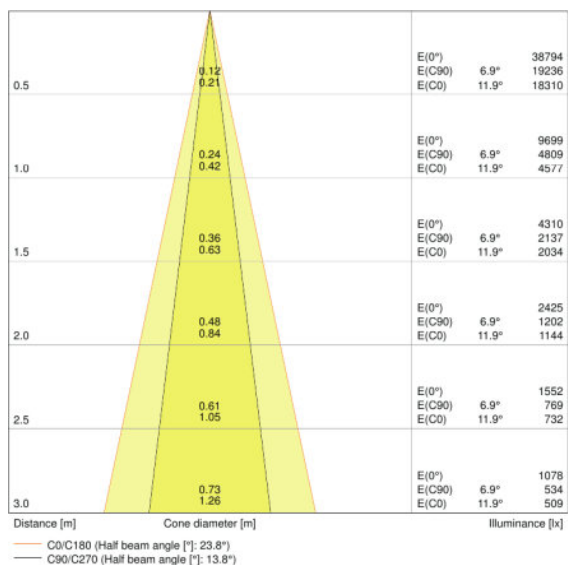

LDC typ cone

LDC typ polar

UTSTYR/TILBEHØR

- Driver følger med

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4058075104020	SPOT VARIO DN 170 35 W 3000 K 24DEG WT	NO: VS 4	415 mm x 215 mm x 320 mm	28.55 dm ³	5228,00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For garanti se
 ▶ www.ledvance.no/garanti

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.