

## PRODUKT DATABLAD

DL COMFORT DN 130 13 W 3000 K 4000 5700  
3CCT IP54 WT

DOWNLIGHT COMFORT | Downlights with adjustable white light colors



---

### BRUKSOMRÅDER

- Direkte erstatning for armaturer med kompakt lysrør
- Generell belysning
- Baderom, kjøkken og overbygde uteområder
- Kontorer
- Korridorer
- Foajeer
- Butikker
- Trappeganger

---

### PRODUKTFORDELER

- Enkel installering takker være integreert driver
- 5 års garanti

---

### PRODUKTEGENSKAPER

- Tre lysfarger kan velges ved hjelp av glibryter
- Kapslingsgrad: IP54
- Kontaktboks med ledningsterminal som kan kobles sammen uten verktøy
- Gjennomgangskabling mulig



## TEKNISK DATA

### Elektriske data

Nominell effekt	13,00 W
Driftsmodus	Integrated LED driver
Nominell spenning	100...277 V
Effektfaktor $\lambda$	>0,90
Nettfrekvensen	50/60 Hz


### Photometrical data

Fargetemperatur	3000/4000/5700 K
Lysutbytte	85 lm/W
Standardavvik av fargeavstemning	<5 sdc <sub>m</sub>
Fargegjengivelsesindeks Ra	>80
Lyskildens virkeevne i armatur	85 lm/W

### Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	60 °
UGR lateral	<22
UGR longitudinal	<22

### Mål og vekt

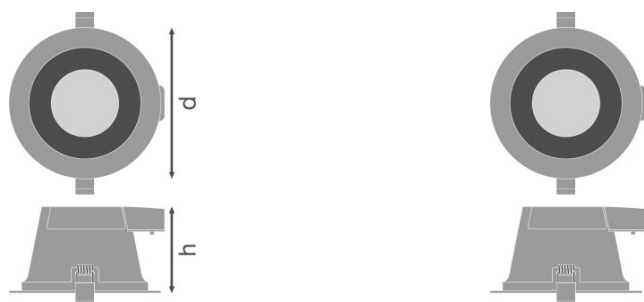

Diameter	145,0 mm
Høyde	82,0 mm
Produktvekt	265,00 g
Monteringsdiameter	130 mm

### Farger og materialer

Materiale	Aluminum
Farge på deksel	White

<b>Produktfarge</b>	White
<b>Kapslingsmateriale</b>	Polymethylmethacrylate (PMMA)

### Temperatures & operating conditions

<b>Omgivelsestemperatur-område</b>	-20...45 °C
------------------------------------	-------------

### Levetid

<b>Levetid L70 @ 25 °C</b>	50000 h
<b>Levetid L80 @ 25 °C</b>	43000 h
<b>Levetid L90 @ 25 °C</b>	30000 h
<b>Antall tenn sykluser</b>	50000

### Ytterligere produktdata

<b>Monteringstype</b>	Recessed
<b>Monteringsplassering</b>	Ceiling
<b>Fotnote bare for produktet</b>	Available from July 2018



### Egenskaper

<b>Dimbar</b>	No
<b>Type tilkobling</b>	Push button terminal, 2-pole
<b>Utskiftbar LED modul</b>	not replaceable

### Sertifikater og standarder

<b>Beskyttelsesklasse IK (sjokk motstand)</b>	IK03
<b>Photobiological safety group</b>	RG 0
<b>Beskyttelsesklasse</b>	II
<b>Beskyttelses type</b>	IP54
<b>Standarder</b>	CE/CB/ENEC/TÜV SÜD/RoHS

Lysfordeling

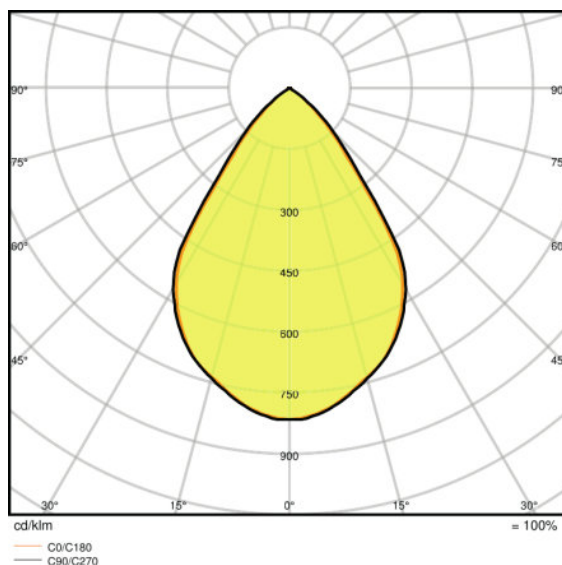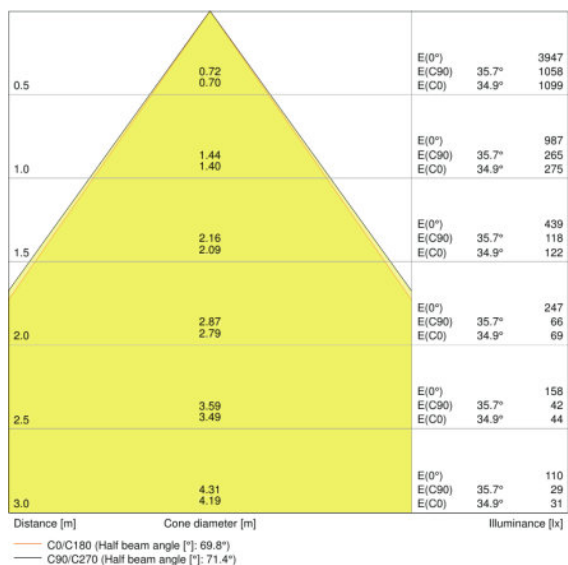

LDC typ cone

LDC typ polar

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4058075104068	DL COMFORT DN 130 13 W 3000 K 4000 5700 3CCT IP54 WT	NO: VS 8	360 mm x 360 mm x 270 mm	34.99 dm <sup>3</sup>	3163,00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For garanti se  
 ▶ [www.ledvance.no/garanti](http://www.ledvance.no/garanti)

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.