

PRODUKT DATABLAD

DL COMFORT DN 155 18 W 3000 K 4000 5700
3CCT IP54 WT

DOWNLIGHT COMFORT | Downlights with adjustable white light colors



BRUKSOMRÅDER

- Direkte erstatning for armaturer med kompakt lysrør
- Generell belysning
- Baderom, kjøkken og overbygde uteområder
- Kontorer
- Korridorer
- Foajeer
- Butikker
- Trappeganger

PRODUKTFORDELER

- Enkel installering takker være integrert driver
- 5 års garanti

PRODUKTEGENSKAPER

- Tre lysfarger kan velges ved hjelp av glibryter
- Kapslingsgrad: IP54
- Kontaktboks med ledningsterminal som kan kobles sammen uten verktøy
- Gjennomgangskabling mulig



TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell effekt	18,00 W
Driftsmodus	Integrated LED driver
Nominell spenning	100...277 V
Effektfaktor λ	>0,90
Nettfrekvensen	50/60 Hz


Photometrical data

Fargetemperatur	3000/4000/5700 K
Lysutbytte	85 lm/W
Standardavvik av fargeavstemning	<5 sdc _m
Fargegjengivelsesindeks Ra	>80
Lyskildens virkeevne i armatur	85 lm/W

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	60 °
UGR lateral	<22
UGR longitudinal	<22

— Mål og vekt

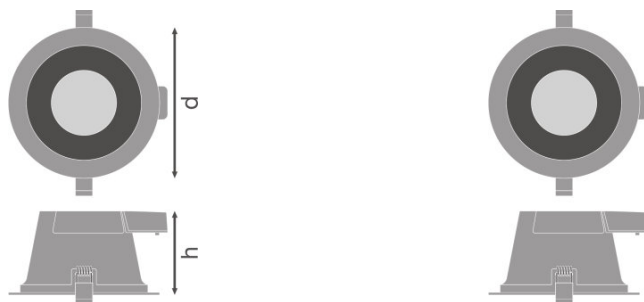

Diameter	172,0 mm
Høyde	95,0 mm
Produktvekt	350,00 g
Monteringsdiameter	155,0 mm

Farger og materialer

Materiale	Aluminum
Farge på deksel	White

Produktfarge	White
Kapslingsmateriale	Polymethylmethacrylate (PMMA)

Temperatures & operating conditions

Omgivelsestemperatur-område	-20...45 °C
------------------------------------	-------------

Levetid

Levetid L70 @ 25 °C	50000 h
Levetid L80 @ 25 °C	43000 h
Levetid L90 @ 25 °C	30000 h
Antall tenn sykluser	50000

Ytterligere produktdata

Monteringstype	Recessed
Monteringsplassering	Ceiling
Fotnote bare for produktet	Available from July 2018



Egenskaper

Dimbar	No
Type tilkobling	Push button terminal, 2-pole
Utskiftbar LED modul	not replaceable

Sertifikater og standarder

Beskyttelsesklasse IK (sjokk motstand)	IK03
Photobiological safety group	RG 0
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelses type	IP54
Standarder	CE/CB/ENEC/TÜV SÜD/RoHS

Lysfordeling

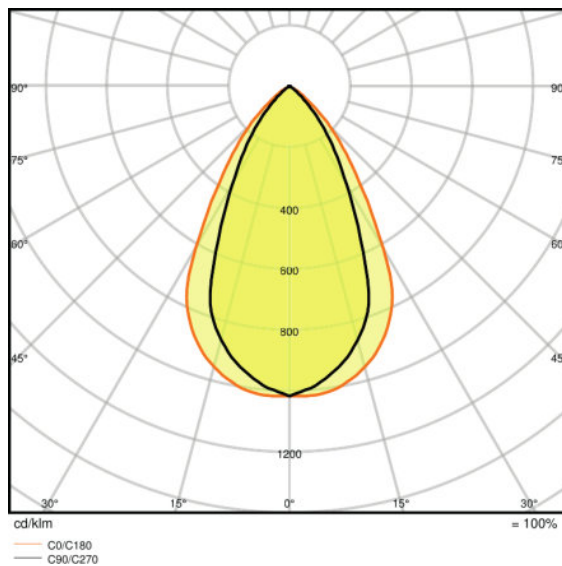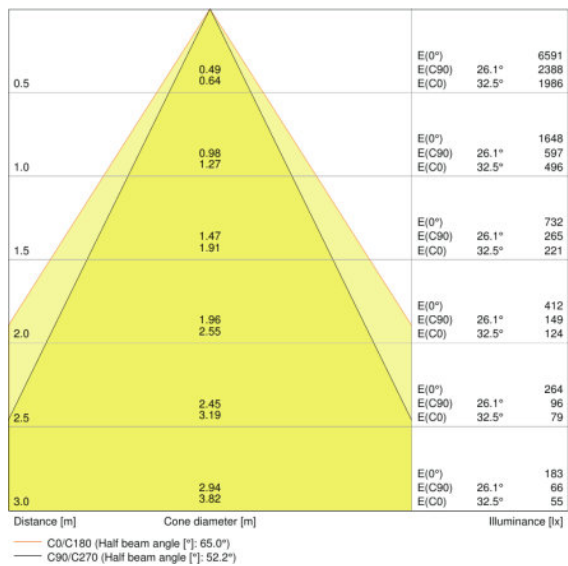

LDC typ cone

LDC typ polar

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4058075104082	DL COMFORT DN 155 18 W 3000 K 4000 5700 3CCT IP54 WT	NO: VS 8	410 mm x 410 mm x 300 mm	50.43 dm ³	4156,00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For garanti se
 ▶ www.ledvance.no/garanti

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.