

# PRODUKT DATABLAD

## LN INDV D DALI 1500 25 W 3000 K

**LINEAR IndiviLED DIRECT DALI | DALI-Surface montert armatur for singel armaturer eller lysstripe formål**



### BRUKSOMRÅDER

- Direkte erstatning for armaturer med lysrør
- Kontorer, skoler
- Generell innendørsbelysning
- Korridorer, innganger
- Sømløs linear belysning
- Butikkbelysning

### PRODUKTFORDELER

- Homogen lysfordeling og redusert gjenskinn takket være IndiviLED-optikken
- Avansert funksjonalitet takket være DALI-driver er allerede inkludert
- Flere monteringsalternativer
- Lite flimrer takket være spesielt elektronisk styringsutstyr
- Energibesparelser opp til 50% sammenlignet med T5 lyslister
- Ytterligere varianter med sensor, nødbelysningsfunksjon i samsvar med IEC 60598-2-22 eller gjennomføring for kabel er tilgjengelig

### PRODUKTEGENSKAPER

- Forhåndskonfigurert DALI-driver medfølger
- Pendelmontering med opphengssett
- Tilgjengelig i 1200 eller 1500 mm lengder
- Glødetråd-test i henhold til IEC 695-2-1: 850 °C



**TEKNISK DATA**

Elektriske data

Nominell effekt	25,00 W
Driftsmodus	Integrated LED driver
Nominell spenning	220...240 V
Effektfaktor $\lambda$	>0,90
Nettfrekvensen	50/60 Hz

Photometrical data

Fargetemperatur	3000 K
Lysstrøm	3100 lm
Lysutbytte	125 lm/W
Standardavvik av fargeavstemning	<4 sdc <sub>m</sub>
Lysfarge (betegnelse)	Warm White
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥80
Lyskildens virkeevne i armatur	125 lm/W

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	70 °
UGR lateral	<16
UGR longitudinal	<16

Mål og vekt



Lengde	1488 mm
Bredde	120,0 mm
Høyde	40,0 mm
Produktvekt	2900,00 g

Farger og materialer

<b>Materiale</b>	Aluminum
<b>Farge på deksel</b>	White
<b>Produktfarge</b>	White
<b>Kapslingsmateriale</b>	ALUMINIUM

#### Temperatures & operating conditions

<b>Omgivelsestemperatur-område</b>	-20...45 °C
------------------------------------	-------------

#### Levetid

<b>Levetid L70 @ 25 °C</b>	60000 h
<b>Levetid L80 @ 25 °C</b>	50000 h
<b>Levetid L90 @ 25 °C</b>	35000 h

#### Ytterligere produktdata

<b>Monteringstype</b>	Suspended/Surface
<b>Monteringsplassering</b>	Ceiling
<b>Fotnote bare for produktet</b>	Available from July 2018



#### Egenskaper

<b>Dimbar</b>	No
<b>Type tilkobling</b>	Push fit terminal
<b>Utskiftbar LED modul</b>	not replaceable

#### Sertifikater og standarder

<b>Beskyttelsesklasse IK (sjokk motstand)</b>	IK06
<b>Photobiological safety group</b>	RG 0
<b>Beskyttelsesklasse</b>	I
<b>Beskyttelses type</b>	IP20
<b>Standarder</b>	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS

Lysfordeling

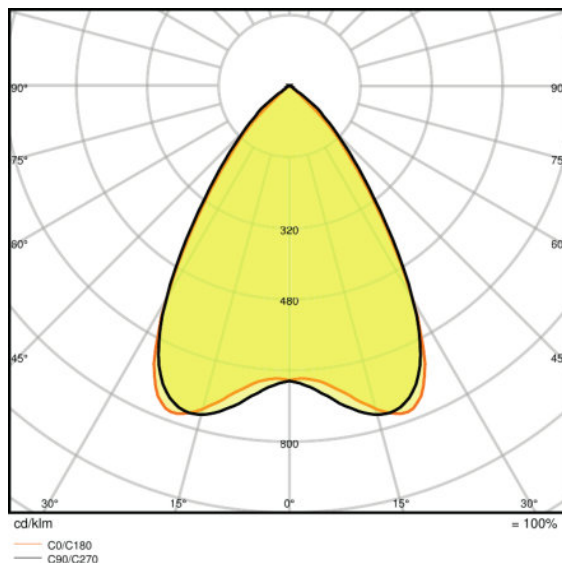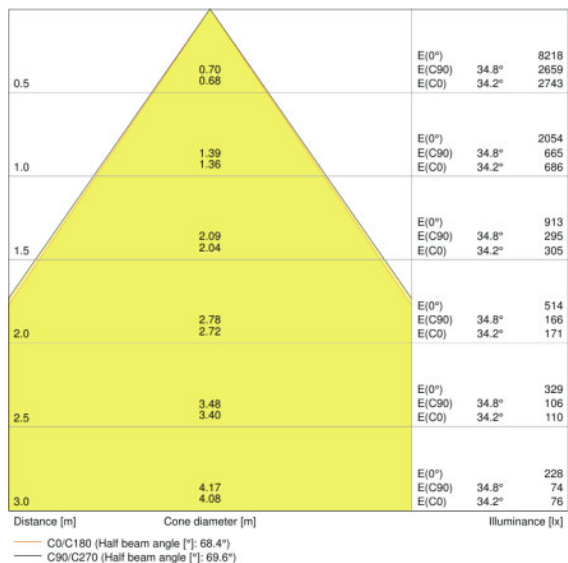

LDC typ cone

LDC typ polar

UTSTYR/TILBEHØR

- Koblingsboks for tak er tilgjengelig
- Opphengssett er tilgjengelig
- Linjetilkoblingsadapter er tilgjengelig
- Gjennomføringssett for kabel er tilgjengelig

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4058075108929	LN INDV D DALI 1500 25 W 3000 K	NO: VS 4	1580 mm x 280 mm x 180 mm	79.63 dm <sup>3</sup>	13854,00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.