

## PRODUKT DATABLAD

### LN INDV D/I DALI 1200 42 W 4000 K

LINEAR IndiviLED DIRECT/INDIRECT DALI | Armatur med DALI-oppheng for singel armatur eller lysstripe formål



#### BRUKSOMRÅDER

- Direkte erstatning for armaturer med lysrør
- Kontorer, skoler
- Generell innendørsbelysning
- Korridorer, innganger
- Sømløs linear belysning
- Butikkbelysning

#### PRODUKTFORDELER

- Homogen lysfordeling og redusert gjenskinn takket være IndiviLED-optikken
- Avansert funksjonalitet takket være DALI-driver er allerede inkludert
- Bedre lyskomfort takket være direkte og indirekte lysutslipp
- Energibesparelser opp til 50% sammenlignet med T5 lyslister

#### PRODUKTEGENSKAPER

- Forhåndsconfigurert DALI-driver medfølger
- Pendelmontering med opphengssett
- Kan kobles sammen til en estetisk og sømløs lyslist med H-kontakter
- Tilgjengelig i 1200 eller 1500 mm lengder
- Lysmengde: inntil 120 lm/W
- Glødetråd-test i henhold til IEC 695-2-1: 850 °C



**TEKNISK DATA**

Elektriske data

Nominell effekt	42,00 W
Driftsmodus	Integrated LED driver
Nominell spenning	220...240 V
Effektfaktor $\lambda$	>0,90
Nettfrekvensen	50/60 Hz

Photometrical data

Fargetemperatur	4000 K
Lysstrøm	5050 lm
Lysutbytte	120 lm/W
Standardavvik av fargeavstemning	<4 sdc <sub>m</sub>
Lysfarge (betegnelse)	Cool White
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥80
Lyskildens virkeevne i armatur	120 lm/W

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	70 °
UGR lateral	<16
UGR longitudinal	<16

Mål og vekt



Lengde	1199 mm
Bredde	120,0 mm
Høyde	40,0 mm
Produktvekt	2600,00 g

Farger og materialer

<b>Materiale</b>	Aluminum
<b>Farge på deksel</b>	White
<b>Produktfarge</b>	White
<b>Kapslingsmateriale</b>	ALUMINIUM

#### Temperatures & operating conditions

<b>Omgivelsestemperatur-område</b>	-20...45 °C
------------------------------------	-------------

#### Levetid

<b>Levetid L70 @ 25 °C</b>	60000 h
<b>Levetid L80 @ 25 °C</b>	50000 h
<b>Levetid L90 @ 25 °C</b>	35000 h

#### Ytterligere produktdata

<b>Monteringstype</b>	Suspended/Surface
<b>Monteringsplassering</b>	Ceiling
<b>Fotnote bare for produktet</b>	Available from July 2018



#### Egenskaper

<b>Dimbar</b>	No
<b>Type tilkobling</b>	Push fit terminal
<b>Utskiftbar LED modul</b>	not replaceable

#### Sertifikater og standarder

<b>Beskyttelsesklasse IK (sjokk motstand)</b>	IK06
<b>Photobiological safety group</b>	RG 0
<b>Beskyttelsesklasse</b>	I
<b>Beskyttelses type</b>	IP20
<b>Standarder</b>	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS

Lysfordeling

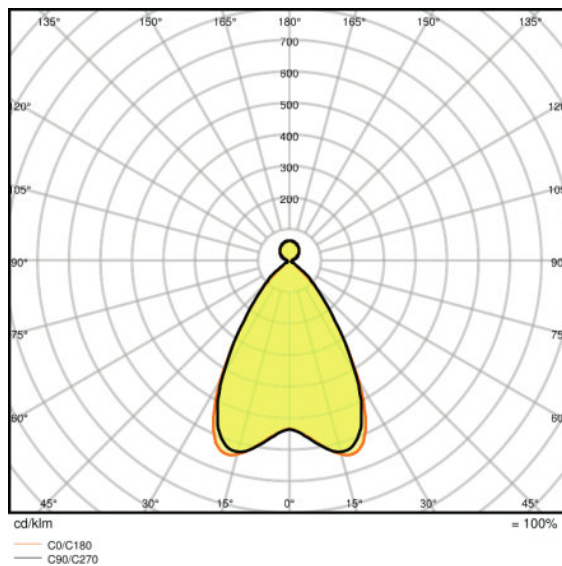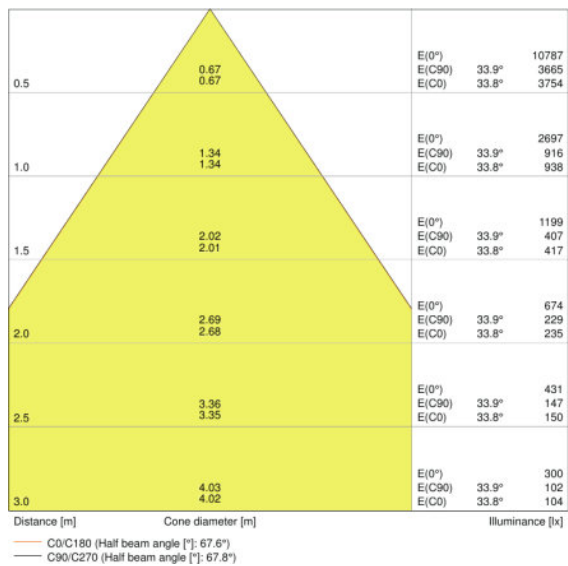

LDC typ cone

LDC typ polar

UTSTYR/TILBEHØR

- Koblingsboks for tak er tilgjengelig
- Opphengssett er tilgjengelig
- Linjetilkoblingsadapter er tilgjengelig
- Gjennomføringssett for kabel er tilgjengelig

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4058075109025	LN INDV D/I DALI 1200 42 W 4000 K	NO: VS 4	1280 mm x 280 mm x 180 mm	64.51 dm <sup>3</sup>	10310,00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.