

# PRODUKT DATABLAD

## LN INDV D/I 1200 42 W 4000 K

LINEAR IndiviLED DIRECT/INDIRECT | Armatur med oppheng for singel armatur eller lysstripe formål

---

### BRUKSOMRÅDER

- Direkte erstatning for armaturer med lysrør
- Kontorer, skoler
- Generell innendørsbelysning
- Korridorer, innganger
- Sømløs linear belysning
- Butikkbelysning

---

### PRODUKTFORDELER

- Homogen lysfordeling og redusert gjenskinn takket være IndiviLED-optikken
- Bedre lyskomfort takket være direkte og indirekte lysutslipp
- Energibesparelser opp til 50% sammenlignet med T5 lyslister

---

### PRODUKTEGENSKAPER

- Pendelmontering med opphengssett
- Tilgjengelig i 1200 eller 1500 mm lengder
- Lysmengde: inntil 120 lm/W
- Innledende fargenøyaktighet: < 4 SDCM
- Glødetråd-test i henhold til IEC 695-2-1: 850 °C



**TEKNISK DATA**

Elektriske data

Nominell effekt	42,00 W
Driftsmodus	Integrated LED driver
Nominell spenning	220...240 V
Effektfaktor $\lambda$	>0,90
Nettfrekvensen	50/60 Hz

Fotometriske data

Fargetemperatur	4000 K
Lysstrøm	5050 lm
Lysutbytte	120 lm/W
Standardavvik av fargeavstemning	<4 sdc <sub>m</sub>
Lysfarge (betegnelse)	Cool White
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥80

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	70 °
UGR lateral	<16
UGR longitudinal	<16

Mål og vekt



Lengde	1199 mm
Bredde	120,0 mm
Høyde	40,0 mm
Produktvekt	2600,00 g

Farger og materialer

Materiale	Aluminum
-----------	----------

<b>Farge på deksel</b>	White
<b>Produktfarge</b>	White
<b>Kapslingsmateriale</b>	ALUMINIUM

## Temperaturer &amp; driftsvilkår

<b>Omgivelsestemperatur-område</b>	-20...45 °C
------------------------------------	-------------

## Levetid

<b>Levetid L70 @ 25 °C</b>	60000 h
<b>Levetid L80 @ 25 °C</b>	50000 h
<b>Levetid L90 @ 25 °C</b>	35000 h

## Ytterligere produktdata

<b>Monteringstype</b>	Suspended
<b>Monteringsplassering</b>	Ceiling



## Egenskaper

<b>Dimbar</b>	No
<b>Type tilkobling</b>	Push fit terminal
<b>Utskiftbar LED modul</b>	not replaceable
<b>Ballskuddsikker</b>	No

## Sertifikater og standarder

<b>Beskyttelsesklasse IK (sjokk motstand)</b>	IK06
<b>Fotobiologisk sikkerhetsgruppe EN62778</b>	RG 1
<b>Fotobiologisk sikkerhetsgruppe EN62471</b>	RG 0
<b>Beskyttelsesklasse</b>	I
<b>Beskyttelses type</b>	IP20
<b>Standarder</b>	CE/CB/ENEC/TÜV SÜD/EAC/RoHS

Lysfordeling

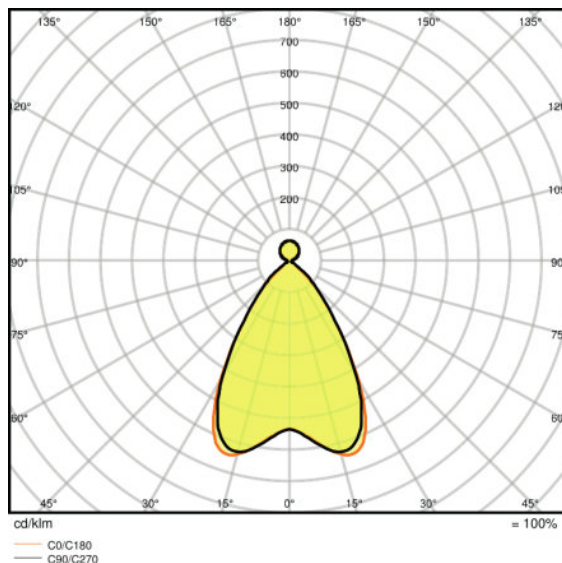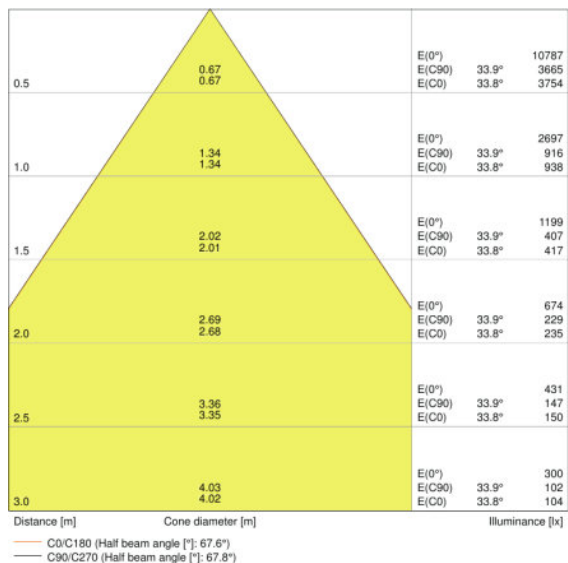

LDC typ cone

LDC typ polar

UTSTYR/TILBEHØR

- Koblingsboks for tak er tilgjengelig
- Opphengssett er tilgjengelig
- Linjetilkoblingsadapter er tilgjengelig
- Gjennomføringssett for kabel er tilgjengelig

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4058075109742	LN INDV D/I 1200 42 W 4000 K	NO: VS 4	1357 mm x 207 mm x 169 mm	47.47 dm <sup>3</sup>	12102,00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.