

PRODUKT DATABLAD

LN INDV D/I 1500 4000 K 56 W

LINEAR IndiviLED DIRECT/INDIRECT | Armatur med oppheng for singel armatur eller lysstripe formål

BRUKSOMRÅDER

- Direkte erstatning for armaturer med lysrør
- Kontorer, skoler
- Generell innendørsbelysning
- Korridorer, innganger
- Sømløs linear belysning
- Butikkbelysning

PRODUKTFORDELER

- Homogen lysfordeling og redusert gjenskinn takket være IndiviLED-optikken
- Bedre lyskomfort takket være direkte og indirekte lysutslipp
- Energibesparelser opp til 50% sammenlignet med T5 lyslister

PRODUKTEGENSKAPER

- Pendelmontering med opphengssett
- Tilgjengelig i 1200 eller 1500 mm lengder
- Lysmengde: inntil 120 lm/W
- Innledende fargenøyaktighet: < 4 SDCM
- Glødetråd-test i henhold til IEC 695-2-1: 850 °C



TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell effekt	56,00 W
Driftsmodus	Integrated LED driver
Nominell spenning	220...240 V
Effektfaktor λ	>0,90
Nettfrekvensen	50/60 Hz

Fotometriske data

Fargetemperatur	4000 K
Lysstrøm	6550 lm
Lysutbytte	115 lm/W
Standardavvik av fargeavstemning	<4 sdc _m
Lysfarge (betegnelse)	Cool White
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥80

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	70 °
UGR lateral	<16
UGR longitudinal	<16

Mål og vekt



Lengde	1488 mm
Bredde	120,0 mm
Høyde	40,0 mm
Produktvekt	3200,00 g

Farger og materialer

Materiale	Aluminum
-----------	----------

Farge på deksel	White
Produktfarge	White
Kapslingsmateriale	ALUMINIUM

Temperaturer & driftsvilkår

Omgivelsestemperatur-område	-20...45 °C
------------------------------------	-------------

Levetid

Levetid L70 @ 25 °C	60000 h
Levetid L80 @ 25 °C	50000 h
Levetid L90 @ 25 °C	35000 h

Ytterligere produktdata

Monteringstype	Suspended
Monteringsplassering	Ceiling



Egenskaper

Dimbar	No
Type tilkobling	Push fit terminal
Utskiftbar LED modul	not replaceable
Ballskuddsikker	No

Sertifikater og standarder

Beskyttelsesklasse IK (sjokk motstand)	IK06
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe EN62778	RG 1
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe EN62471	RG 0
Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelses type	IP20
Standarder	CE/CB/ENEC/TÜV SÜD/EAC/RoHS

Lysfordeling

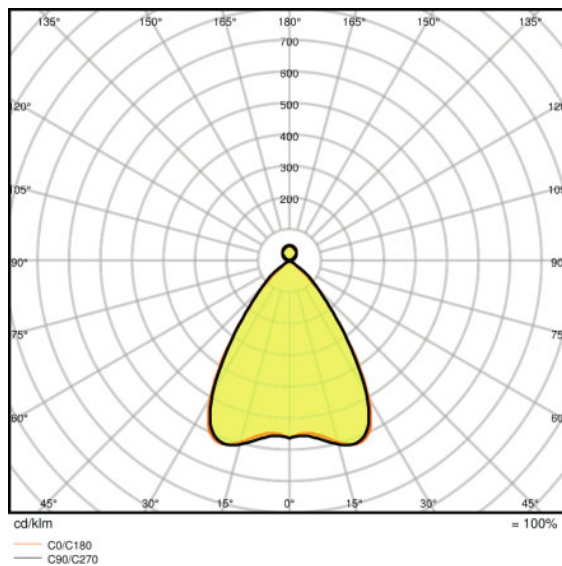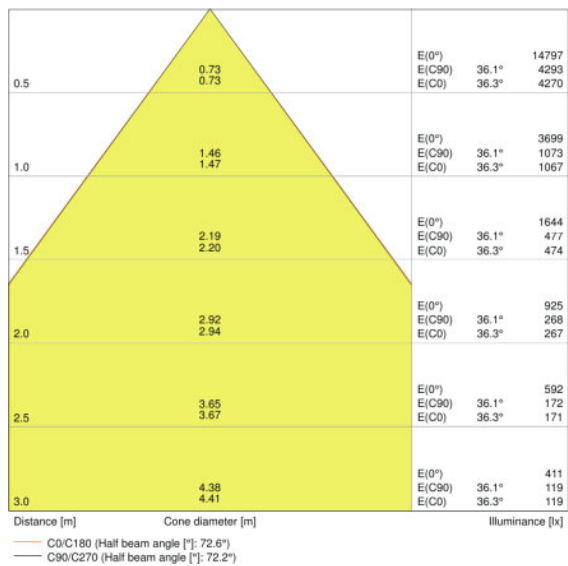

LDC typ cone

LDC typ polar

UTSTYR/TILBEHØR

- Koblingsboks for tak er tilgjengelig
- Opphengssett er tilgjengelig
- Linjetilkoblingsadapter er tilgjengelig
- Gjennomføringssett for kabel er tilgjengelig

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4058075110441	LN INDV D/I 1500 4000 K 56 W	NO: VS 4	1641 mm x 207 mm x 169 mm	57.41 dm ³	15298,00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.