

PRODUKT DATABLAD

TRACK SP D95 55 W 4000 K 90RA NFL BK

TRACKLIGHT SPOT D95 55W | 3-faset spotskinne med integrert styringsutstyr, høy effekt



BRUKSOMRÅDER

- Akseptbelysning
- Detaljhandel
- Hoteller, restauranter, butikker

PRODUKTFORDELER

- Lite flimrer takket være spesielt elektronisk styringsutstyr
- 5 års garanti

PRODUKTEGENSKAPER

- Armatur lysutbytte: opp til 80 lm/W
- Meget god fargegjengivelsesindeks $R_a > 90$
- Robust støpt aluminiumshus



TEKNISK DATA

Elektriske data

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Nominell effekt | 55,00 W |
| Driftsmodus | Integrated LED driver |
| Nominell spenning | 220...240 V |
| Nettfrekvensen | 50/60 Hz |
| Effektfaktor λ | $\geq 0,90$ |


Photometrical data

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| Fargetemperatur | 4000 K |
| Fargegjengivelsesindeks Ra | >90 |
| Lysfarge (betegnelse) | Cool White |
| Lysstrøm | 4200 lm |
| Lysutbytte | 75 lm/W |
| Standardavvik av fargeavstemning | ≤ 3 sdc _m |

Lystekniske data

| | |
|-------------------|------|
| Utstrålingsvinkel | 24 ° |
|-------------------|------|

Mål og vekt

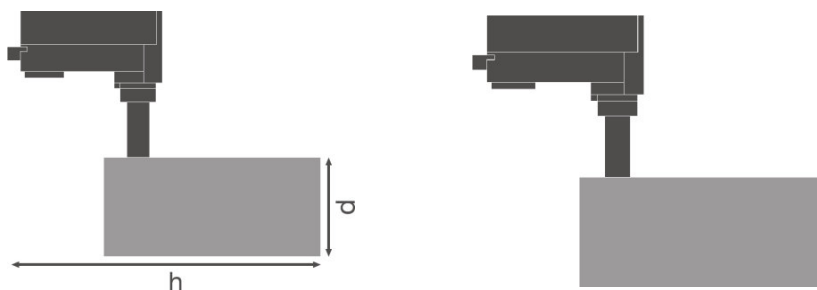

| | |
|-------------|-----------|
| Diameter | 95,0 mm |
| Høyde | 297,0 mm |
| Produktvekt | 1520,00 g |

Farger og materialer

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Farge på deksel | Black |
| Produktfarge | Black |
| Materiale | Aluminum |
| Kapslingsmateriale | Polymethylmethacrylate (PMMA) |

Temperatures & operating conditions

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Omgivelsestemperatur-område | -10...40 °C |
|------------------------------------|-------------|

Levetid

| | |
|----------------------------|---------|
| Levetid L70 @ 25 °C | 50000 h |
| Levetid L80 @ 25 °C | 45000 h |
| Levetid L90 @ 25 °C | 30000 h |

Ytterligere produktdata

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Monteringstype | Surface |
| Monteringsplassering | Mounting track |
| Fotnote bare for produktet | Available from July 2018 |



Egenskaper

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Dimbar | No |
| Type tilkobling | Adapter, 3-phase |
| Utskiftbar LED modul | not replaceable |

Sertifikater og standarder

| | |
|---|-------------------------|
| Beskyttelses type | IP20 |
| Beskyttelsesklasse | II |
| Beskyttelsesklasse IK (sjokk motstand) | IK03 |
| Photobiological safety group | RG 0 |
| Standarder | CE/CB/TÜV SÜD/RoHS/ENEC |

Lysfordeling

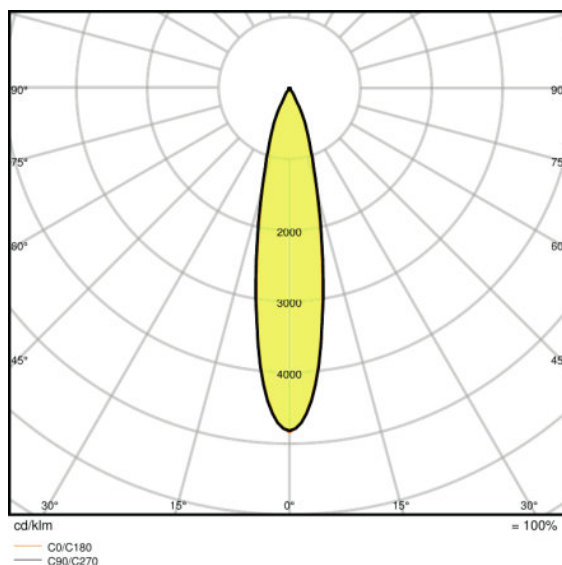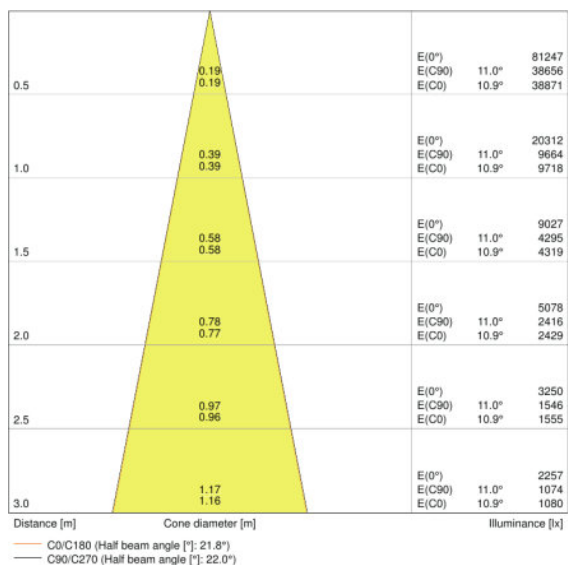

LDC typ cone

LDC typ polar

LOGISTIKK DATA

| Product kode | Produkt beskrivelse | Forpakkings enhet (stk/enhet) | Dimensjoner (lengde x bredde x høyde) | Volum | Brutto vekt |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------|
| 4058075113664 | TRACK SP D95 55 W 4000 K 90RA NFL BK | NO: VS 4 | 495 mm x 130 mm x 340 mm | 21.88 dm ³ | 6977,00 g |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For garanti se
 ▶ www.ledvance.no/garanti

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.