

## PRODUKT DATABLAD

### SPOT MULTI 1 x 30W 3000K FL WT/BK

SPOT MULTI 1x30W | Recessed mounted spotlight, swivelable with one spot



---

#### BRUKSOMRÅDER

- Hotellrom

---

#### PRODUKTFORDELER

- Lite flimrer takket være spesielt elektronisk styringsutstyr
- Høy lysvirkningsgrad
- Funksjonell og minimalistisk design
- 5 års garanti

---

#### PRODUKTEGENSKAPER

- Strålevinkel: 38°



**TEKNISK DATA**

Elektriske data

Nominell effekt	30,00 W
Driftsmodus	External LED driver
Nominell spenning	220...240 V
Effektfaktor $\lambda$	$\geq 0,90$
Nettfrekvensen	50/60 Hz


Photometrical data

Fargetemperatur	3000 K
Lysstrøm	2700 lm
Lysutbytte	90 lm/W
Standardavvik av fargeavstemning	$\leq 4$ sdc <sub>m</sub>
Lysfarge (betegnelse)	Warm White
Fargegjengivelsesindeks Ra	>80
Lyskildens virkeevne i armatur	90 lm/W

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	38,00 °
-------------------	---------

— Mål og vekt

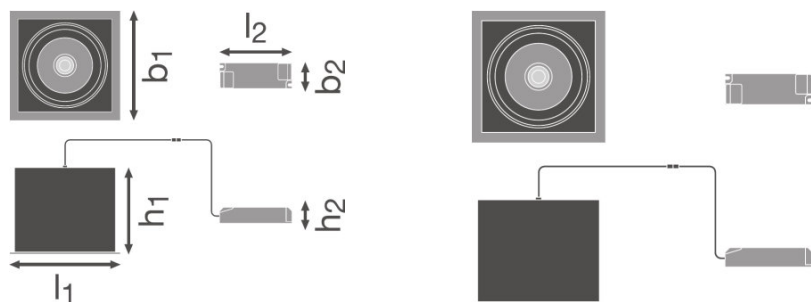

Lengde	173,0 mm
Bredde	173,0 mm
Høyde	135,0 mm
Produktvekt	1540,00 g

Farger og materialer

Materiale	Aluminum
Farge på deksel	White

<b>Produktfarge</b>	White
<b>Kapslingsmateriale</b>	Polymethylmethacrylate (PMMA)

### Temperatures & operating conditions

<b>Omgivelsestemperatur-område</b>	-10...40 °C
------------------------------------	-------------

### Levetid

<b>Levetid L70 @ 25 °C</b>	50000 h
<b>Levetid L80 @ 25 °C</b>	45000 h
<b>Levetid L90 @ 25 °C</b>	30000 h

### Ytterligere produktdata

<b>Monteringstype</b>	Recessed
<b>Monteringsplassering</b>	Ceiling
<b>Fotnote bare for produktet</b>	Available from July 2018



### Egenskaper

<b>Justerbar</b>	Ja
<b>Dimbar</b>	No
<b>Type tilkobling</b>	Terminal
<b>Utskiftbar LED modul</b>	not replaceable

### Sertifikater og standarder

<b>Beskyttelsesklasse IK (sjokk motstand)</b>	IK03
<b>Photobiological safety group</b>	RG 0
<b>Beskyttelsesklasse</b>	II
<b>Beskyttelses type</b>	IP20
<b>Standarder</b>	CE/CB/ENEC/TÜV SÜD/RoHS

Lysfordeling

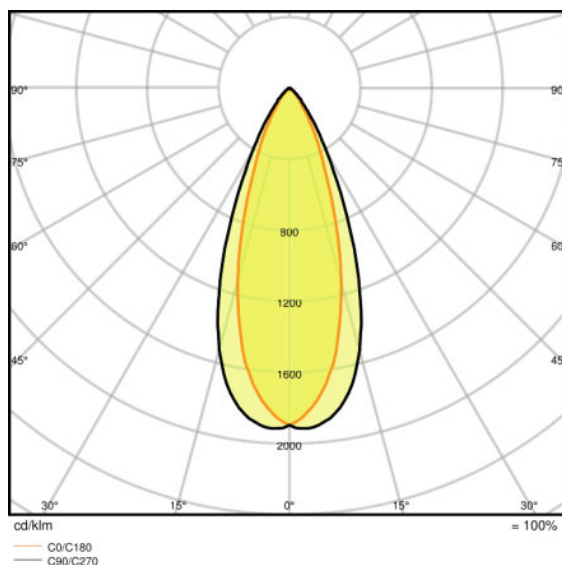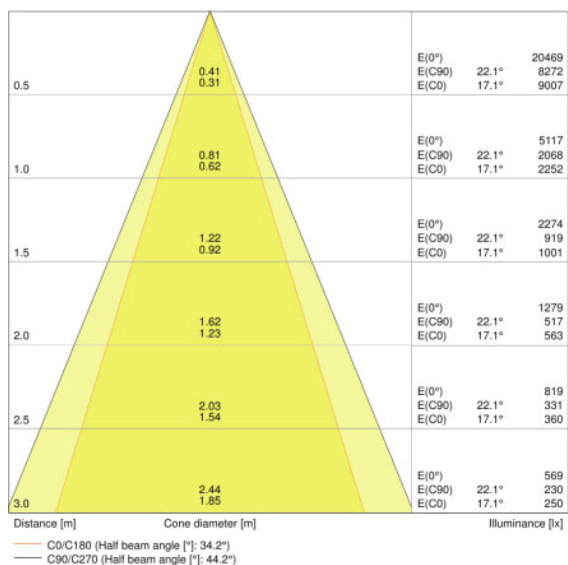

LDC typ cone

LDC typ polar

UTSTYR/TILBEHØR

- Driver følger med

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4058075113923	SPOT MULTI 1 x 30W 3000K FL WT/BK	NO: VS 4	410 mm x 220 mm x 355 mm	32.02 dm <sup>3</sup>	6885,00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For garanti se  
 ▶ [www.ledvance.no/garanti](http://www.ledvance.no/garanti)

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.