

PRODUKT DATABLAD

SPOT MULTI 1 x 30W 4000K FL WT/BK

SPOT MULTI 1x30W | Innfelt spotlight, dreibar med én spot



BRUKSOMRÅDER

- Effektbelysning og generell belysning for alle typer salgsrom
- Butikker
- Hotellrom
- Kafeer

PRODUKTFORDELER

- Lite flimrer takket være spesielt elektronisk styringsutstyr
- Høy lysvirkningsgrad
- Det lukkede stålhuset gir dekke mot andre installasjoner i taket
- Kontakten har bajonettlås, noe som gjør at den eksterne strømforsyningen er enkel å skifte
- Funksjonell og minimalistisk design
- 5 års garanti

PRODUKTEGENSKAPER

- Stor, fasettert reflektor for høy lyseffekt
- Strålevinkel: 38°
- Justeringsvinkel for kardansk oppheng: +/- 25°



TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell effekt	30,00 W
Driftsmodus	External LED driver
Nominell spenning	220...240 V
Effektfaktor λ	$\geq 0,90$
Nettfrekvensen	50/60 Hz


Fotometriske data

Fargetemperatur	4000 K
Lysstrøm	2700 lm
Lysutbytte	90 lm/W
Standardavvik av fargeavstemning	≤ 4 sdc _m
Lysfarge (betegnelse)	Cool White
Fargegjengivelsesindeks Ra	>80
Lyskildens virkeevne i armatur	90 lm/W

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	38,00 °
-------------------	---------

Mål og vekt

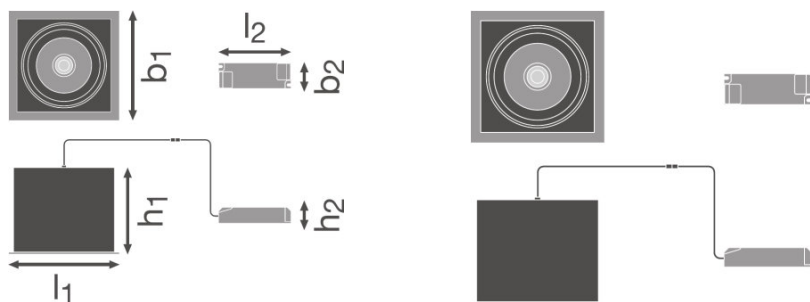

Lengde	173,0 mm
Bredde	173,0 mm
Høyde	135,0 mm
Produktvekt	1540,00 g

Farger og materialer

Materiale	Aluminum
Farge på deksel	White

Produktfarge	White
Kapslingsmateriale	Polymethylmethacrylate (PMMA)

Temperaturer & driftsvilkår

Omgivelsestemperatur-område	-10...40 °C
------------------------------------	-------------

Levetid

Levetid L70 @ 25 °C	50000 h
Levetid L80 @ 25 °C	45000 h
Levetid L90 @ 25 °C	30000 h

Ytterligere produktdata

Monteringstype	Recessed
Monteringsplassering	Ceiling
Fotnote bare for produktet	Available from July 2018



Egenskaper

Justerbar	Ja
Dimbar	No
Type tilkobling	Terminal
Utskiftbar LED modul	not replaceable

Sertifikater og standarder

Beskyttelsesklasse IK (sjokk motstand)	IK03
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe EN62778	RG 0
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelses type	IP20
Standarder	CE/CB/ENEC/TÜV SÜD/RoHS

Lysfordeling

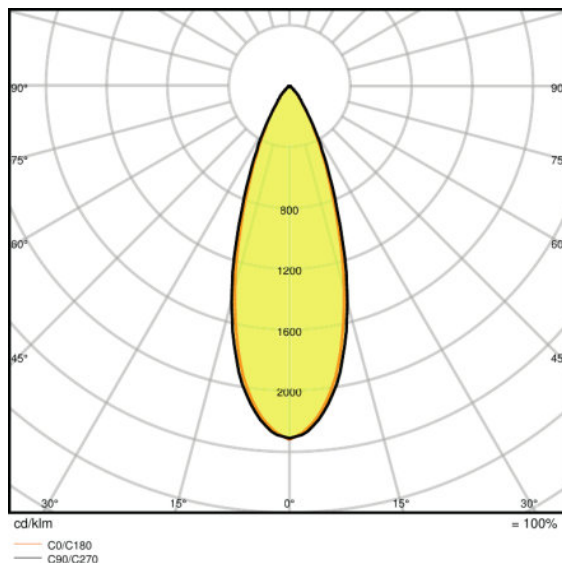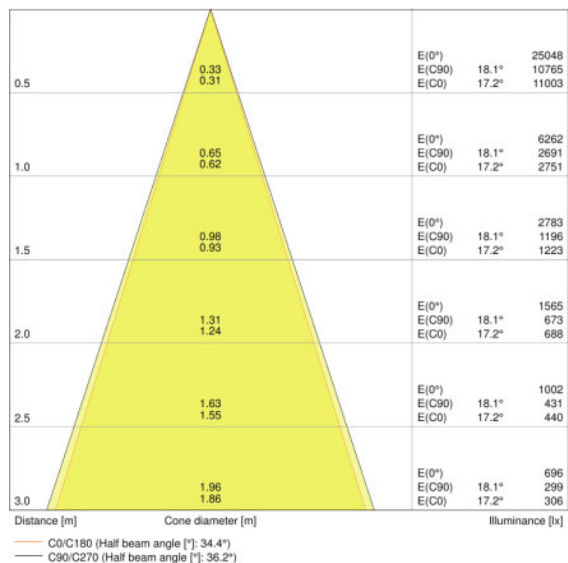

LDC typ cone

LDC typ polar

UTSTYR/TILBEHØR

- Driver følger med

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4058075113947	SPOT MULTI 1 x 30W 4000K FL WT/BK	NO: VS 4	410 mm x 220 mm x 355 mm	32.02 dm ³	6885,00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For garanti se
 ▶ www.ledvance.no/garanti

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.