

# PRODUKT DATABLAD

## LN UO 1200 33 W 3000 K

LINEAR ULTRA OUTPUT | Surface armatur med høy belyningsstrøm



---

### BRUKSOMRÅDER

- Direkte erstatning for armaturer med lysrør
- Innendørsbruk
- Industrielle- og forretningshaller
- Offentlige områder
- Korridorer, trappeoppganger, kjellere
- Garasjer

---

### PRODUKTFORDELER

- Sparer inntil 60 % energi (sammenlignet med armatur som bruker lysstoffrør)
- Reflektortilbehør og flere kablingsalternativer for fleksibel bruk er tilgjengelig som tilbehør
- 5 års garanti

---

### PRODUKTEGENSKAPER

- Robust metallhus og PC-diffusor
- Kabling på baksiden av armaturen
- Gjennomgangskabling mulig



**TEKNISK DATA**

Elektriske data

Nominell effekt	33,00 W
Driftsmodus	Integrated LED driver
Nominell spenning	220...240 V
Effektfaktor $\lambda$	> 0,90
Nettfrekvensen	50/60 Hz

Photometrical data

Fargetemperatur	3000 K
Lysstrøm	3700 lm
Lysutbytte	110 lm/W
Standardavvik av fargeavstemning	<5 sdc <sub>m</sub>
Lysfarge (betegnelse)	Warm White
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥80
Lyskildens virkeevne i armatur	110 lm/W

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	110 °
-------------------	-------

— Mål og vekt



Lengde	1168 mm
Bredde	62,0 mm
Høyde	74,0 mm
Produktvekt	1500,00 g

Farger og materialer

Materiale	Steel
Farge på deksel	White

<b>Produktfarge</b>	White
<b>Kapslingsmateriale</b>	Polycarbonate (PC)

### Temperatures & operating conditions

<b>Omgivelsestemperatur-område</b>	-10...40 °C
------------------------------------	-------------

### Levetid

<b>Levetid L70 @ 25 °C</b>	50000 h
<b>Levetid L80 @ 25 °C</b>	40000 h
<b>Levetid L90 @ 25 °C</b>	30000 h

### Ytterligere produktdata

<b>Monteringstype</b>	Surface
<b>Monteringsplassering</b>	Ceiling / Wall
<b>Fotnote bare for produktet</b>	Available from August 2018



### Egenskaper

<b>Dimbar</b>	No
<b>Type tilkobling</b>	Push fit terminal
<b>Utskiftbar LED modul</b>	not replaceable

### Sertifikater og standarder

<b>Beskyttelsesklasse IK (sjokk motstand)</b>	IK08
<b>Photobiological safety group</b>	RG 0
<b>Beskyttelsesklasse</b>	I
<b>Beskyttelses type</b>	IP20
<b>Standarder</b>	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS/ENEC

Lysfordeling

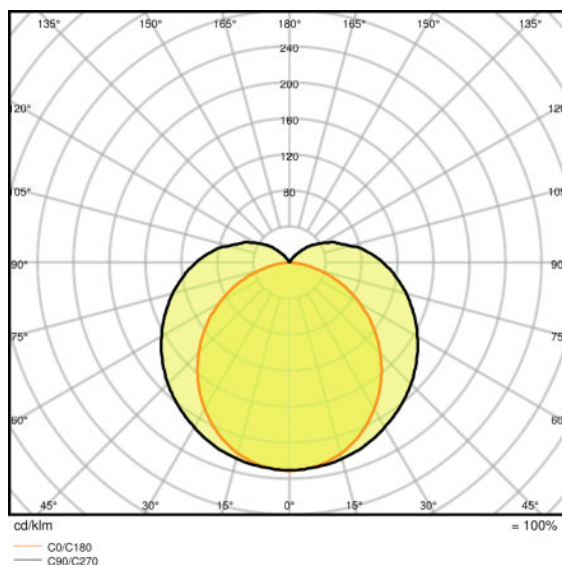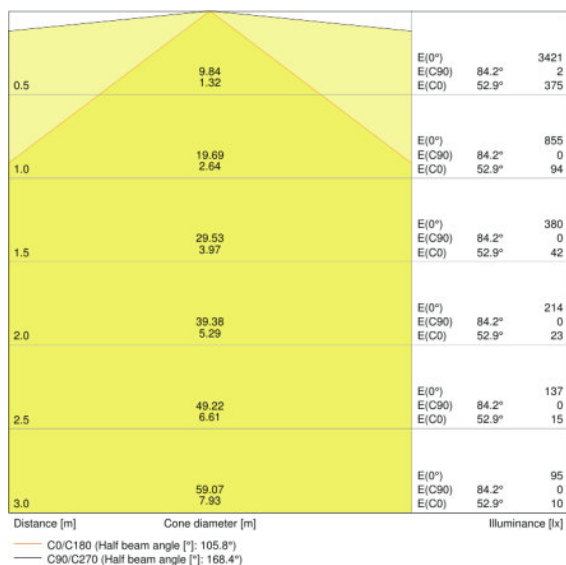

LDC typ cone

LDC typ polar

UTSTYR/TILBEHØR

- Reflektor for høye tak eller asymmetrisk lysdistribusjon er tilgjengelig (1500 mm modell)
- Monteringsskrue og plugg medfølger
- Innvendig gjenget stang og skrue for låsing av huset medfølger

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4058075122147	LN UO 1200 33 W 3000 K	NO: VS 6	1254 mm x 222 mm x 164 mm	45.66 dm <sup>3</sup>	9575,00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For garanti se  
 ▶ [www.ledvance.no/garanti](http://www.ledvance.no/garanti)

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.