

PRODUKT DATABLAD

LN UO 1500 30 W 4000 K

LINEAR ULTRA OUTPUT | Surface armatur med høy belyningsstrøm



BRUKSOMRÅDER

- Direkte erstatning for armaturer med lysrør
- Innendørsbruk
- Industrielle- og forretningshaller
- Offentlige områder
- Korridorer, trappeoppganger, kjellere
- Garasjer

PRODUKTFORDELER

- Sparer inntil 60 % energi (sammenlignet med armatur som bruker lysstoffrør)
- Robust struktur med IK08
- Reflektortilbehør og flere kablingsalternativer for fleksibel bruk er tilgjengelig som tilbehør
- 5 års garanti

PRODUKTEGENSKAPER

- Robust metallhus og PC-diffusor
- Kabling på baksiden av armaturen
- Gjennomgangskabling mulig



TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell effekt	30,00 W
Driftsmodus	Integrated LED driver
Nominell spenning	220...240 V
Effektfaktor λ	> 0,90
Nettfrekvensen	50/60 Hz
Startstrøm	40.0 A
Total harmonisk forvrengning	$\leq 15 \%$
Startsstrøm tid T_{h50}	120 μ s

Data for armatur forkoplingsutstyr

Maks. armaturer på automatsikring. B16 A	21
Maks. armaturer på automatsikring. C10 A	17
Maks. armaturer på automatsikring. C16 A	27

Fotometriske data

Fargetemperatur	4000 K
Lysstrøm	3800 lm
Lysutbytte	125 lm/W
Standardavvik av fargeavstemning	<5 sdc _m
Lysfarge (betegnelse)	Kjølig hvit
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥ 80

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	110 °
-------------------	-------

Mål og vekt



Lengde	1458 mm
--------	---------

Bredde	62,0 mm
Høyde	74,0 mm
Produktvekt	1800,00 g

Farger og materialer

Materiale	Steel
Produktfarge	White
Farge på deksel	White
Kapslingsmateriale	Polycarbonate (PC)

Temperaturer & driftsvilkår

Omgivelsestemperatur-område	-10...+40 °C
------------------------------------	--------------

Levetid

Antall tenn sykluser	100000
Levetid L70/B50 @ 25 °C	50000 h
Levetid L80/B10 @ 25 °C	40000 h
Levetid L90/B10 @ 25 °C	30000 h

Ytterligere produktdata

Monteringstype	Surface
Monteringsplassering	Tak / Vegg



Egenskaper

Dimbar	No
Type tilkobling	Skrueløs terminal
Utskiftbar LED modul	Kan ikke byttes
Ballskuddsikker	Nei

Sertifikater og standarder

Beskyttelsesklasse IK (sjokk motstand)	IK08
Glødetrådtest henhold til IEC 695-2-1	650 °C
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG 0
Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelses type	IP20
Begrenset overflatetemperatur	ikke relevant
Standarder	CE/CB/ENEC/TÜV SÜD/EAC/RoHS

Lysfordeling

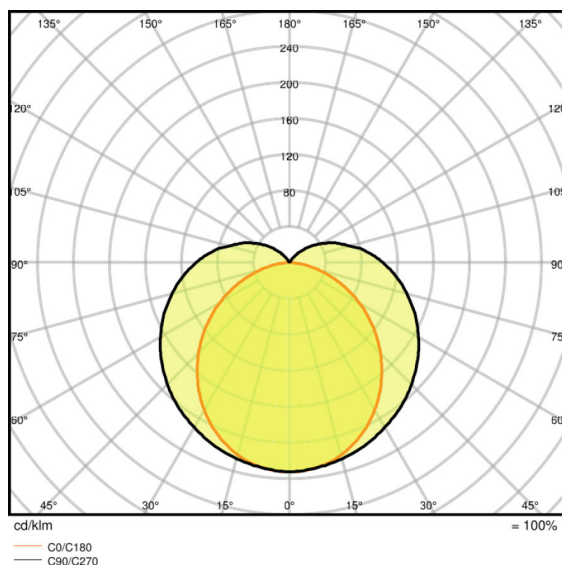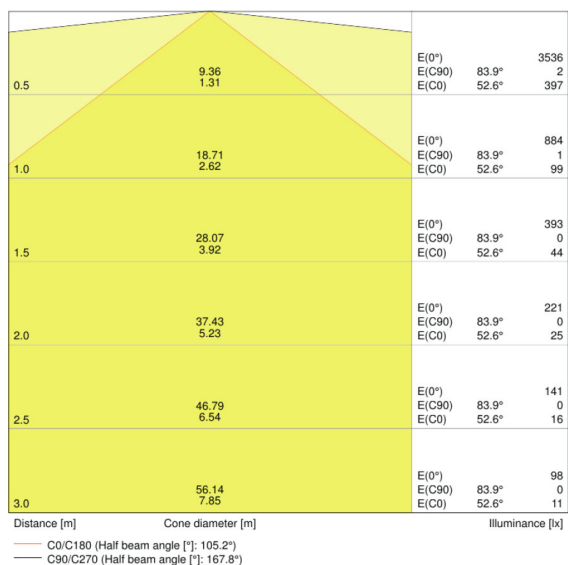

LDC typ cone

LDC typ polar

UTSTYR/TILBEHØR

- Reflektor for høye tak eller asymmetrisk lysdistribusjon er tilgjengelig (1500 mm modell)
- Monteringsskrue og plugg medfølger
- Innvendig gjenget stang og skrue for låsing av huset medfølger

LOGISTIKK DATA

Product kode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Brutto vekt	Volum
4058075122208		69 mm x 1464 mm x 77 mm	1900,00 g	7.78 dm ³
4058075122215	NO: VS 6	1474 mm x 222 mm x 164 mm	13360,00 g	53.67 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For garanti se
 ▶ www.ledvance.no/garanti

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.