

PRODUKT DATABLAD

DP DALI 1500 30 W 4000 K IP65 GY

DAMPPROOF DALI | Damp-proof luminaires, classic shape, with DALI interface



BRUKSOMRÅDER

- Ideell for industri- og lageranlegg
- Parkeringsplasser og underganger
- Garasjer
- Verksteder, produksjonslinjer

PRODUKTFORDELER

- Jevnt fordelt lys
- Energibesparelser opp til 50% (sammenlignet med lysrørarmaturer)
- Enkelt å installere, krever ikke verktøy for tilkobling
- 5 års garanti

PRODUKTEGENSKAPER

- Kapslingsgrad: IP65



TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell effekt	30,00 W
Driftsmodus	Integrated LED driver
Nominell spenning	220...240 V
Effektfaktor λ	>0,90
Nettfrekvensen	50/60 Hz

Photometrical data

Fargetemperatur	4000 K
Lysstrøm	3500 lm
Lysutbytte	115 lm/W
Standardavvik av fargeavstemning	≤ 5 sdc _m
Lysfarge (betegnelse)	Cool White
Fargegjengivelsesindeks Ra	>80
Lyskildens virkeevne i armatur	115 lm/W

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	105,00 °
-------------------	----------

— Mål og vekt



Lengde	1500 mm
Bredde	95,0 mm
Høyde	78,0 mm
Produktvekt	2300,00 g

Farger og materialer

Materiale	Polycarbonate (PC)
Farge på deksel	Gray

Produktfarge	Gray
Kapslingsmateriale	Polycarbonate (PC)

Temperatures & operating conditions

Omgivelsestemperatur-område	-25...40 °C
------------------------------------	-------------

Levetid

Levetid L70 @ 25 °C	50000 h
Levetid L80 @ 25 °C	35000 h
Levetid L90 @ 25 °C	20000 h

Ytterligere produktdata

Monteringstype	Surface
Monteringsplassering	Ceiling / Wall
Fotnote bare for produktet	Available from July 2018



Egenskaper

Dimbar	Yes
Type tilkobling	Terminal
Utskiftbar LED modul	not replaceable

Sertifikater og standarder

Beskyttelsesklasse IK (sjokk motstand)	IK08
Photobiological safety group	RG 0
Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelses type	IP65
Standarder	CE/CB/ENEC/TÜV SÜD/RoHS

Lysfordeling

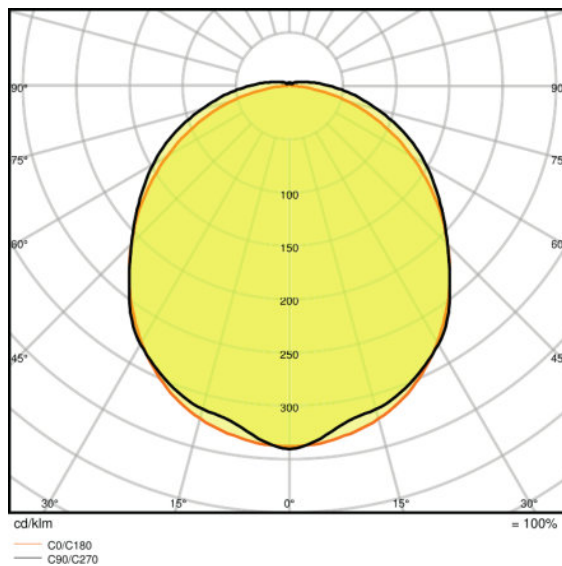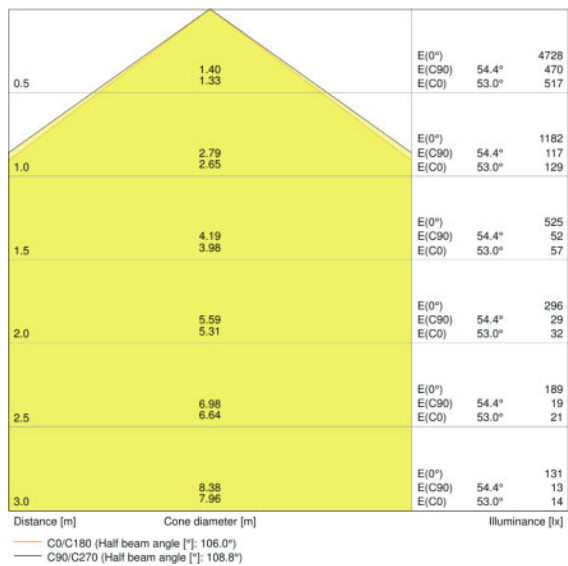

LDC typ cone

LDC typ polar

UTSTYR/TILBEHØR

- Klemmer av rustfritt stål med sikkerhetsskruer inkludert
- Monteringstilbehør inkludert (opphengskit, tyverisikringskit)

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpaknings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4058075130975	DP DALI 1500 30 W 4000 K IP65 GY	NO: VS 6	1525 mm x 333 mm x 192 mm	97.50 dm ³	16353,00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For garanti se
 ▶ www.ledvance.no/garanti

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.