

PRODUKT DATABLAD

DL ALU DALI DN 150 14 W 3000 K IP44 WT

DOWNLIGHT ALU DALI | Downlight armaturer med aluminiumshus og DALI-driver



BRUKSOMRÅDER

- Direkte erstatning for armaturer med kompakt lysrør
- Generell belysning
- Offentlige områder
- Trappeganger
- Korridorer
- Fojeeer
- Butikker

PRODUKTFORDELER

- Avansert funksjonalitet takket være DALI-driver er allerede inkludert
- DALI drivere for armaturer med individuelt strømoppsett allerede installert
- Høy lysvirkningsgrad
- Energibesparelser på opp til 60 % (sammenlignet med armaturer som bruker CFL-armaturer)
- Veldig homogent lys
- Funksjonelt design
- 5 års garanti

PRODUKTEGENSKAPER

- Avanserte applikasjoner med DALI lysinstallasjoner
- Krav til diameter på takutskjæring: 150 mm eller 200 mm (avhengig av versjon)
- Type beskyttelse: IP44



TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell effekt	14,00 W
Driftsmodus	External LED driver
Nominell spenning	220...240 V
Effektfaktor λ	>0,90
Nettfrekvensen	0/50/60 Hz

Data for armatur forkoplingsutstyr

ECG - Life time	100000 h
Maks. armaturer på automatsikring. B16 A	35
Maks. armaturer på automatsikring. C10 A	40
Maks. armaturer på automatsikring. C16 A	64


Fotometriske data

Fargetemperatur	3000 K
Lysstrøm	1190 lm
Lysutbytte	85 lm/W
Standardavvik av fargeavstemning	<6 sdc _m
Lysfarge (betegnelse)	Warm White
Fargegjengivelsesindeks Ra	>80

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	100,00 °
-------------------	----------

Mål og vekt

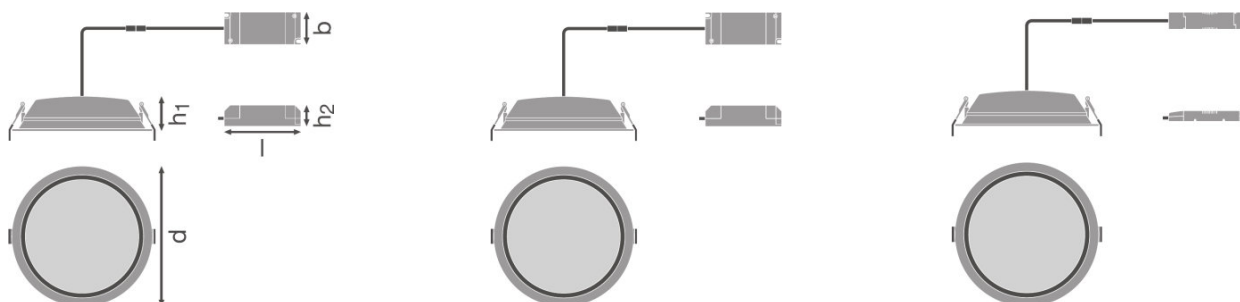

Diameter	160,0 mm
Høyde	52,0 mm
Produktvekt	360,00 g

Monteringsdiameter	150,0 mm
---------------------------	----------

Farger og materialer

Materiale	Aluminum
Farge på deksel	White
Produktfarge	White
Kapslingsmateriale	Polymethylmethacrylate (PMMA)

Temperaturer & driftsvilkår

Omgivelsestemperatur-område	-20...45 °C
------------------------------------	-------------

Levetid

Levetid L70 @ 25 °C	50000 h
Levetid L80 @ 25 °C	45000 h
Levetid L90 @ 25 °C	30000 h
Antall tenn sykluser	100000

Ytterligere produktdata

Monteringstype	Recessed
Monteringsplassering	Ceiling
Fotnote bare for produktet	Available from January 2019



Egenskaper

Dimbar	Yes
Type tilkobling	Screwless terminal, 5-Pole
Utskiftbar LED modul	not replaceable

Sertifikater og standarder

Beskyttelsesklasse IK (sjokk motstand)	IK02
Glødetrådtest henhold til IEC 695-2-1	650 °C
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62471	RG 0
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelses type	IP44
Standarder	CE/CB/EAC/RoHS

Lysfordeling

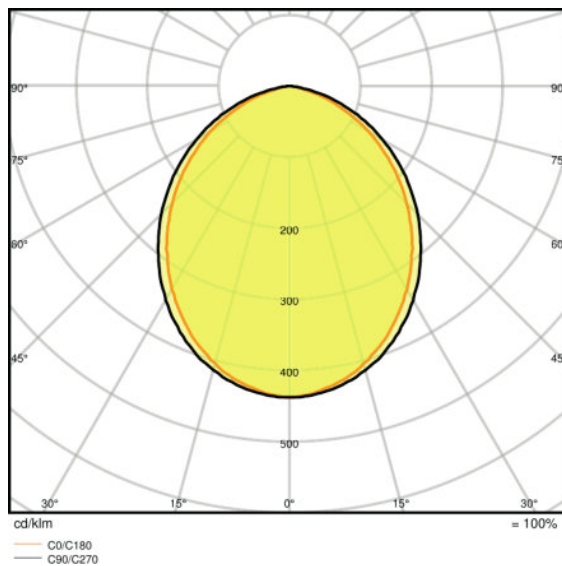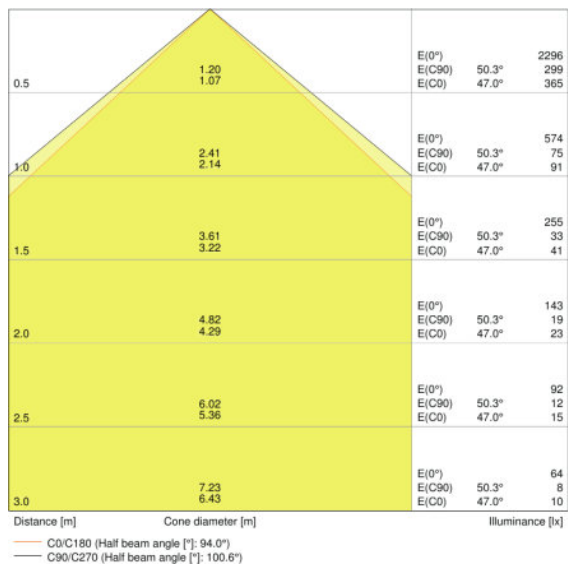

LDC typ cone

LDC typ polar

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4058075202610	DL ALU DALI DN 150 14 W 3000 K IP44 WT	NO: VS 8	656 mm x 456 mm x 251 mm	75.08 dm ³	4955,00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For garanti se
 ▶ www.ledvance.no/garanti

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.