

## PRODUKT DATABLAD

# DP COMPACT 1200 23 W 4000K IP66 GY

DAMP PROOF COMPACT IP66 | Dampsikker armatur, gjennomkoblet (L, N, E)



---

### BRUKSOMRÅDER

- Ideell for industri- og lageranlegg
- Parkeringsplasser og underganger
- Garasjer
- Verksteder, produksjonslinjer

---

### PRODUKTFORDELER

- Jevnt fordelt lys
- Energibesparelser opp til 50% (sammenlignet med lysrørarmaturer)
- Enkel installasjon fordi monteringsbraketter kan plasseres fritt på armaturen
- Enkel tilgang til elektriske terminaler takket være endeletter med vri-og-lås-mekanisme
- Verktøyfri tilkobling takket være trykknapp-tilkobling
- 5 års garanti

---

### PRODUKTEGENSKAPER

- Høy lyseffekt: opptil 120 lm/W
- Kapslingsgrad: IP66
- Strålevinkel: 120°
- Armaturhus i polykarbonat



## TEKNISK DATA

## Elektriske data

Nominell effekt	23,00 W
Driftsmodus	Integrated LED driver
Nominell spenning	220...240 V
Effektfaktor $\lambda$	>0,90
Nettfrekvensen	50/60 Hz
Startstrøm	11.0 A
Total harmonisk forvrengning	20 %
Startsstrøm tid $T_{h50}$	160 $\mu$ s

## Data for armatur forkoplingsutstyr

Ouput current	270 mA
Maks. armaturer på automatsikring. B16 A	37
Maks. armaturer på automatsikring. C10 A	31
Maks. armaturer på automatsikring. C16 A	50

## Fotometriske data

Fargetemperatur	4000 K
Lysstrøm	2800 lm
Lysutbytte	120 lm/W
Standardavvik av fargeavstemning	$\leq 5$ sdc <sub>m</sub>
Lysfarge (betegnelse)	Cool White
Fargegjengivelsesindeks Ra	>80

## Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	120 °
-------------------	-------

## Mål og vekt



<b>Lengde</b>	1290 mm
<b>Bredde</b>	86,0 mm
<b>Høyde</b>	68,0 mm
<b>Produktvekt</b>	1120,00 g

## Farger og materialer

<b>Materiale</b>	Polycarbonate (PC)
<b>Farge på deksel</b>	Gray
<b>Produktfarge</b>	Gray
<b>Kapslingsmateriale</b>	Polycarbonate (PC)

## Temperaturer &amp; driftsvilkår

<b>Omgivelsestemperatur-område</b>	-35...+50 °C
------------------------------------	--------------

## Levetid

<b>Levetid L70/B50 @ 25 °C</b>	50000 h
<b>Levetid L80/B10 @ 25 °C</b>	35000 h
<b>Levetid L90/B10 @ 25 °C</b>	20000 h

## Ytterligere produktdata

<b>Monteringstype</b>	Suspended/Surface
<b>Monteringsplassering</b>	Ceiling / Wall
<b>Fotnote bare for produktet</b>	Available from September 2019


## Egenskaper

<b>Dimbar</b>	No
<b>Type tilkobling</b>	Screwless terminal, 3-Pole
<b>Ballskuddsikker</b>	No
<b>Utskiftbar LED modul</b>	not replaceable

## Sertifikater og standarder

<b>Beskyttelsesklasse IK (sjokk motstand)</b>	IK08
<b>Glødetrådtest henhold til IEC 695-2-1</b>	850 °C
<b>Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778</b>	RG 0
<b>Beskyttelsesklasse</b>	II
<b>Beskyttelses type</b>	IP66
<b>Begrenset overflatetemperatur</b>	Ja
<b>Standarder</b>	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS

Lysfordeling

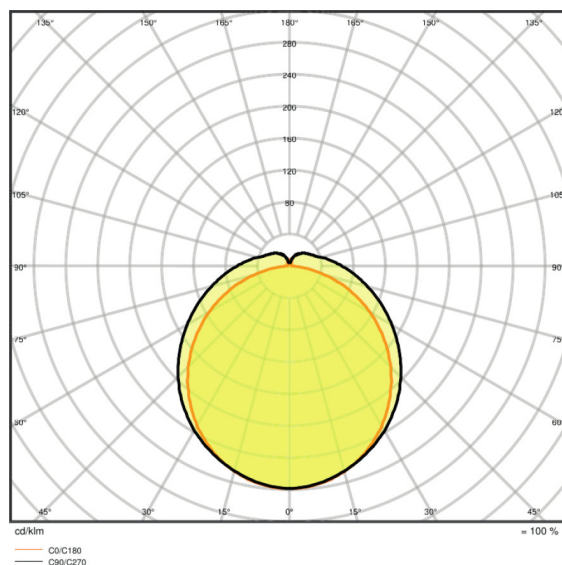

LDC typ cone

LDC typ polar

UTSTYR/TILBEHØR

- Klemmer av rustfritt stål med sikkerhetsskruer inkludert
- Monteringstilbehør inkludert (opphengskit, tyverisikringskit)

LOGISTIKK DATA

Product kode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Brutto vekt	Volum
4058075098305		72 mm x 1319 mm x 90 mm	1270,00 g	8.55 dm <sup>3</sup>
4058075098312	NO: VS 6	1340 mm x 200 mm x 240 mm	8140,00 g	64.32 dm <sup>3</sup>
4058075210028		72 mm x 1319 mm x 90 mm	1270,00 g	8.55 dm <sup>3</sup>
4058075210035	NO: VS 6	1340 mm x 200 mm x 240 mm	8140,00 g	64.32 dm <sup>3</sup>

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For garanti se

- ▶ [www.ledvance.no/garanti](http://www.ledvance.no/garanti)

---

**ANSVARFRASKRIVELSE**

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.