

PRODUKT DATABLAD

DP COMPACT 1200 44 W 6500K IP66 GY

DAMP PROOF COMPACT IP66 | Dampsikker armatur, gjennomkoblet (L, N, E)

BRUKSOMRÅDER

- Ideell for industri- og lageranlegg
- Parkeringsplasser og underganger
- Garasjer
- Verksteder, produksjonslinjer



PRODUKTFORDELER

- Jevnt fordelt lys
- Energibesparelser opp til 50% (sammenlignet med lysrørarmaturer)
- Enkel installasjon fordi monteringsbraketter kan plasseres fritt på armaturen
- Enkel tilgang til elektriske terminaler takket være endeletter med vri-og-lås-mekanisme
- Verktøyfri tilkobling takket være trykknapp-tilkobling
- 5 års garanti

PRODUKTEGENSKAPER

- Høy lyseffekt: opptil 120 lm/W
- Kapslingsgrad: IP66
- Strålevinkel: 120°
- Armaturhus i polykarbonat



TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell effekt	44,00 W
Driftsmodus	Integrated LED driver
Nominell spenning	220...240 V
Effektfaktor λ	>0,90
Nettfrekvensen	50/60 Hz
Startstrøm	12 A
Total harmonisk forvrengning	20 %
Startsstrøm tid T_{h50}	170 μ s

Data for armatur forkoplingsutstyr

Ouput current	555 mA
Maks. armaturer på automatsikring. B16 A	34
Maks. armaturer på automatsikring. C10 A	29
Maks. armaturer på automatsikring. C16 A	46

Fotometriske data

Fargetemperatur	6500 K
Lysstrøm	5400 lm
Lysutbytte	120 lm/W
Standardavvik av fargeavstemning	≤ 5 sdc _m
Lysfarge (betegnelse)	Cool Daylight
Fargegjengivelsesindeks Ra	>80

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	120 °
-------------------	-------

Mål og vekt



Lengde	1290 mm
Bredde	86,0 mm
Høyde	68,0 mm
Produktvekt	1160,00 g

Farger og materialer

Materiale	Polycarbonate (PC)
Farge på deksel	Gray
Produktfarge	Gray
Kapslingsmateriale	Polycarbonate (PC)

Temperaturer & driftsvilkår

Omgivelsestemperatur-område	-35...+50 °C
------------------------------------	--------------

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	50000 h
Levetid L80/B10 @ 25 °C	35000 h
Levetid L90/B10 @ 25 °C	20000 h

Ytterligere produktdata

Monteringstype	Suspended/Surface
Monteringsplassering	Ceiling / Wall
Fotnote bare for produktet	Available from September 2019



Egenskaper

Dimbar	No
Type tilkobling	Screwless terminal, 3-Pole
Ballskuddsikker	No
Utskiftbar LED modul	not replaceable

Sertifikater og standarder

Beskyttelsesklasse IK (sjokk motstand)	IK08
Glødetrådtest henhold til IEC 695-2-1	850 °C
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG 0
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelses type	IP66
Begrenset overflatetemperatur	Ja
Standarder	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS

Lysfordeling

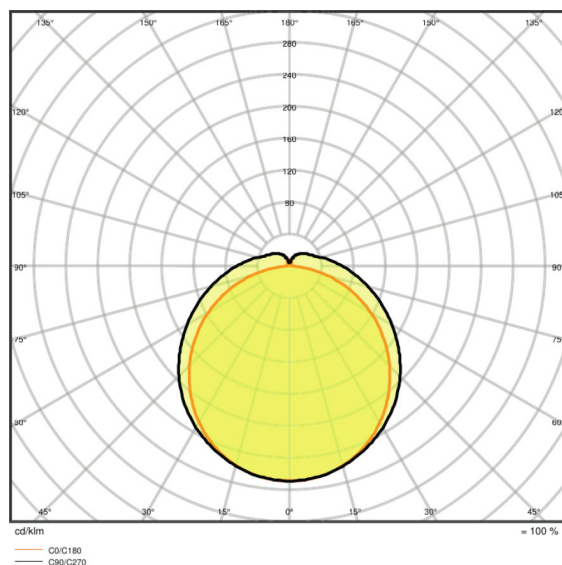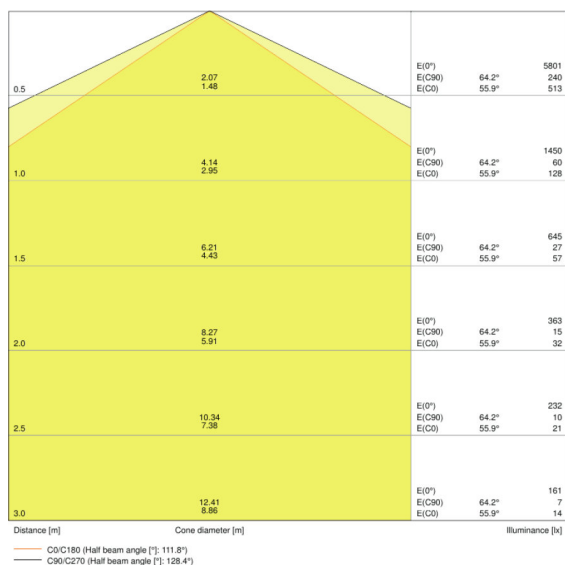

LDC typ cone

LDC typ polar

UTSTYR/TILBEHØR

- Klemmer av rustfritt stål med sikkerhetsskruer inkludert
- Monteringstilbehør inkludert (opphengskit, tyverisikringskit)

LOGISTIKK DATA

Product kode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Brutto vekt	Volum
4058075098343		72 mm x 1319 mm x 90 mm	1310,00 g	8.55 dm ³
4058075098350	NO: VS 6	1340 mm x 200 mm x 240 mm	8380,00 g	64.32 dm ³
4058075210066		72 mm x 1319 mm x 90 mm	1310,00 g	8.55 dm ³
4058075210073	NO: VS 6	1340 mm x 200 mm x 240 mm	8380,00 g	64.32 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For garanti se

- ▶ www.ledvance.no/garanti

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.