


# PRODUKT DATABLAD

## PANEL VAL 600 36 W 4000 K WT

PANEL VALUE 600 | Firkantede innfelte panelarmaturer, 600 x 600 mm

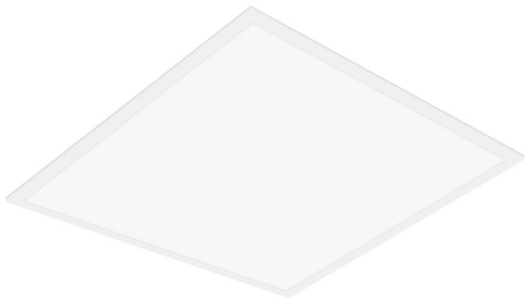

---

### BRUKSOMRÅDER

- Direkte erstatning for armaturer med lysrør
- Kontorer, konferanserom
- Resepsjonsområder, foajeer, korridorer, heiser
- Passer til innfelte taksystemer med gitter størrelse 600 x 600 mm

---

### PRODUKTFORDELER

- Armatur som gir valuta for pengene
- Lite flimrer takket være spesielt elektronisk styringsutstyr
- Energibesparelser takket være systemeffektivitet opp til 100 lm/W.
- Ekstern driver for utvidet fleksibel og enkel installasjon
- Nye versjoner tilgjengelige med DALI ECG

---

### PRODUKTEGENSKAPER

- Levetid (L70/B50): opptil 50 000 t (ved 25 °C)
- Ekstrudert aluminiumsramme
- Polystyren diffusor



## TEKNISK DATA

## Elektriske data

Nominell effekt	36,00 W
Driftsmodus	External LED driver
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50/60 Hz
Effektfaktor $\lambda$	>0,90
Startstrøm	10.4 A
Total harmonisk forvrengning	< 15 %
Startsstrøm tid $T_{h50}$	200 $\mu$ s

## Data for armatur forkoplingsutstyr

ECG - Output ripple current	$\leq 5 \%$
Flimmerfri	Ja
Maks. armaturer på automatsikring. B16 A	19
Maks. armaturer på automatsikring. C10 A	19
Maks. armaturer på automatsikring. C16 A	30


## Fotometriske data

Fargetemperatur	4000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	>80
Lysfarge (betegnelse)	Kjølig hvit
Lysstrøm	3600 lm
Lysutbytte	100 lm/W
Standardavvik av fargeavstemning	5 sdc <sub>m</sub>

## Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	120 °
-------------------	-------

Mål og vekt

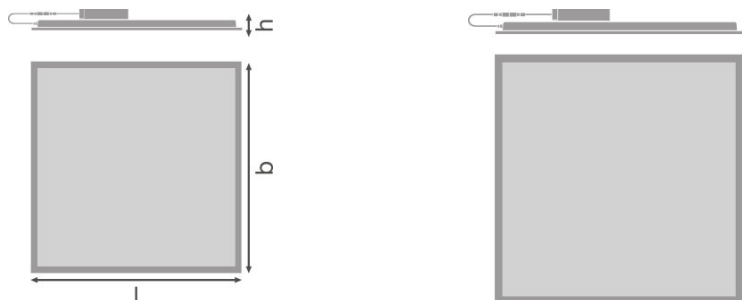

<b>Lengde</b>	595,0 mm
<b>Bredde</b>	595,0 mm
<b>Høyde</b>	35,0 mm
<b>Produktvekt</b>	1800,00 g
<b>Monteringsbredde</b>	580.0 mm
<b>Monteringslengde</b>	580.0 mm

Farger og materialer

<b>Produktfarge</b>	White
<b>Farge på deksel</b>	White
<b>Materiale</b>	Aluminum
<b>Matr. brukt til lysemitteringsoverflate</b>	Polystyren

Temperaturer & driftsvilkår

<b>Omgivelsestemperatur-område</b>	-10...+45 °C
------------------------------------	--------------

Levetid

<b>Antall tenn sykluser</b>	25000
<b>Levetid L70/B50 @ 25 °C</b>	50000 h
<b>Levetid L80/B10 @ 25 °C</b>	50000 h
<b>Levetid L90/B10 @ 25 °C</b>	30000 h

Ytterligere produktdata

<b>Monteringstype</b>	Recessed/Suspended/Surface
<b>Monteringsplassering</b>	Tak / Vegg
<b>Fotnote bare for produktet</b>	Tilgjengelig fra februar 2020

Egenskaper


<b>Dimbar</b>	No
---------------	----

Type tilkobling	SCREWLESS TERMINAL
Utskiftbar LED modul	Kan ikke byttes

Sertifikater og standarder

Beskyttelses type	IP40
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelsesklasse IK (sjokk motstand)	IK02
Glødetrådtest henhold til IEC 695-2-1	650 °C
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG 0
Begrenset overflatetemperatur	ikke relevant
Standarder	CE/CB/EAC/RoHS

Lysfordeling

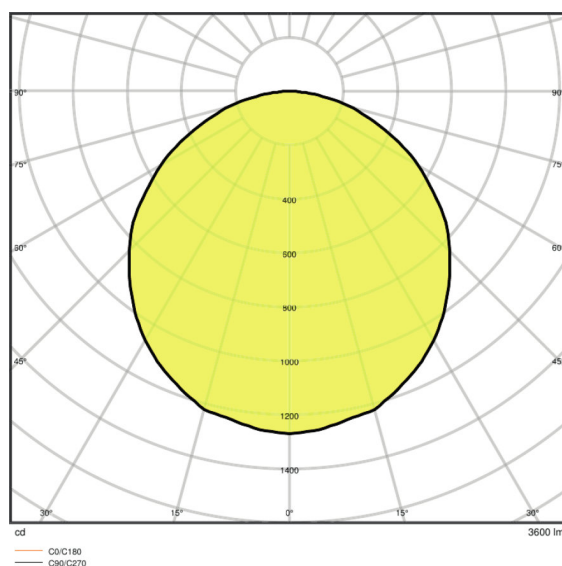

LDC typ cone

LDC typ polar

UTSTYR/TILBEHØR

- Tilbehør for flere ulike monteringsalternativer tilgjengelig
- Ekstern forkoblingsutstyr inkludert
- Sikkerhetsbraketter inkludert




LOGISTIKK DATA

Product kode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Brutto vekt	Volum
--------------	-------------------------------	---------------------------------------	-------------	-------

4058075392380		602 mm x 40 mm x 648 mm	2192,00 g	15.60 dm <sup>3</sup>
4058075392397	NO: VS 4	667 mm x 182 mm x 634 mm	10015,00 g	76.96 dm <sup>3</sup>

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

#### ADDITIONAL CATALOG INFORMATION

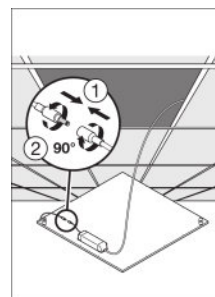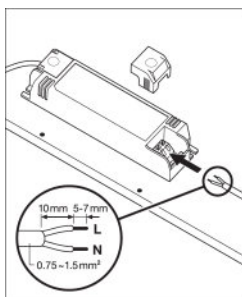

#### REFERANSER / LENKER

For garanti se

▶ [www.ledvance.no/garanti](http://www.ledvance.no/garanti)

#### ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.