

PRODUKT DATABLAD

ECO AREA S SPD 30W 840 3600LM GR

ECO AREA | Ukompliserte belysningsarmaturer for vei og sti



BRUKSOMRÅDER

- Veibelysning
- Gater
- Parkeringsplasser
- Områdebelysning

PRODUKTFORDELER

- Funksjonell og minimalistisk design
- Lave vedlikeholds- og driftskostnader på grunn av lang levetid på LED
- 5 års garanti

PRODUKTEGENSKAPER

- Asymmetrisk lysfordeling for ulike bruksområder
- Robust støpt aluminiumshus
- Montering fra siden for 48...60 mm poles
- Overspenningsvern: opp til 10 kV (L/N-PE)
- Integrrert driver, egnet for 100 - 240 V_{AC}
- Forhåndsinnstallert, fleksibelt 0.5 m kabel (H05RN-F), pakket rundt med 3 x 1.0 mm² enkelt kabler



TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell effekt	30,00 W
Driftsmodus	Mains voltage
Nominell spenning	100...240 V
Effektfaktor λ	> 0,90
Nettfrekvensen	50/60 Hz
Maks. armaturer på automatsikring. B16 A	16
Maks. armaturer på automatsikring. C10 A	15
Maks. armaturer på automatsikring. C16 A	24
Startstrøm	20 A
Total harmonisk forvrengning	< 20 %
Startsstrøm tid T_{h50}	220 μ s


Fotometriske data

Fargetemperatur	4000 K
Lysstrøm	3600 lm
Lysutbytte	120 lm/W
Standardavvik av fargeavstemning	≤ 5 sdc _m
Lysfarge (betegnelse)	Kjølig hvit
Fargegjengivelsesindeks Ra	>80

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	135 ° x 75 °
-------------------	--------------

Mål og vekt

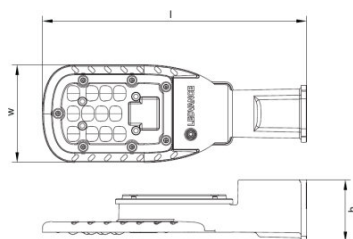

Lengde	329,0 mm
Bredde	121,0 mm
Høyde	83,0 mm

Produktvekt	1051,00 g
Kabellengde	300 mm

Farger og materialer

Materiale	Aluminum
Produktfarge	Gray
Farge på deksel	Gray
Kapslingsmateriale	Polycarbonate (PC)

Temperaturer & driftsvilkår

Omgivelsestemperatur-område	-30...+50 °C
------------------------------------	--------------

Levetid

Antall tenn sykluser	100000
Levetid L70/B50 @ 25 °C	50000 h

Ytterligere produktdata

Monteringstype	SIDE ENTRY
Monteringsplassering	Stang
Utstyrt med lyskilde	ikke relevant

Egenskaper

Dimbar	No
Type tilkobling	Cable, 3-pole
Utskiftbar LED modul	Kan ikke byttes


Sertifikater og standarder

Beskyttelsesklasse IK (sjokk motstand)	IK08
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62471	RG 1
Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelses type	IP66
Begrenset overflatetemperatur	ikke relevant
Standarder	CE/ROHS/REACH

Logistiske data

Temperaturområde ved lagring	-35...+70 °C
-------------------------------------	--------------

Lysfordeling

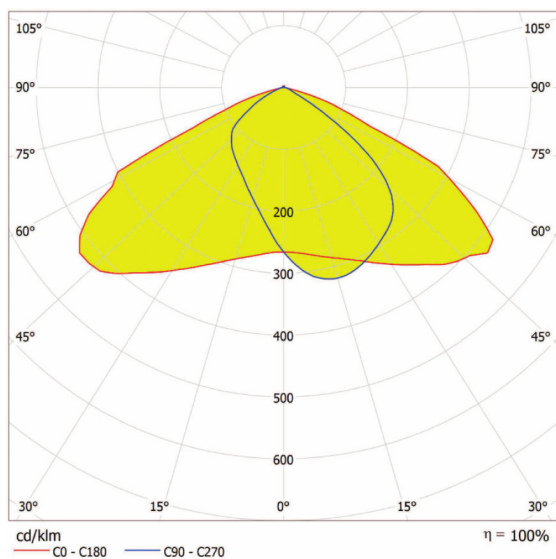

LDC typ polar

LOGISTIKK DATA

Product kode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Brutto vekt	Volum
4058075425095		368 mm x 117 mm x 170 mm	1212,00 g	7.32 dm ³
4058075425101	NO: VS 10	600 mm x 380 mm x 355 mm	12720,00 g	80.94 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For garanti se
 ▶ www.ledvance.no/garanti

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.