

# PRODUKT DATABLAD

## ECO AREA L SPD 60W 830 7130LM GR

ECO AREA | Ukompliserte belysningsarmaturer for vei og sti



---

### BRUKSOMRÅDER

- Veibelysning
- Gater
- Parkeringsplasser
- Områdebelysning

---

### PRODUKTFORDELER

- Funksjonell og minimalistisk design
- Lave vedlikeholds- og driftskostnader på grunn av lang levetid på LED
- 5 års garanti

---

### PRODUKTEGENSKAPER

- Asymmetrisk lysfordeling for ulike bruksområder
- Robust støpt aluminiumshus
- Montering fra siden for 48...60 mm poles
- Overspenningsvern: opp til 10 kV (L/N-PE)
- Integrrert driver, egnet for 100 - 240 V<sub>AC</sub>
- Forhåndsinnstallert, fleksibelt 0.5 m kabel (H05RN-F), pakket rundt med 3 x 1.0 mm<sup>2</sup> enkelt kabler



TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell effekt	60,00 W
Driftsmodus	Mains voltage
Nominell spenning	100...240 V
Effektfaktor $\lambda$	> 0,90
Nettfrekvensen	50/60 Hz
Maks. armaturer på automatsikring. B16 A	16
Maks. armaturer på automatsikring. C10 A	15
Maks. armaturer på automatsikring. C16 A	24
Startstrøm	16 A
Total harmonisk forvrengning	< 20 %
Startsstrøm tid $T_{h50}$	120 $\mu$ s


Fotometriske data

Fargetemperatur	3000 K
Lysstrøm	7130 lm
Lysutbytte	115 lm/W
Standardavvik av fargeavstemning	$\leq 5$ sdc <sub>m</sub>
Lysfarge (betegnelse)	Varm hvit
Fargegjengivelsesindeks Ra	>80

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	135 ° x 75 °
-------------------	--------------

Mål og vekt

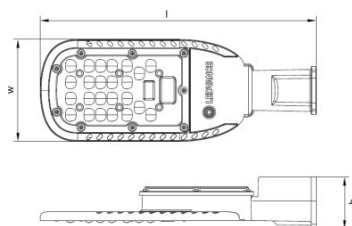

Lengde	409,0 mm
Bredde	151,0 mm
Høyde	83,0 mm

Produktvekt	1554,00 g
Kabellengde	300 mm

## Farger og materialer

Materiale	Aluminum
Produktfarge	Gray
Farge på deksel	Gray
Kapslingsmateriale	Polycarbonate (PC)

## Temperaturer &amp; driftsvilkår

Omgivelsestemperatur-område	-30...+50 °C
-----------------------------	--------------

## Levetid

Antall tenn sykluser	100000
Levetid L70/B50 @ 25 °C	50000 h

## Ytterligere produktdata

Monteringstype	SIDE ENTRY
Monteringsplassering	Stang
Utstyrt med lyskilde	ikke relevant

## Egenskaper

Dimbar	No
Type tilkobling	Cable, 3-pole
Utskiftbar LED modul	Kan ikke byttes

## Sertifikater og standarder

Beskyttelsesklasse IK (sjokk motstand)	IK08
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62471	RG 1
Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelses type	IP66
Begrenset overflatetemperatur	ikke relevant
Standarder	CE/ROHS/REACH

## Logistiske data

Temperaturområde ved lagring	-35...+70 °C
------------------------------	--------------

## LOGISTIKK DATA

Product kode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Brutto vekt	Volum
--------------	-------------------------------	---------------------------------------	-------------	-------

---

4058075425231		448 mm x 121 mm x 200 mm	1754,00 g	10.84 dm <sup>3</sup>
4058075425248	NO: VS 8	507 mm x 467 mm x 422 mm	14840,00 g	99.92 dm <sup>3</sup>

---

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

---

#### REFERANSER / LENKER

For garanti se

▶ [www.ledvance.no/garanti](http://www.ledvance.no/garanti)

---

#### ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.