


# PRODUKT DATABLAD

## PANEL INDV 600 33 W 4000K DALI

**PANEL IndiviLED 600 DALI | Square recessed luminaire with IndiviLED optics, 600mm with DALI-2 IoT technology**

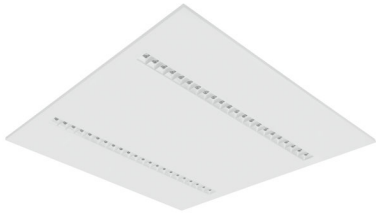

---

### BRUKSOMRÅDER

- Direkte erstatning for armaturer med lysrør
- Korridorer
- Kontorer
- Møterom
- Resepsjonsområder
- Foajeer
- Heis
- Passer til innfellede taksystemer med gitter størrelse 600 x 600 mm

---

### PRODUKTFORDELER

- Homogen lysfordeling og redusert gjenskinn takket være IndiviLED-optikken
- Energibesparelser opp til 50% (sammenlignet med lysrørarmaturer)
- Robust struktur med IK08
- Lite flimmer takket være spesielt elektronisk styringsutstyr
- 5 års garanti

---

### PRODUKTEGENSKAPER

- Levetid (L80/B50): opptil 50 000 t (ved 25 °C)
- Metallhus, linser og reflektorer av polykarbonat (PC)
- Lysflux: opp til 4,000 lm
- Lysmengde: inntil 120 lm/W
- Innledende fargekonsistens: 3 SDCM
- Glødetråd-test i henhold til IEC 695-2-1: 850 °C



## TEKNISK DATA

## Elektriske data

Nominell effekt	33,00 W
Driftsmodus	External LED driver
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	0/50/60 Hz
Effektfaktor $\lambda$	> 0,90
Maks. armaturer på automatsikring. B16 A	14
Maks. armaturer på automatsikring. C10 A	23
Maks. armaturer på automatsikring. C16 A	38
Total harmonisk forvrengning	< 20 %

## Data for armatur forkoplingsutstyr

ECG - Life time	100000 h
Flimmerfri	Ja

## Fotometriske data

Fargetemperatur	4000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	$\geq 80$
Lysfarge (betegnelse)	Varm hvit
Lysstrøm	4000 lm
Lysutbytte	120 lm/W
Standardavvik av fargeavstemning	3 sdc <sub>m</sub>

## Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	70 °
UGR lateral	<16
UGR longitudinal	<16

## Mål og vekt

Lengde	595,0 mm
Bredde	595,0 mm
Høyde	13,0 mm
Produktvekt	3500,00 g
Monteringsbredde	575.0 mm
Monteringslengde	575.0 mm

## Farger og materialer

Produktfarge	White
Farge på deksel	White

<b>Materiale</b>	Steel
<b>Matr. brukt til lysemitteringsoverflate</b>	Polykarbonat

## Temperaturer &amp; driftsvilkår

<b>Omgivelsestemperatur-område</b>	-20...+45 °C
------------------------------------	--------------

## Levetid

<b>Antall tenn sykluser</b>	25000
<b>Levetid L70/B50 @ 25 °C</b>	80000 h
<b>Levetid L80/B10 @ 25 °C</b>	60000 h
<b>Levetid L90/B10 @ 25 °C</b>	35000 h

## Ytterligere produktdata

<b>Monteringstype</b>	Surface/Recessed
<b>Monteringsplassering</b>	Tak
<b>Flimmerfri</b>	Ja
<b>Fotnote bare for produktet</b>	Available from September 2020



## Egenskaper

<b>Dimbar</b>	Yes
<b>Type tilkobling</b>	Terminal, 3-Pole (L, N, PE)
<b>Utskiftbar LED modul</b>	Kan ikke byttes

## Sertifikater og standarder

<b>Beskyttelses type</b>	IP40
<b>Beskyttelsesklasse</b>	II
<b>Beskyttelsesklasse IK (sjokk motstand)</b>	IK08
<b>Glødetrådtest henhold til IEC 60695-2-12</b>	850 °C
<b>Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778</b>	RG 1
<b>Begrenset overflatetemperatur</b>	ikke relevant
<b>Standarder</b>	CE/CB/ENEC/EAC/RoHS

Lysfordeling

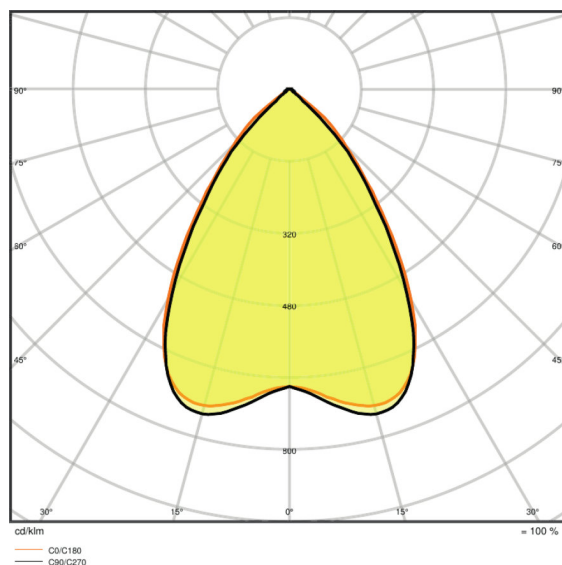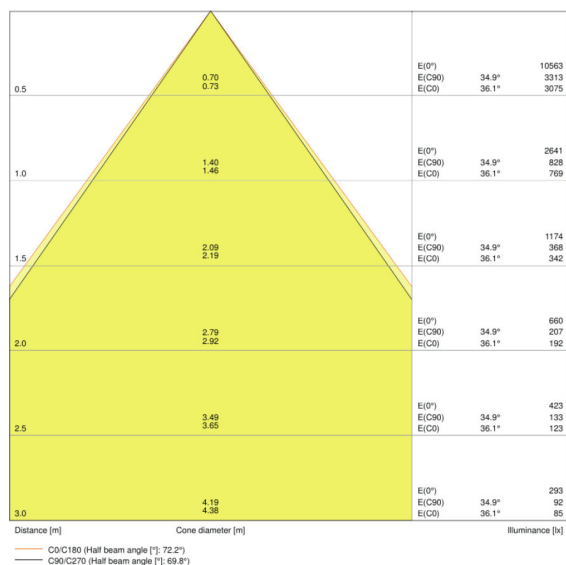

LDC typ cone

LDC typ polar

UTSTYR/TILBEHØR

- Tilbehør for flere ulike monteringsalternativer tilgjengelig
- Sikkerhetsline for armaturen medfølger
- Ekstern forkoblingsutstyr inkludert

LOGISTIKK DATA

Product kode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Brutto vekt	Volum
4058075503861		643 mm x 688 mm x 38 mm	3893,00 g	16.81 dm <sup>3</sup>
4058075503878	NO: VS 3	660 mm x 135 mm x 710 mm	12554,00 g	63.26 dm <sup>3</sup>

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For garanti se  
 ▶ [www.ledvance.no/garanti](http://www.ledvance.no/garanti)

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.