


PRODUKT DATABLAD

PANEL INDV 600 33 W 3000K DALI

PANEL IndiviLED 600 DALI | Square recessed luminaire with IndiviLED optics, 600mm with DALI-2 IoT technology

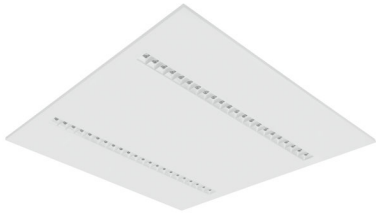

BRUKSOMRÅDER

- Direkte erstatning for armaturer med lysrør
- Korridorer
- Kontorer
- Møterom
- Resepsjonsområder
- Foajeer
- Heis
- Passer til innfellede taksystemer med gitter størrelse 600 x 600 mm

PRODUKTFORDELER

- Homogen lysfordeling og redusert gjenskinn takket være IndiviLED-optikken
- Energibesparelser opp til 50% (sammenlignet med lysrørarmaturer)
- Robust struktur med IK08
- Lite flimrer takket være spesielt elektronisk styringsutstyr
- 5 års garanti

PRODUKTEGENSKAPER

- Levetid (L80/B50): opptil 50 000 t (ved 25 °C)
- Metallhus, linser og reflektorer av polykarbonat (PC)
- Lysflux: opp til 4,000 lm
- Lysmengde: inntil 120 lm/W
- Innledende fargekonsistens: 3 SDCM
- Glødetråd-test i henhold til IEC 695-2-1: 850 °C



TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell effekt	33,00 W
Driftsmodus	External LED driver
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	0/50/60 Hz
Effektfaktor λ	> 0,90
Maks. armaturer på automatsikring. B16 A	14
Maks. armaturer på automatsikring. C10 A	23
Maks. armaturer på automatsikring. C16 A	38
Total harmonisk forvrengning	< 20 %

Data for armatur forkoplingsutstyr

ECG - Life time	100000 h
Flimmerfri	Ja

Fotometriske data

Fargetemperatur	3000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥ 80
Lysfarge (betegnelse)	Kjølig hvit
Lysstrøm	3800 lm
Lysutbytte	115 lm/W
Standardavvik av fargeavstemning	3 sdc _m

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	70 °
UGR lateral	<16
UGR longitudinal	<16

Mål og vekt

Lengde	595,0 mm
Bredde	595,0 mm
Høyde	13,0 mm
Produktvekt	3500,00 g
Monteringsbredde	575,0 mm
Monteringslengde	575,0 mm

Farger og materialer

Produktfarge	White
Farge på deksel	White

Materiale	Steel
Matr. brukt til lysemitteringsoverflate	Polykarbonat

Temperaturer & driftsvilkår

Omgivelsestemperatur-område	-20...+45 °C
------------------------------------	--------------

Levetid

Antall tenn sykluser	25000
Levetid L70/B50 @ 25 °C	80000 h
Levetid L80/B10 @ 25 °C	60000 h
Levetid L90/B10 @ 25 °C	35000 h

Ytterligere produktdata

Monteringstype	Surface/Recessed
Monteringsplassering	Tak
Flimmerfri	Ja
Fotnote bare for produktet	Available from September 2020



Egenskaper

Dimbar	Yes
Type tilkobling	Terminal, 3-Pole (L, N, PE)
Utskiftbar LED modul	Kan ikke byttes

Sertifikater og standarder

Beskyttelses type	IP40
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelsesklasse IK (sjokk motstand)	IK08
Glødetrådtest henhold til IEC 60695-2-12	850 °C
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG 1
Begrenset overflatetemperatur	ikke relevant
Standarder	CE/CB/ENEC/EAC/RoHS

Lysfordeling

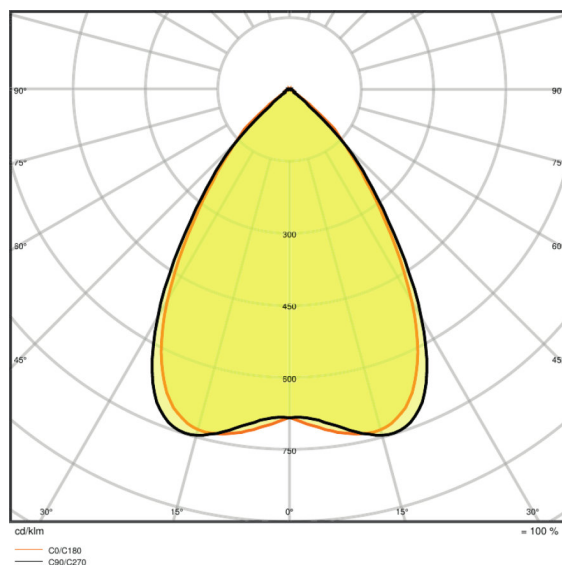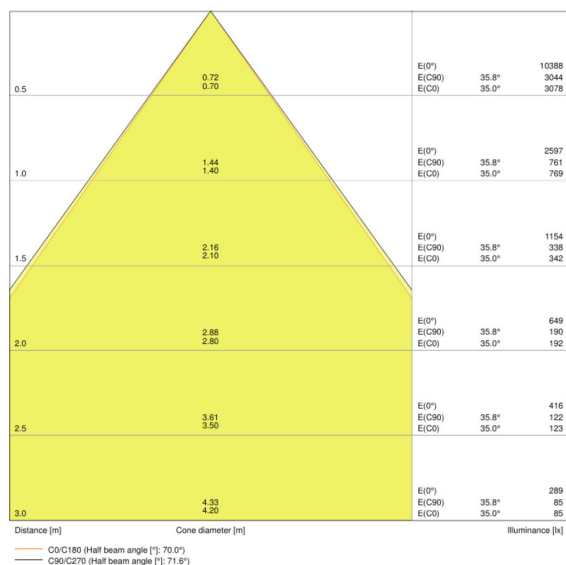

LDC typ cone

LDC typ polar

UTSTYR/TILBEHØR

- Tilbehør for flere ulike monteringsalternativer tilgjengelig
- Sikkerhetsline for armaturen medfølger
- Ekstern forkoblingsutstyr inkludert

LOGISTIKK DATA

Product kode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Brutto vekt	Volum
4058075503885		643 mm x 688 mm x 38 mm	3893,00 g	16.81 dm ³
4058075503892	NO: VS 3	660 mm x 135 mm x 710 mm	12554,00 g	63.26 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For garanti se
www.ledvance.no/garanti

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.