

# PRODUKT DATABLAD

## DP 1500 58W 840 IP65 GY

**DAMP PROOF | Fuktsikker armaturer, klassisk form**



---

### BRUKSOMRÅDER

- Ideell for industri- og lageranlegg
- Parkeringsplasser og underganger
- Garasjer
- Verksteder, produksjonslinjer

---

### PRODUKTFORDELER

- Lav flimmet  $\leq 10\%$
- Jevnt fordelt lys
- Energibesparelser på opptil 60% (sammenlignet med armaturer som bruker lysrør)
- Enkelt å installere, krever ikke verktøy for tilkobling
- 5 års garanti

---

### PRODUKTEGENSKAPER

- Høy lyseffekt: opptil 135 lm / W
- Strålevinkel: 110°



## TEKNISK DATA

## Elektriske data

Nominell effekt	58,00 W
Driftsmodus	Integrated LED driver
Nominell spenning	220...240 V
Effektfaktor $\lambda$	>0,90
Nettfrekvensen	50/60 Hz
Maks. armaturer på automatsikring. B16 A	26
Maks. armaturer på automatsikring. C10 A	23
Maks. armaturer på automatsikring. C16 A	38
Startstrøm	12.6 A
Total harmonisk forvrengning	< 20 %
Startsstrøm tid $T_{h50}$	222 $\mu$ s

## Data for armatur forkoplingsutstyr

Flimmerfri	Ja
Ouput current	490 mA

## Fotometriske data

Fargetemperatur	4000 K
Lysstrøm	8000 lm
Lysutbytte	135 lm/W
Standardavvik av fargeavstemning	4 sdc <sub>m</sub>
Lysfarge (betegnelse)	Kjølig hvit
Fargegjengivelsesindeks Ra	>80

## Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	110 ° <sup>1)</sup>
-------------------	---------------------

<sup>1)</sup> ZMP\_110132

Mål og vekt



<b>Lengde</b>	1500 mm
<b>Bredde</b>	82,0 mm
<b>Høyde</b>	68,0 mm
<b>Produktvekt</b>	1694,00 g

Farger og materialer

<b>Materiale</b>	Polycarbonate (PC)
<b>Produktfarge</b>	Gray
<b>Farge på deksel</b>	Gray
<b>Kapslingsmateriale</b>	Polycarbonate (PC)

Temperaturer & driftsvilkår

<b>Omgivelsestemperatur-område</b>	-25...+40 °C
------------------------------------	--------------

Levetid

<b>Antall tenn sykluser</b>	100000
<b>Levetid L70/B50 @ 25 °C</b>	70000 h
<b>Levetid L80/B10 @ 25 °C</b>	50000 h
<b>Levetid L90/B10 @ 25 °C</b>	34000 h

Ytterligere produktdata

<b>Monteringstype</b>	Suspended/Surface
<b>Monteringsplassering</b>	Tak / Vegg
<b>Flimmerfri</b>	Ja
<b>Fotnote bare for produktet</b>	Available from March 2021

Egenskaper

<b>Dimbar</b>	No
<b>Type tilkobling</b>	Terminal, 3-pin

<b>Utskiftbar LED modul</b>	Kan ikke byttes
-----------------------------	-----------------



Sertifikater og standarder

<b>Beskyttelsesklasse IK (sjokk motstand)</b>	IK08
<b>Glødetrådtest henhold til IEC 60695-2-12</b>	850 °C
<b>Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778</b>	RG0
<b>Beskyttelsesklasse</b>	I
<b>Beskyttelses type</b>	IP65
<b>Begrenset overflatetemperatur</b>	Ja
<b>Standarder</b>	CE/CB/ENEC/TÜV SÜD/EAC/RoHS

Logistiske data

<b>Temperaturområde ved lagring</b>	-25...+80 °C
-------------------------------------	--------------

Lysfordeling

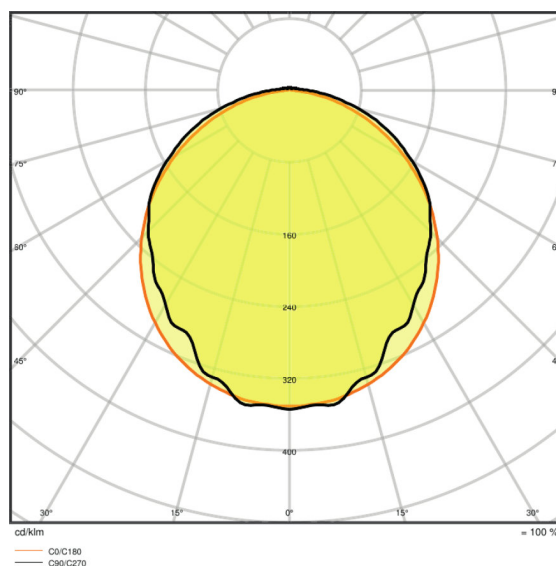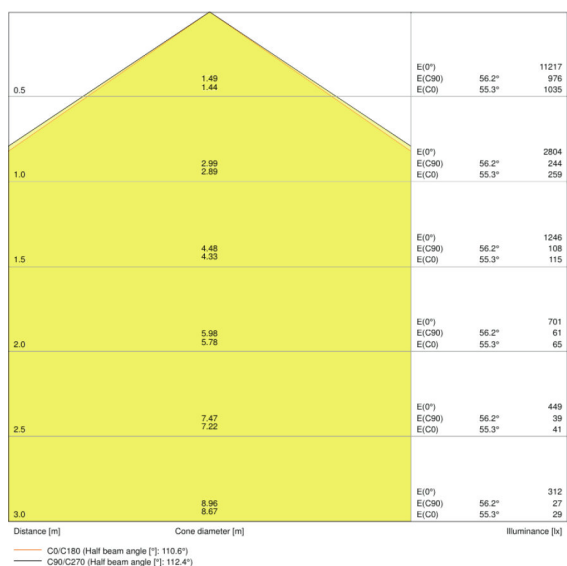

LDC typ cone

LDC typ polar

UTSTYR/TILBEHØR

- Klemmer av rustfritt stål med sikkerhetsskruer inkludert
- Monteringstilbehør inkludert (opphengskit, tyverisikringskit)

LOGISTIKK DATA

Product kode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Brutto vekt	Volum
4058075541245		1512 mm x 87 mm x 74 mm	1729,00 g	9.73 dm <sup>3</sup>
4058075541252	NO: VS 6	1532 mm x 191 mm x 245 mm	11605,00 g	71.69 dm <sup>3</sup>

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

---

#### REFERANSER / LENKER

For garanti se

▶ [www.ledvance.no/garanti](http://www.ledvance.no/garanti)

---

#### ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.