

PRODUKT DATABLAD

DP 5TH 1200 32W 840 IP65 GY

DAMP PROOF 5x THROUGHWIRING | Fuktsikker armatur, klassisk form med 5 x 2,5 mm² gjennomkobling



BRUKSOMRÅDER

- Ideell for industri- og lageranlegg
- Parkeringsplasser og underganger
- Garasjer
- Verksteder, produksjonslinjer

PRODUKTFORDELER

- Lav flimмер $\leq 10\%$
- Jevnt fordelt lys
- Energibesparelser på opptil 60% (sammenlignet med armaturer som bruker lysrør)
- Enkelt å installere, krever ikke verktøy for tilkobling
- 5 års garanti

PRODUKTEGENSKAPER

- Høy lyseffekt: opptil 135 lm / W
- Kapslingsgrad: IP65
- Strålevinkel: 110°
- Gjennomkabling 5x2.5mm² allerede installert
- Armaturhus i polykarbonat



TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell effekt	32,00 W
Driftsmodus	Integrated LED driver
Nominell spenning	220...240 V
Effektfaktor λ	> 0,90
Nettfrekvensen	50/60 Hz
Maks. armaturer på automatsikring. B16 A	27
Maks. armaturer på automatsikring. C10 A	24
Maks. armaturer på automatsikring. C16 A	39
Startstrøm	12.2 A
Total harmonisk forvrengning	< 20 %
Wattage in maintained operation mode	32.0 W
Startsstrøm tid T_{h50}	210 μ s

Data for armatur forkoplingsutstyr

Flimmerfri	Ja
Ouput current	370 mA

Fotometriske data

Fargetemperatur	4000 K
Lysstrøm	4400 lm
Lysutbytte	135 lm/W
Standardavvik av fargeavstemning	4 sdc _m
Lysfarge (betegnelse)	Kjølig dagslys
Fargegjengivelsesindeks Ra	>80

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	110 ° ¹⁾
-------------------	---------------------

¹⁾ ZMP_110132

Mål og vekt



Lengde	1200 mm
Bredde	82,0 mm
Høyde	68,0 mm
Produktvekt	1613,00 g

Farger og materialer

Materiale	Polycarbonate (PC)
Produktfarge	Gray
Farge på deksel	Gray
Kapslingsmateriale	Polycarbonate (PC)

Temperaturer & driftsvilkår

Omgivelsestemperatur-område	-25...+40 °C
-----------------------------	--------------

Levetid

Antall tenn sykluser	100000
Levetid L70/B50 @ 25 °C	70000 h
Levetid L80/B10 @ 25 °C	50000 h
Levetid L90/B10 @ 25 °C	44000 h

Ytterligere produktdata

Monteringstype	Suspended/Surface
Monteringsplassering	Tak / Vegg
Flimmerfri	Ja
Fotnote bare for produktet	Available from March 2021

Egenskaper

Dimbar	No
Type tilkobling	Skrueløs terminal, 5 poler

Battery life in emergency operation mode	3 h
Battery charging time	<24 h
Utskiftbar LED modul	Kan ikke byttes


Sertifikater og standarder

Beskyttelsesklasse IK (sjokk motstand)	IK08
Glødetrådtest henhold til IEC 60695-2-12	850 °C
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG0
Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelses type	IP65
Begrenset overflatetemperatur	Ja
Standarder	CE/CB/ENEC/TÜV SÜD/EAC/RoHS

Logistiske data

Temperaturområde ved lagring	-25...+80 °C
------------------------------	--------------

Lysfordeling

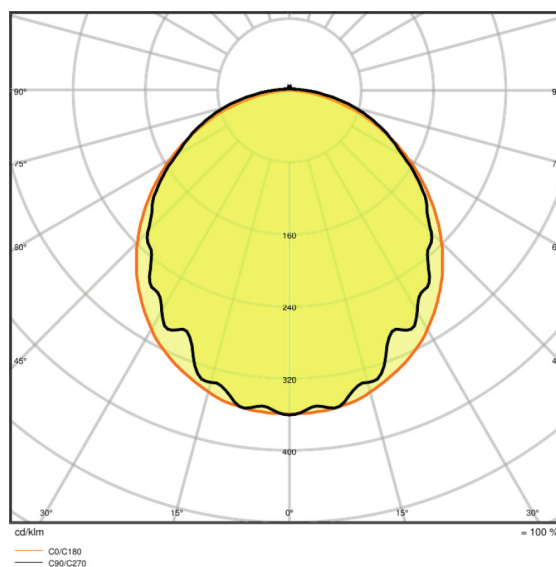

LDC typ cone

LDC typ polar

UTSTYR/TILBEHØR

- Klemmer av rustfritt stål med sikkerhetsskruer inkludert
- Monteringstilbehør inkludert (opphengskit, tyverisikringskit)

LOGISTIKK DATA

Product kode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Brutto vekt	Volum
4058075541924		1210 mm x 87 mm x 74 mm	1648,00 g	7.79 dm ³
4058075541931	NO: VS 6	1232 mm x 191 mm x 245 mm	10908,00 g	57.65 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For garanti se

▶ www.ledvance.no/garanti

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.