

PRODUKT DATABLAD

DP 5TH 1500 46W 840 IP65 GY

DAMP PROOF 5x THROUGHWIRING | Fuktsikker armatur, klassisk form med 5 x 2,5 mm² gjennomkobling



BRUKSOMRÅDER

- Ideell for industri- og lageranlegg
- Parkeringsplasser og underganger
- Garasjer
- Verksteder, produksjonslinjer

PRODUKTFORDELER

- Lav flimмер $\leq 10\%$
- Jevnt fordelt lys
- Energibesparelser på opptil 60% (sammenlignet med armaturer som bruker lysrør)
- Enkelt å installere, krever ikke verktøy for tilkobling
- 5 års garanti

PRODUKTEGENSKAPER

- Høy lyseffekt: opptil 135 lm / W
- Kapslingsgrad: IP65
- Strålevinkel: 110°
- Gjennomkabling 5x2.5mm² allerede installert
- Armaturhus i polykarbonat



TEKNISK DATA

Elektriske data

| | |
|--|-----------------------|
| Nominell effekt | 46,00 W |
| Driftsmodus | Integrated LED driver |
| Nominell spenning | 220...240 V |
| Effektfaktor λ | >0,90 |
| Nettfrekvensen | 50/60 Hz |
| Maks. armaturer på automatsikring. B16 A | 26 |
| Maks. armaturer på automatsikring. C10 A | 23 |
| Maks. armaturer på automatsikring. C16 A | 37 |
| Startstrøm | 12.7 A |
| Total harmonisk forvrengning | < 20 % |
| Wattage in maintained operation mode | 46.0 W |
| Startsstrøm tid T_{h50} | 220 μ s |

Data for armatur forkoplingsutstyr

| | |
|---------------|--------|
| Flimmerfri | Ja |
| Ouput current | 360 mA |

Fotometriske data

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Fargetemperatur | 4000 K |
| Lysstrøm | 6400 lm |
| Lysutbytte | 135 lm/W |
| Standardavvik av fargeavstemning | 4 sdc _m |
| Lysfarge (betegnelse) | Kjølig dagslys |
| Fargegjengivelsesindeks Ra | >80 |

Lystekniske data

| | |
|-------------------|---------------------|
| Utstrålingsvinkel | 110 ° ¹⁾ |
|-------------------|---------------------|

¹⁾ ZMP_110132

Mål og vekt



| | |
|--------------------|-----------|
| Lengde | 1500 mm |
| Bredde | 82,0 mm |
| Høyde | 68,0 mm |
| Produktvekt | 1930,00 g |

Farger og materialer

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Materiale | Polycarbonate (PC) |
| Produktfarge | Gray |
| Farge på deksel | Gray |
| Kapslingsmateriale | Polycarbonate (PC) |

Temperaturer & driftsvilkår

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Omgivelsestemperatur-område | -25...+40 °C |
|------------------------------------|--------------|

Levetid

| | |
|--------------------------------|---------|
| Antall tenn sykluser | 100000 |
| Levetid L70/B50 @ 25 °C | 70000 h |
| Levetid L80/B10 @ 25 °C | 50000 h |
| Levetid L90/B10 @ 25 °C | 34000 h |

Ytterligere produktdata

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Monteringstype | Suspended/Surface |
| Monteringsplassering | Tak / Vegg |
| Flimmerfri | Ja |
| Fotnote bare for produktet | Available from March 2021 |

Egenskaper

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Dimbar | No |
| Type tilkobling | Skrueløs terminal, 5 poler |

| | |
|--|-----------------|
| Battery life in emergency operation mode | 3 h |
| Battery charging time | <24 h |
| Utskiftbar LED modul | Kan ikke byttes |


Sertifikater og standarder

| | |
|--|-----------------------------|
| Beskyttelsesklasse IK (sjokk motstand) | IK08 |
| Glødetrådtest henhold til IEC 60695-2-12 | 850 °C |
| Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778 | RG0 |
| Beskyttelsesklasse | I |
| Beskyttelses type | IP65 |
| Begrenset overflatetemperatur | Ja |
| Standarder | CE/CB/ENEC/TÜV SÜD/EAC/RoHS |

Logistiske data

| | |
|------------------------------|--------------|
| Temperaturområde ved lagring | -25...+80 °C |
|------------------------------|--------------|

Lysfordeling

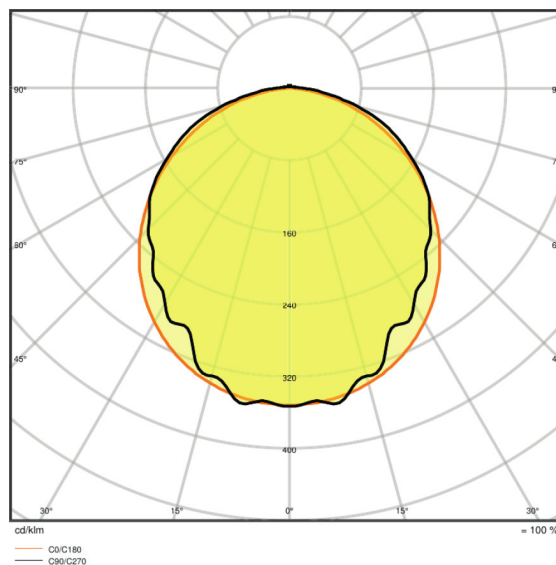

LDC typ cone

LDC typ polar

UTSTYR/TILBEHØR

- Klemmer av rustfritt stål med sikkerhetsskruer inkludert
- Monteringstilbehør inkludert (opphengskit, tyverisikringskit)

LOGISTIKK DATA

| Product kode | Forpakkings enhet (stk/enhet) | Dimensjoner (lengde x bredde x høyde) | Brutto vekt | Volum |
|---------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------------------|
| 4058075541948 | | 1512 mm x 87 mm x 74 mm | 1965,00 g | 9.73 dm ³ |
| 4058075541955 | NO: VS 6 | 1532 mm x 191 mm x 245 mm | 13021,00 g | 71.69 dm ³ |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For garanti se

▶ www.ledvance.no/garanti

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.