

PRODUKTDATABLAD

SF CIRC 400 V 24W 830 IP44

SURFACE CIRCULAR 400 | Vegg- og takarmatur med IP44



Bruksområder

- Korridorer
- Trappeganger
- Baderom
- Foajeer

Produktfordeler

- Høy lysvirkningsgrad
- Energibesparelse på inntil 55 % sammenlignet med armaturer som bruker CFL
- Enkel og rask installasjon
- Veldig homogent lys
- 3 års garanti

Produktfunksjoner

- Spredningsvinkel: 120°
- Beskyttelsestype: IP44 (takmontering), IP20 (veggmontering)
- Slagfasthet: IK03
- Metall armaturhus, PMMA deksel
- Omgivelsestemperatur under drift: -20...+40 °C


TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON


| | |
|--|-----------------------|
| Nominell effekt | 24,00 W |
| Nominell spenning | 220...240 V |
| Nettfrekvensen | 50...60 Hz |
| Nominell strøm | 115 mA |
| Startstrøm | 7,3 A |
| Startsstrøm tid T_{h50} | 360 μ s |
| Maks. armaturer på automatsikring, B16 A | 64 |
| Maks. armaturer på automatsikring, C10 A | 40 |
| Maks. armaturer på automatsikring, C16 A | 64 |
| Effektfaktor λ | > 0,55 |
| Total harmonisk forvrengning | < 120 % |
| Beskyttelsesklasse | I |
| Driftsmodus | Integrated LED driver |

Fotometriske filer

| | |
|--|----------------------|
| Lysstrøm | 1920 lm |
| Lysutbytte | 80 lm/W |
| Fargetemperatur | 3000 K |
| Lysfarge (betegnelse) | Varmhvit |
| Fargegjengivelsesindeks Ra | > 80 |
| Standardavvik av fargeavstemning | < 6 sdc _m |
| Lysstyrke | - |
| Flimmerfri | Ja |
| Flimmerverdi (Pst LM) | - |
| Stroposkop effektverdi (SVM) | - |
| Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778 | RG0 |
| Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62471 | RG0 |
| Utstrålingsvinkel | 120 ° |
| UGR longitudinal | ikke relevant |

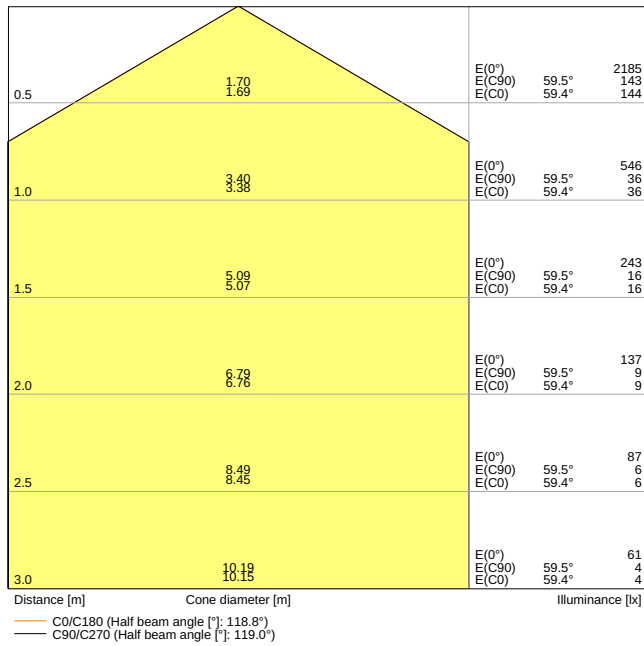


LDC typ cone

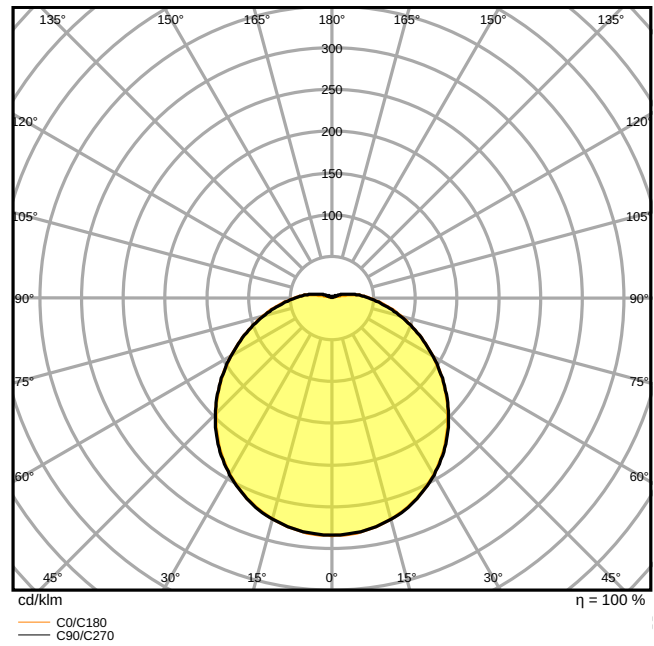

LDC typ polar

DIMENSJONER & VEKT

| | |
|-------------|-----------|
| Diameter | 400,00 mm |
| Bredde | - mm |
| Høyde | 120,00 mm |
| Produktvekt | 750,00 g |

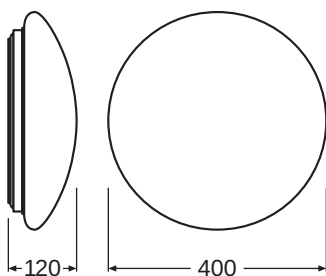

MATERIALER & FARGER

| | |
|-----------------|-------|
| Produktfarge | Hvit |
| Farge på deksel | Hvit |
| Materiale | Steel |

| | |
|--|-------------------------------|
| Kapslingsmateriale | Polymethylmethacrylate (PMMA) |
| Matr. brukt til lysemitteringsoverflate | PMMA |
| Glødetrådtest henhold til IEC 60695-2-12 | 650 °C |
| Lyskildens kvikksølvinnhold | 0.0 mg |

BRUK & MONTERING

| | |
|---|--------------------|
| Omgivelsestemperatur-område | -20...+40 °C |
| Temperaturområde ved lagring | -20...+80 °C |
| Type tilkobling | Terminal, 3 pinner |
| Beskyttelses type | IP44 |
| Beskyttelsesklasse IK (sjokk motst [PIM]) | IK03 |
| Dimmable | No |
| Monteringstype | Surface |
| Monteringsplassering | Tak / Vegg |
| Monteringslengde | - mm |
| Monteringsbredde | - mm |
| Monteringsdiameter | - mm |
| Utskiftbar LED modul | Kan ikke byttes |

Levetid

| | |
|-------------------------|---------|
| Levetid L70/B50 @ 25 °C | 30000 h |
| Levetid L80/B10 @ 25 °C | 22000 h |
| Levetid L90/B10 @ 25 °C | 15000 h |
| Antall tenn sykluser | 50000 |

SENSOR

| | |
|-------------|---------------|
| Sensor type | ikke relevant |
|-------------|---------------|

SERTIFIKATER & STANDARDER

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Standarder | CE / CB / TÜV SÜD / EAC |
| Begrenset overflatetemperatur | Nei |
| Ballskuddsikker | Nei |






YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

| | |
|--------------------|---|
| Produkt bemerkning | Available from September 2021 / Type of protection: IP44 (ceiling mounting), IP20 (wall mounting) |
|--------------------|---|

EQUIPMENT / ACCESSORIES

– Utskiftningsdeksel er tilgjengelig som tilbehør

NEDLASTNINGER

| NEDLASTNINGER | |
|---|--|
|  | User instruction SURFACE CIRCULAR SENSOR |
|  | User instruction SURFACE CIRCULAR SENSOR |
|  | IES file (IES) SF CIRC 400 V 24W 830 IP44 |
|  | LDT file (Eulumdat) SF CIRC 400 V 24W 830 IP44 |
|  | UGR file (UGR table) SF CIRC 400 V 24W 830 IP44 |

LOGISTIKK INFORMASJON

| Produktkode | Forpakkings enhet (stk/enhet) | Dimensjoner (lengde x bredde x høyde) | Bruttovekt | Volum |
|---------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------|------------------------|
| 4058075618022 | Folding box 1 | 130 mm x 440 mm x 440 mm | 912.00 g | 25.17 dm ³ |
| 4058075618039 | Shipping box 5 | 665 mm x 455 mm x 460 mm | 5866.00 g | 139.18 dm ³ |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Referanser / Linker

- For garanti se www.ledvance.no/garanti

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.