

PRODUKTDATABLAD

SF BLKH S 300 P 15W 840 WT IP65

SURFACE BULKHEAD 300 SENSOR | Robust vegg og tak armatur med IP65 og høyfrekvent sensor



Bruksområder

- Direkte erstatning for armaturer med lysrør
- Ganger, trapper, inngangspartier
- Passasjer, underganger
- Offentlige områder

Produktfordeler

- Flere justeringer av sensorområdet, dagslysdeteksjon og holdetid
- Egnet for bruk på støvete og fuktige steder takket være høy IP-klassifisering
- Egnet for bruk på offentlige områder takket være høy IK vurdering
- Separate deksler er tilgjengelige for et estetisk og funksjonelt produktdesign
- 5 års garanti
- Flere monteringsmønstre for enkel installasjon
- Energibesparelser opp til 50% (sammenlignet med lysrørmaturer)

Produktfunksjoner

- Høyfrekvenssensor for dagslys- og bevegelsesregistrering
- UV-stabilisert polkarbonat (PC) deksel, PC-diffusor
- Slagfasthet: IK10
- Hurtig tilkobling for verktøyfri montering
- Gjennomgangskabling mulig
- Beskyttelsestype: IP65
- Lysstrøm: opp til 1400 lm
- Høy lyseffekt: opp til 95 lm/W
- Levetid (L70/B50): opptil 50 000 t (ved 25 °C)
- Omgivelsestemperatur under drift: -20...+40 °C


TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON


Nominell effekt	15,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50...60 Hz
Nominell strøm	350 mA
Startstrøm	3.53 A
Startsstrøm tid T_{h50}	456 μ s
Maks. armaturer på automatsikring, B16 A	49
Maks. armaturer på automatsikring, C10 A	50
Maks. armaturer på automatsikring, C16 A	81
Effektfaktor λ	$\geq 0,7$
Total harmonisk forvrengning	< 8 %
Beskyttelsesklasse	II
Driftsmodus	Integrated LED driver

Fotometriske filer

Lysstrøm	1400 lm
Lysutbytte	95 lm/W
Fargetemperatur	4000 K
Lysfarge (betegnelse)	Kjølig hvit
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 80
Standardavvik av fargeavstemning	< 5 sdc _m
Lysstyrke	-
Flimerverdi (Pst LM)	-
Stroposkop effektverdi (SVM)	-
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG0
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62471	RG0
Utstrålingsvinkel	120 °
UGR longitudinal	ikke relevant

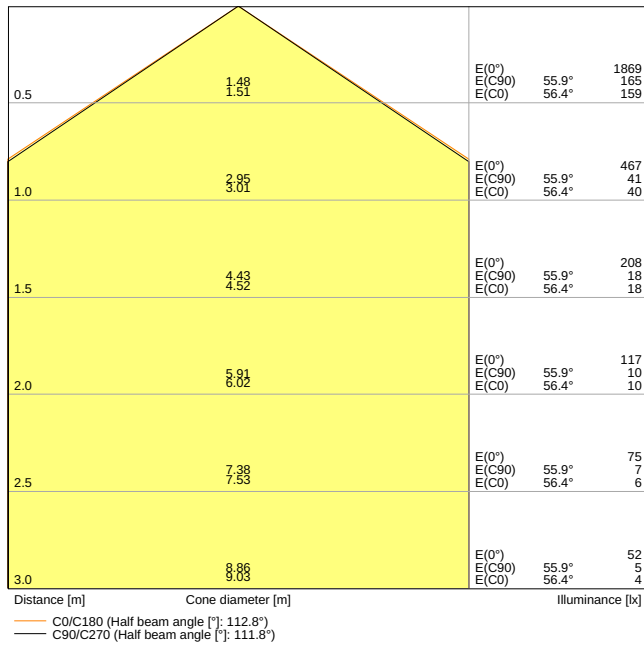


LDC typ cone

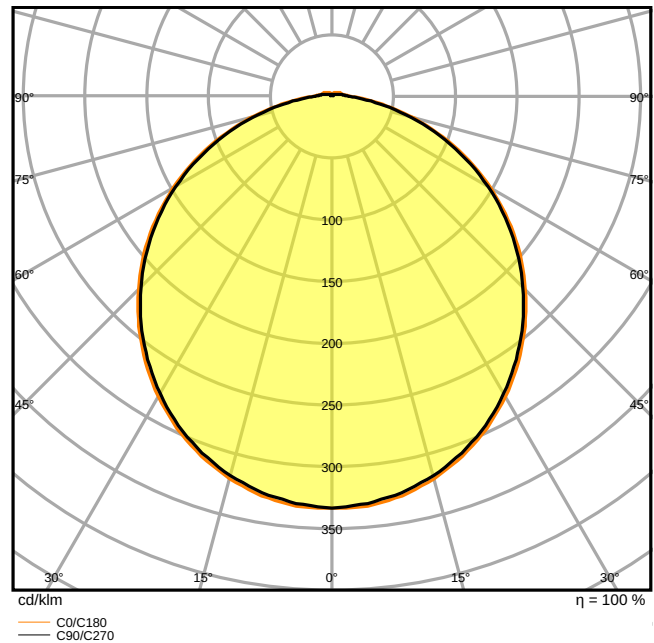

LDC typ polar

DIMENSJONER & VEKT

Diameter	300,00 mm
Bredde	- mm
Høyde	70.00 mm
Produktvekt	820,00 g



MATERIALER & FARGER

Produktfarge	Hvit
Farge på deksel	Hvit
Materiale	Polycarbonate (PC)
Kapslingsmateriale	Polycarbonate (PC)

Matr. brukt til lysemitteringsoverflate	Polykarbonat (PC)
Glødetrådtest henhold til IEC 60695-2-12	850 °C
Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg

BRUK & MONTERING

Omgivelsestemperatur-område	-20...40 °C
Type tilkobling	Screwless terminal
Beskyttelses type	IP65
Beskyttelsesklasse IK (sjokk motst [PIM])	IK10
Dimmable	No
Monteringstype	Surface
Monteringsplassering	Tak / Vegg
Monteringslengde	- mm
Monteringsbredde	- mm
Monteringsdiameter	- mm
Utskiftbar LED modul	Kan ikke byttes

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	50000 h
Levetid L80/B10 @ 25 °C	35000 h
Levetid L90/B10 @ 25 °C	20000 h
Antall tenn sykluser	100000

SENSOR

Sensor type	Bevegelse / Lys
Sensorteknologi	Mikrobølge
Sensorens deteksjonsvinkel	150 °
Sensorstyrt inn- og utkoblingstid	5 s...30 min
Bevegelsessensorens rekkevidde	3...8 m
Deteksjonsterskel for dagslyssensor	2...50 lx
Sensorens IP-klassifisering	IP20

NØDBELYSNING

Type of emergency operation test	Ingen
----------------------------------	-------

SERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / CB
Begrenset overflatetemperatur	Nei
Ballskuddsikker	Nei

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON





Produkt bemerkning

Available from September 2021

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Ytterligere dekkringer er tilgjengelige i forskjellige farger
- Monteringskruser og plugger medfølger

NEDLASTNINGER

NEDLASTNINGER	
	User instruction SF BLKH S 250, 300 P IP65
	IES file (IES) sf_bllkh_S_300_P_15w_840_wt_ip65_ies
	LDT file (Eulumdat) sf_bllkh_S_300_P_15w_840_wt_ip65_ldt
	UGR file (UGR table) sf_bllkh_S_300_P_15w_840_wt_ip65_ldt

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4058075647565	Folding box 1	322 mm x 312 mm x 74 mm	925.00 g	7.43 dm ³
4058075647572	Shipping box 8	650 mm x 335 mm x 315 mm	8121.00 g	68.59 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Referanser / Linker

- For garanti se www.ledvance.no/garanti

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.