

PRODUKT DATABLAD

PANEL LED DALI 1200 40 W 4000 K

LEDVANCE PANEL LED DALI 1200x300 | LED panel luminaires with DALI



BRUKSOMRÅDER

- Kontorer
- Møterom
- Resepsjonsområder
- Foajeer

PRODUKTFORDELER

- Høy lysvirkningsgrad
- Energibesparelser opp til 50% sammenlignet med konvensjonelle armaturer
- Enkel og rask installasjon
- Veldig homogent lys
- 5 års garanti
- Veldig slank aluminiumsdeksel (kun 10,5 mm) og ramme i matt hvit

PRODUKTEGENSKAPER

- Kapslingsgrad: IP20
- Aluminiums armaturhus, polystyren diffuser
- Omgivelsestemperatur i drift: -10...+45 °C
- Levetid (L70/B50): opptil 50 000 t (ved 25 °C)



TEKNISK DATA

Elektriske data

Effektfaktor λ	>0,90
Nominell effekt	40,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50/60 Hz
Driftsmodus	Electronic control gear (EVG)


Photometrical data

Fargetemperatur	4000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	>80
Lysfarge (betegnelse)	Cool White
Lysstrøm	4000 lm
Standardavvik av fargeavstemning	≤ 6 sdc _m

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	120 °
-------------------	-------

Mål og vekt

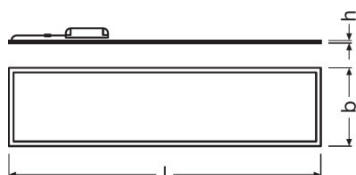

Lengde	1195 mm
Bredde	295,0 mm
Høyde	10,5 mm

Farger og materialer

Produktfarge	White
--------------	-------

Temperatures & operating conditions

Omgivelsestemperatur-område	-10...45 °C
-----------------------------	-------------

Levetid

Levetid L70 @ 25 °C	50000 h
Levetid L80 @ 25 °C	40000 h
Levetid L90 @ 25 °C	20000 h
Antall tenn sykluser	25000

Sertifikater og standarder

Standarder	CE/CB
Beskyttelsesklasse IK (sjokk motstand)	IK06

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4058075041998	PANEL LED DALI 1200 40 W 4000 K	NO: VS 4	1324 mm x 346 mm x 200 mm	91.62 dm ³	15983.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For garanti se

▶ www.ledvance.no/garanti

ANSVARSRASKRIVELSE

— Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.