

# PRODUKT DATABLAD

## DP COMPACT 1200 23W/3000K IP66 GR

DAMP PROOF COMPACT IP66 | Dampsikker armatur, gjennomkoblet (L, N, E)

---

### BRUKSOMRÅDER

- Ideell for industri- og lageranlegg
- Parkeringsplasser og underganger
- Garasjer
- Verksteder, produksjonslinjer



---

### PRODUKTFORDELER

- Jevnt fordelt lys
- Energibesparelser opp til 50% (sammenlignet med lysrørarmaturer)
- Enkel installasjon fordi monteringsbraketter kan plasseres fritt på armaturen
- Enkel tilgang til elektriske terminaler takket være endeletter med vri-og-lås-mekanisme
- Verktøyfri tilkobling takket være trykknapp-tilkobling
- 5 års garanti

---

### PRODUKTEGENSKAPER

- Høy lyseffekt: opptil 120 lm/W
- Kapslingsgrad: IP66
- Strålevinkel: 120°
- Gjennomgående kabling, 3x1,5 mm<sup>2</sup>, installert
- Armaturhus i polykarbonat



## TEKNISK DATA

## Elektriske data

Nominell effekt	23,00 W
Driftsmodus	Integrated LED driver
Nominell spenning	220...240 V
Effektfaktor $\lambda$	> 0,90
Nettfrekvensen	50/60 Hz
Maks. armaturer på automatsikring. B16 A	37
Maks. armaturer på automatsikring. C10 A	31
Maks. armaturer på automatsikring. C16 A	50
Startstrøm	11.0 A
Total harmonisk forvrengning	20 %
Startsstrøm tid $T_{h50}$	160 $\mu$ s

## Data for armatur forkopplingsutstyr

Ouput current	270 mA
---------------	--------

## Fotometriske data

Fargetemperatur	3000 K
Lysstrøm	2600 lm
Lysutbytte	120 lm/W
Standardavvik av fargeavstemning	$\leq 5$ sdc <sub>m</sub>
Lysfarge (betegnelse)	Varm hvit
Fargegjengivelsesindeks Ra	>80

## Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	120 °
-------------------	-------

## Mål og vekt



<b>Lengde</b>	1290 mm
<b>Bredde</b>	86,0 mm
<b>Høyde</b>	68,0 mm
<b>Produktvekt</b>	1120,00 g

## Farger og materialer

<b>Materiale</b>	Polycarbonate (PC)
<b>Produktfarge</b>	Gray
<b>Farge på deksel</b>	Gray
<b>Kapslingsmateriale</b>	Polycarbonate (PC)

## Temperaturer &amp; driftsvilkår

<b>Omgivelsestemperatur-område</b>	-35...+50 °C
------------------------------------	--------------

## Levetid

<b>Antall tenn sykluser</b>	100000
<b>Levetid L70/B50 @ 25 °C</b>	50000 h
<b>Levetid L80/B10 @ 25 °C</b>	35000 h
<b>Levetid L90/B10 @ 25 °C</b>	20000 h

## Ytterligere produktdata

<b>Monteringstype</b>	Suspended/Surface
<b>Monteringsplassering</b>	Tak / Vegg
<b>Fotnote bare for produktet</b>	Available from May 2020

## Egenskaper

<b>Dimbar</b>	No
<b>Type tilkobling</b>	Skrueløs terminal, 3 poler
<b>Ballskuddsikker</b>	Nei
<b>Utskiftbar LED modul</b>	Kan ikke byttes

## Sertifikater og standarder


<b>Beskyttelsesklasse IK (sjokk motstand)</b>	IK08
<b>Glødetrådtest henhold til IEC 695-2-1</b>	850 °C
<b>Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778</b>	RG 0
<b>Beskyttelsesklasse</b>	II
<b>Beskyttelses type</b>	IP66
<b>Begrenset overflatetemperatur</b>	Ja
<b>Standarder</b>	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS

## Logistiske data

Temperaturområde ved lagring

-40...+70 °C

Lysfordeling

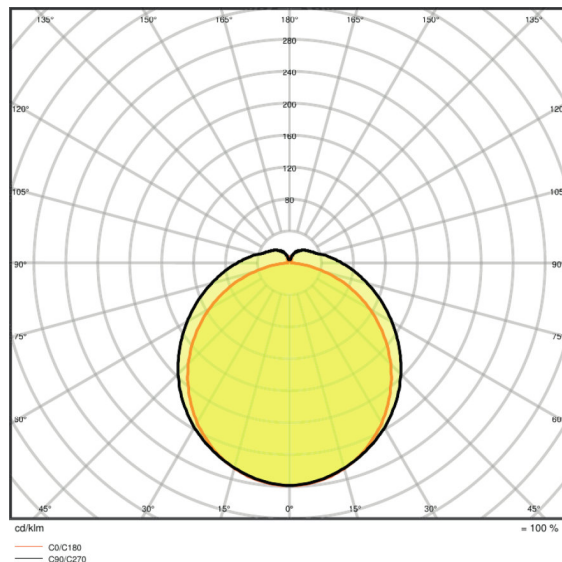

LDC typ cone

LDC typ polar

UTSTYR/TILBEHØR






- Klemmer av rustfritt stål med sikkerhetsskruer inkludert
- Monteringstilbehør inkludert (opphengskit, tyverisikringskit)

LOGISTIKK DATA

Product kode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Brutto vekt	Volum
4058075424227		72 mm x 1319 mm x 90 mm	1310,00 g	8.55 dm <sup>3</sup>
4058075424234	NO: VS 6	1340 mm x 200 mm x 240 mm	8140,00 g	64.32 dm <sup>3</sup>

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ADDITIONAL CATALOG INFORMATION

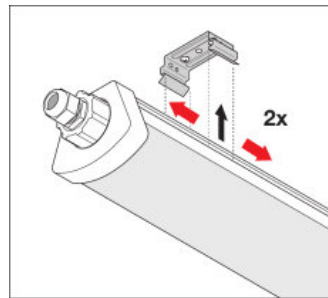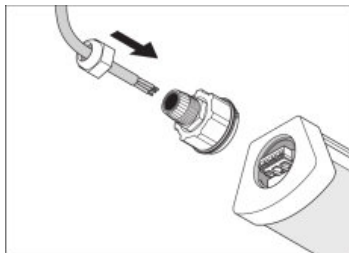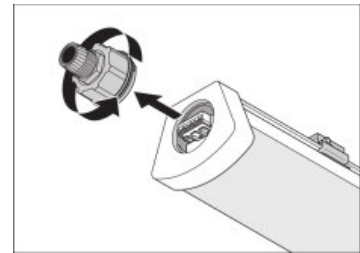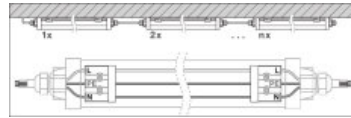


---

#### REFERANSER / LENKER

For garanti se

▶ [www.ledvance.no/garanti](http://www.ledvance.no/garanti)

---

#### ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.