

# PRODUKT DATABLAD

## DP COMPACT 1500 31W/3000K IP66 GR

DAMP PROOF COMPACT IP66 | Dampsikker armatur, gjennomkoblet (L, N, E)

---

### BRUKSOMRÅDER

- Ideell for industri- og lageranlegg
- Parkeringsplasser og underganger
- Garasjer
- Verksteder, produksjonslinjer



---

### PRODUKTFORDELER

- Jevnt fordelt lys
- Energibesparelser opp til 50% (sammenlignet med lysrørarmaturer)
- Enkel installasjon fordi monteringsbraketter kan plasseres fritt på armaturen
- Enkel tilgang til elektriske terminaler takket være endeletter med vri-og-lås-mekanisme
- Verktøyfri tilkobling takket være trykknapp-tilkobling
- 5 års garanti

---

### PRODUKTEGENSKAPER

- Høy lyseffekt: opptil 120 lm/W
- Kapslingsgrad: IP66
- Strålevinkel: 120°
- Gjennomgående kabling, 3x1,5 mm<sup>2</sup>, installert
- Armaturhus i polykarbonat



## TEKNISK DATA

## Elektriske data

Nominell effekt	31,00 W
Driftsmodus	Integrated LED driver
Nominell spenning	220...240 V
Effektfaktor $\lambda$	> 0,90
Nettfrekvensen	50/60 Hz
Maks. armaturer på automatsikring. B16 A	46
Maks. armaturer på automatsikring. C10 A	36
Maks. armaturer på automatsikring. C16 A	59
Startstrøm	13.0 A
Total harmonisk forvrengning	20 %
Startsstrøm tid $T_{h50}$	140 $\mu$ s

## Data for armatur forkopplingsutstyr

Ouput current	555 mA
---------------	--------


## Fotometriske data

Fargetemperatur	3000 K
Lysstrøm	3500 lm
Lysutbytte	120 lm/W
Standardavvik av fargeavstemning	$\leq 5$ sdc <sub>m</sub>
Lysfarge (betegnelse)	Varm hvit
Fargegjengivelsesindeks Ra	>80

## Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	120 °
-------------------	-------

## Mål og vekt



Lengde	1590 mm
Bredde	86,0 mm
Høyde	68,0 mm
Produktvekt	1350,00 g

## Farger og materialer

Materiale	Polycarbonate (PC)
Produktfarge	Gray
Farge på deksel	Gray
Kapslingsmateriale	Polycarbonate (PC)

## Temperaturer &amp; driftsvilkår

Omgivelsestemperatur-område	-35...+50 °C
-----------------------------	--------------

## Levetid

Antall tenn sykluser	100000
Levetid L70/B50 @ 25 °C	50000 h
Levetid L80/B10 @ 25 °C	35000 h
Levetid L90/B10 @ 25 °C	20000 h

## Ytterligere produktdata

Monteringstype	Suspended/Surface
Monteringsplassering	Tak / Vegg
Fotnote bare for produktet	Available from May 2020

## Egenskaper

Dimbar	No
Type tilkobling	Skrueløs terminal, 3 poler
Ballskuddsikker	Nei
Utskiftbar LED modul	Kan ikke byttes

## Sertifikater og standarder



Beskyttelsesklasse IK (sjokk motstand)	IK08
Glødetrådtest henhold til IEC 695-2-1	850 °C
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG 0
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelses type	IP66
Begrenset overflatetemperatur	Ja
Standarder	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS

## Logistiske data

Temperaturområde ved lagring

-40...+70 °C

Lysfordeling

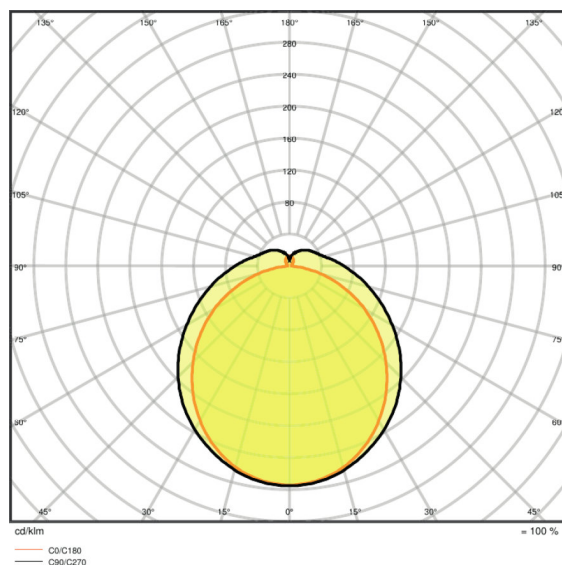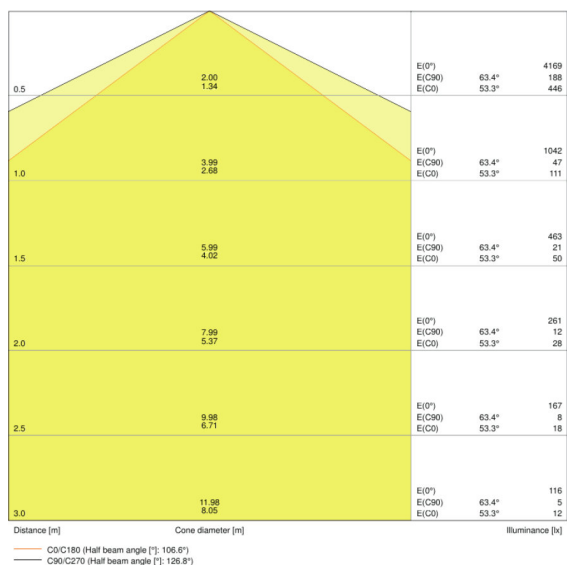

LDC typ cone

LDC typ polar

UTSTYR/TILBEHØR






- Klemmer av rustfritt stål med sikkerhetsskruer inkludert
- Monteringstilbehør inkludert (opphengskit, tyverisikringskit)

LOGISTIKK DATA

Product kode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Brutto vekt	Volum
4058075424265		72 mm x 1619 mm x 90 mm	1540,00 g	10.49 dm <sup>3</sup>
4058075424272	NO: VS 6	1640 mm x 200 mm x 240 mm	9855,00 g	78.72 dm <sup>3</sup>

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ADDITIONAL CATALOG INFORMATION

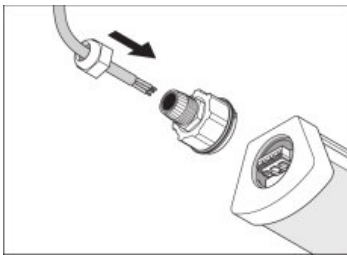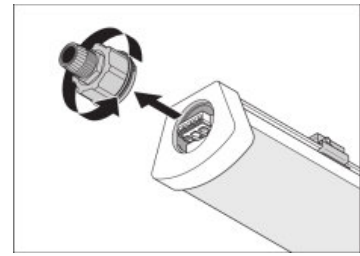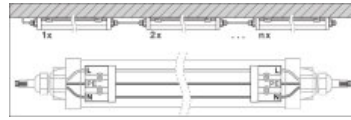


---

#### REFERANSER / LENKER

For garanti se

▶ [www.ledvance.no/garanti](http://www.ledvance.no/garanti)

---

#### ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.