

# PRODUKT DATABLAD

## DP COMPACT 1500 55W/3000K IP66 GR

DAMP PROOF COMPACT IP66 | Dampsikker armatur, gjennomkoblet (L, N, E)

---

### BRUKSOMRÅDER

- Ideell for industri- og lageranlegg
- Parkeringsplasser og underganger
- Garasjer
- Verksteder, produksjonslinjer



---

### PRODUKTFORDELER

- Jevnt fordelt lys
- Energibesparelser opp til 50% (sammenlignet med lysrørarmaturer)
- Enkel installasjon fordi monteringsbraketter kan plasseres fritt på armaturen
- Enkel tilgang til elektriske terminaler takket være endeletter med vri-og-lås-mekanisme
- Verktøyfri tilkobling takket være trykknapp-tilkobling
- 5 års garanti

---

### PRODUKTEGENSKAPER

- Høy lyseffekt: opptil 120 lm/W
- Kapslingsgrad: IP66
- Strålevinkel: 120°
- Gjennomgående kabling, 3x1,5 mm<sup>2</sup>, installert
- Armaturhus i polykarbonat



## TEKNISK DATA

### Elektriske data

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Nominell effekt                          | 55,00 W               |
| Driftsmodus                              | Integrated LED driver |
| Nominell spenning                        | 220...240 V           |
| Effektfaktor $\lambda$                   | > 0,90                |
| Nettfrekvensen                           | 50/60 Hz              |
| Maks. armaturer på automatsikring. B16 A | 32                    |
| Maks. armaturer på automatsikring. C10 A | 26                    |
| Maks. armaturer på automatsikring. C16 A | 42                    |
| Startstrøm                               | 13.0 A                |
| Total harmonisk forvrengning             | 20 %                  |
| Startsstrøm tid $T_{h50}$                | 170 $\mu$ s           |

### Data for armatur forkopplingsutstyr

|               |        |
|---------------|--------|
| Ouput current | 356 mA |
|---------------|--------|

### Fotometriske data

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Fargetemperatur                  | 3000 K                    |
| Lysstrøm                         | 6300 lm                   |
| Lysutbytte                       | 120 lm/W                  |
| Standardavvik av fargeavstemning | $\leq 5$ sdc <sub>m</sub> |
| Lysfarge (betegnelse)            | Varm hvit                 |
| Fargegjengivelsesindeks Ra       | >80                       |

### Lystekniske data

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Utstrålingsvinkel | 120 ° |
|-------------------|-------|

### Mål og vekt



|             |           |
|-------------|-----------|
| Lengde      | 1590 mm   |
| Bredde      | 86,0 mm   |
| Høyde       | 68,0 mm   |
| Produktvekt | 1380,00 g |

## Farger og materialer

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Materiale          | Polycarbonate (PC) |
| Produktfarge       | Gray               |
| Farge på deksel    | Gray               |
| Kapslingsmateriale | Polycarbonate (PC) |

## Temperaturer &amp; driftsvilkår

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Omgivelsestemperatur-område | -35...+50 °C |
|-----------------------------|--------------|

## Levetid

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Antall tenn sykluser    | 100000  |
| Levetid L70/B50 @ 25 °C | 50000 h |
| Levetid L80/B10 @ 25 °C | 35000 h |
| Levetid L90/B10 @ 25 °C | 20000 h |

## Ytterligere produktdata

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Monteringstype             | Suspended/Surface       |
| Monteringsplassering       | Tak / Vegg              |
| Fotnote bare for produktet | Available from May 2020 |

## Egenskaper

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Dimbar               | No                         |
| Type tilkobling      | Skrueløs terminal, 3 poler |
| Ballskuddsikker      | Nei                        |
| Utskiftbar LED modul | Kan ikke byttes            |

## Sertifikater og standarder



|  |                        |
|--|------------------------|
| Beskyttelsesklasse IK (sjokk motstand)   | IK08                   |
| Glødetrådtest henhold til IEC 695-2-1    | 850 °C                 |
| Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778 | RG 0                   |
| Beskyttelsesklasse                       | II                     |
| Beskyttelses type                        | IP66                   |
| Begrenset overflatetemperatur            | Ja                     |
| Standarder                               | CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS |

## Logistiske data

Temperaturområde ved lagring

-40...+70 °C

Lysfordeling

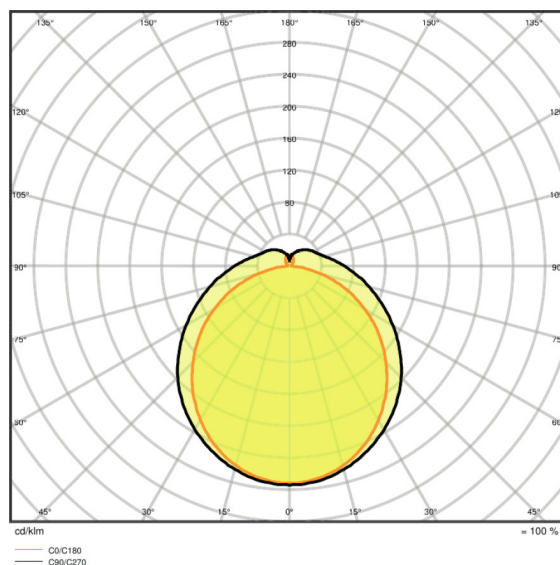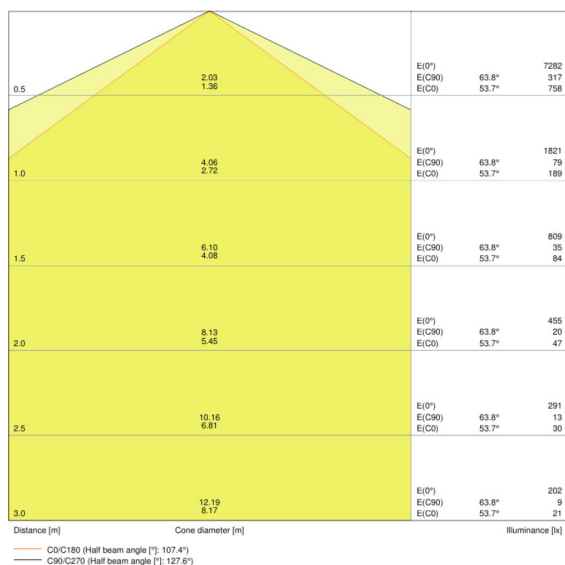

LDC typ cone

LDC typ polar

UTSTYR/TILBEHØR






- Klemmer av rustfritt stål med sikkerhetsskruer inkludert
- Monteringstilbehør inkludert (opphengskit, tyverisikringskit)

LOGISTIKK DATA

| Product kode  | Forpakkings enhet (stk/enhet) | Dimensjoner (lengde x bredde x høyde) | Brutto vekt | Volum                 |
|---------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------------------|
| 4058075424289 |                               | 72 mm x 1619 mm x 90 mm               | 1570,00 g   | 10.49 dm <sup>3</sup> |
| 4058075424296 | NO: VS<br>6                   | 1640 mm x 200 mm x 240 mm             | 10035,00 g  | 78.72 dm <sup>3</sup> |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ADDITIONAL CATALOG INFORMATION

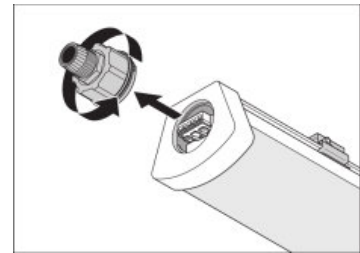


---

#### REFERANSER / LENKER

For garanti se  
 ▶ [www.ledvance.no/garanti](http://www.ledvance.no/garanti)

---

#### ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.