


Art.nr	El.nummer	Farge	RAL
1511AL	3185577	ALUMINIUM	9006
1511GR	3185578	GRAFITT	7016
1511W	3185579	HVIT	9003

Generell informasjon

Type armatur	
Materiale	Pulver lakkert aluminiumstøp
Avdeknings materiale/optikk	Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert
Type lyskilde	LED modul AC
Lysstyring	Dimbar (Triac)
Forpakkingsstørrelse [cm]	24x12x9,5
Effekt W	8W
Armatureffekt	8W
Modul lumen	890lm
Lumen ut	186lm
Modul effektivitet	111,3lm/W
Armatur Lumen/Watt	23,3lm/W
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
Beregnet levetid L70/B50 ved 25°C	50 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Energieffektivitetsindeks (EEL)	A+
Virkningsgrad	PF>0,99
THD-faktor	< 20%
Ta nominel:	+25°C
Maksimal omgivelsestemperatur	-35...+25°C
Inrush current	2,9A/34µs

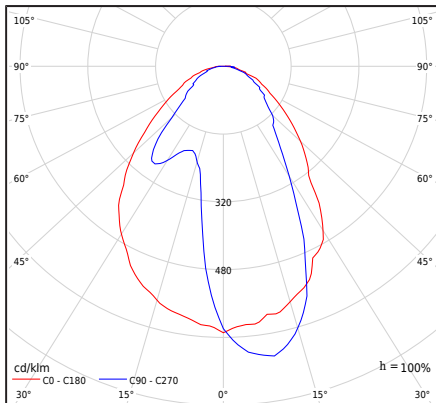

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual

