


Art.nr	El.nummer	Farge	RAL
1594GR	3185567	GRAFITT	7016

Generell informasjon

Type armatur	Bakke/spot armatur
Materiale	Pulver lakkert aluminiumstøp
Avdeknings materiale/optikk	Glass - herdet, klar
Type lyskilde	LED modul + driver
Lysstyring	Ikke dimbar
Netto / Brutto vekt armatur	1,31kg / 1,52kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	29,5x17,5x15,5
LED	Cree XP-G3 DK1305003-VA05 (Produktblad/FDV)
Driver	VS ECXe 350.192 (186519)
Effekt W	7W
Armatureffekt	8,6W
Modul lumen	854lm
Lumen ut	738lm
Modul effektivitet	122lm/W
Armatur Lumen/Watt	85,8lm/W
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
Beregnet levetid L70/B50 ved 25°C	>145 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Virkningsgrad	PF 0,55
Ta nominal:	+25°C

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual

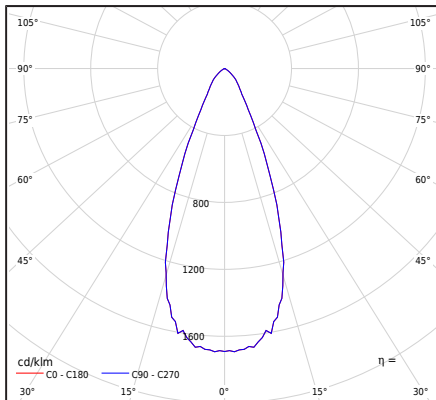

0.5	0.39	E(0°)	4992
		E(C0)	2043
1.0	0.78	E(0°)	1248
		E(C0)	511
1.5	1.16	E(0°)	555
		E(C0)	227
2.0	1.55	E(0°)	312
		E(C0)	128
2.5	1.94	E(0°)	200
		E(C0)	82
3.0	2.33	E(0°)	139
		E(C0)	57

Odstep [m] średnica stożka [m] Moc oświetleniowa [lx]
 C0 - C180 (Kat połowkowy: 42.4°)