


Art.nr	El.nummer	Farge	RAL
1715GA	3101923	GALVANISERT STÅL	-

Generell informasjon

Type armatur	
Materiale	Front - galvanisert stål Kropp - lakkert aluminium
Avdeknings materiale/optikk	Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert
Type lyskilde	LED modul + driver
Lysstyring	Faseavsnitt
Forpakkingsstørrelse [cm]	31,5x14x16
LED	Philips LED Strip 0.5ft 550lm 830 FC HV4
Driver	Xitanium 7W 0.35A 20V TE SC 230V 12NC
Effekt W	4W
Armatureffekt	5,2W
Modul lumen	629lm
Lumen ut	334lm
Modul effektivitet	157,3lm/W
Armatur Lumen/Watt	64,2lm/W
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
Beregnet levetid L70/B50 ved 25°C	>70 000h
Energieffektivitetsindeks (EEL)	A++
Virkningsgrad	PF > 0,9
Ta nominel:	+25°C
Inrush current	1A/15,2µs
Antall armaturer på automatsikring	B 10A: 157, B 16A: 250, C 10A: 260, C 16A: 425

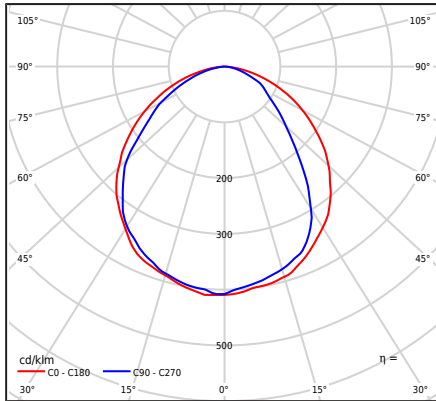

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files

