

MASTER LEDtube InstantFit HF T5



Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5

Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 integrerer en LED-lyskilde i en tradisjonell lineær lysrørformfaktor. Den unike utformingen skaper et perfekt visuelt inntrykk som det ikke er mulig å skille fra tradisjonelle lysrør. Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 er den ideelle løsningen for kunder som stiller høyere krav til lyseffekt og vi ha størst mulig verdi over hele levetiden. Full energibesparelse og lengre levetid gir attraktiv inntjeningstid og TCO-fordeler.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	G5 [G5]
I samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid (nom.)	60000 h
Av/på-syklus.	50 000 X
Referanse for ytelsesmåling	Sphere
Teknisk belysning	
Fargekode	840 [CCT av 4000 K]
Spredningsvinkel (nom.)	200 °
Lysstrøm (nom.)	5600 lm
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Korrelert fargetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	155,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	80

Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
---	------

Drift og elektrisk

Inngangsfrekvens	30K til 100K Hz
Power (Rated) (Nom)	36 W
lyskildestrom (maks.)	850 mA
lyskildestrom (min.)	450 mA
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0.5 s
Strømfaktor (nom)	0.9
Spenning (nom.)	55-85 V

Temperatur

Omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
Omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (maks.)	65 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (min.)	-40 °C

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	75 °C
---	-------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja - kontroller forkoblingskompatibilitet
------------	---

Mekanisk og innfatning

Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Glass
Produktlengde	1500 mm
Lyspæreform	Rør, dobbel ende

Godkjenning og bruk


Energieffektivitet, klasse	D
Energisparingsprodukt	Yes
Godkjenningsmerker	RoHS compliance TUV CE merke KEMA Keur certificate

Energiforbruk kWh/1000 t	36 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	989223

Produktdata

Fullstendig produktkode	871951441907000
Produktnavn for bestilling	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5
EAN/UPC – produkt	8719514419070
Bestillingskode	41907000
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
SAP-materialer	929003154002
Nettovekt (stykk)	0,170 kg


Målskisse

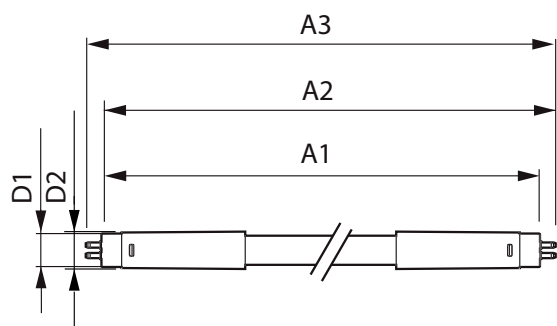


Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5

Product	D1	D2	A1	A2	A3
Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5	15,5 mm	19 mm	1449 mm	1456 mm	1463 mm

Fotometriske data

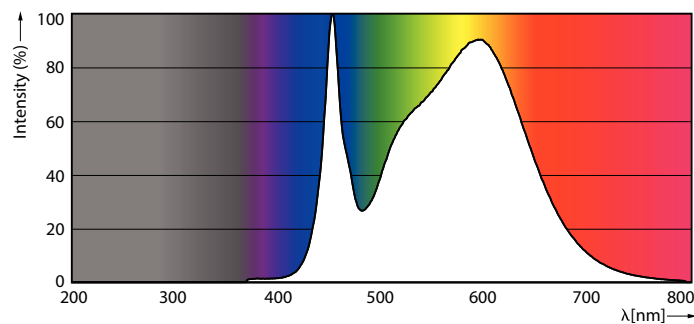


LEDtube MAS EU 36W G5 5600lm 840-POC



LEDtube MAS EU 36W G5 5600lm 840-GUL


MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Fotometriske data

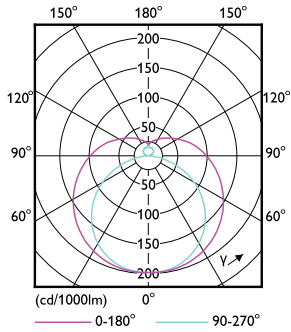


LEDtube MAS EU 36W G5 5200lm-LDD


Levetid

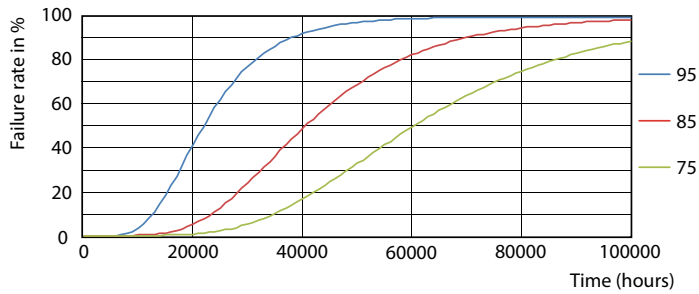


LEDtube 60K 7595 FailureRate-LED

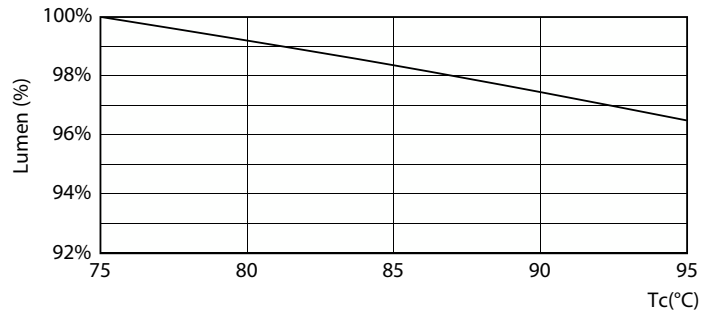

LEDtube MAS EU 36W 60K LumenVsTc-LMP

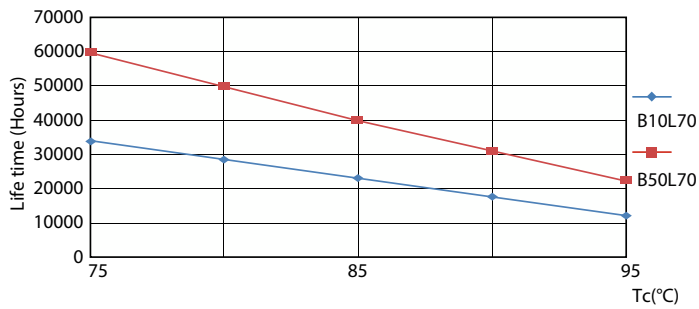


LEDtube 60K 7595 LifetimeVsTc-LED

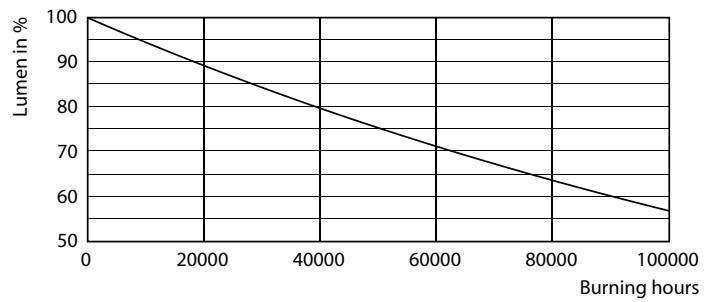

LEDtube_60K

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Levetid

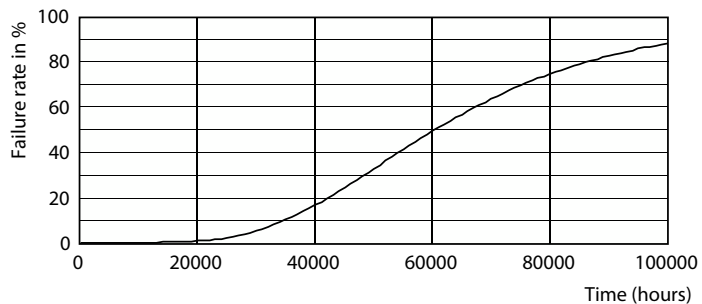

LEDtube_60K

