



# MASTER LEDtube InstantFit HF T5



## Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5

Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 integrerer en LED-lyskilde i en tradisjonell lineær lysrørformfaktor. Den unike utformingen skaper et perfekt visuelt inntrykk som det ikke er mulig å skille fra tradisjonelle lysrør. Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 er den ideelle løsningen for kunder som stiller høyere krav til lyseffekt og vi ha størst mulig verdi over hele levetiden. Full energibesparelse og lengre levetid gir attraktiv inntjeningstid og TCO-fordeler.

### Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	G5 [ G5]
I samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid (nom.)	60000 h
Av/på-syklus.	50 000 X
Referanse for ytelsesmåling	Sphere
Teknisk belysning	
Fargekode	865 [ CCT av 6500 K]
Spredningsvinkel (nom.)	200 °
Lysstrøm (nom.)	5600 lm
Fargebetegnelse	Kaldt dagslys
Korreleret fargetemperatur (nom.)	6500 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	155,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	30K til 100K Hz
Power (Rated) (Nom)	36 W
lyskildestrom (maks.)	850 mA
lyskildestrom (min.)	450 mA
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0.5 s
Strømfaktor (nom)	0.9
Spenning (nom.)	55-85 V
Temperatur	
Omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
Omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (maks.)	65 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (min.)	-40 °C

# MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	75 °C
---	-------

## Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja - kontroller forkoblingskompatibilitet
------------	---

## Mekanisk og innfatning

Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Glass
Produktlengde	1500 mm
Lyspæreform	Rør, dobbel ende

## Godkjenning og bruk


Energieffektivitet, klasse	D
Energisparingsprodukt	Yes
Godkjenningsmerker	RoHS compliance TUV CE merke KEMA Keur certificate

Energiforbruk kWh/1000 t	36 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	989224

## Produktdata

Fullstendig produktkode	871951441909400
Produktnavn for bestilling	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5
EAN/UPC – produkt	8719514419094
Bestillingskode	41909400
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
SAP-materialer	929003154102
Nettovekt (stykk)	0,170 kg


## Målskisse

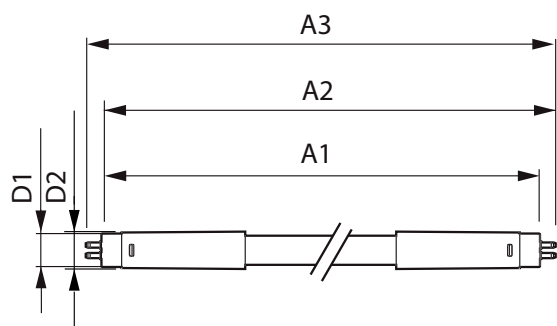


Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5

Product	D1	D2	A1	A2	A3
Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5	15,5 mm	19 mm	1449 mm	1456 mm	1463 mm

## Fotometriske data

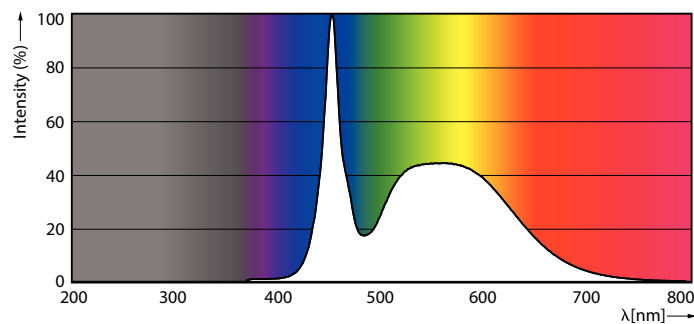


LEDtube MAS EU 36W G5 5600lm 865-POC



LEDtube MAS EU 36W G5 5600lm 865-GUL


# MASTER LEDtube InstantFit HF T5

## Fotometriske data

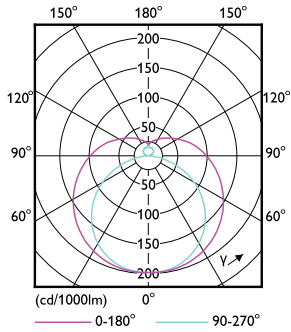


LEDtube MAS EU 36W G5 5200lm-LDD


## Levetid

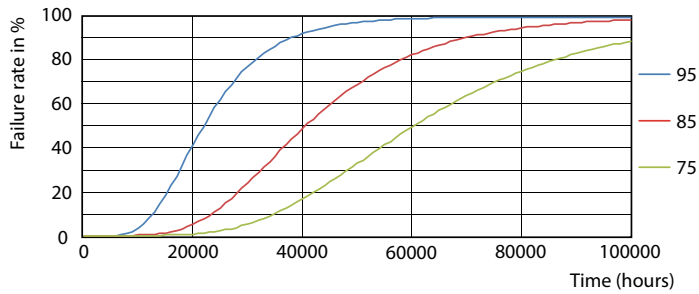


LEDtube 60K 7595 FailureRate-LED

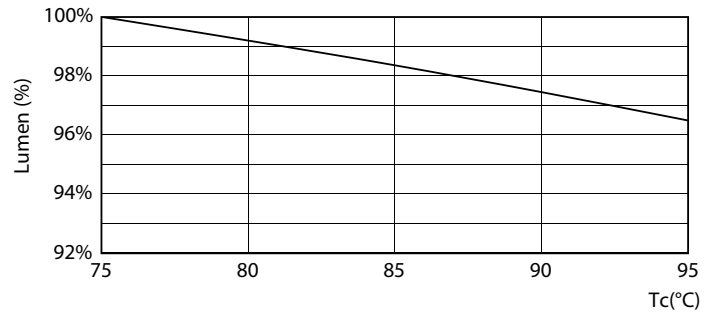

LEDtube MAS EU 36W 60K LumenVsTc-LMP

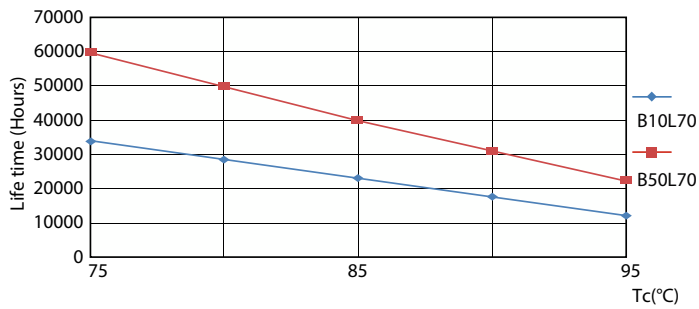


LEDtube 60K 7595 LifetimeVsTc-LED

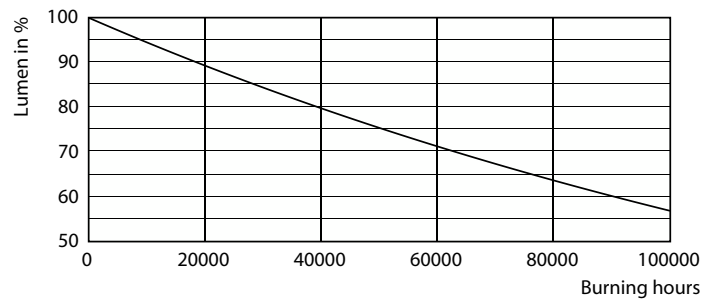

LEDtube\_60K

# MASTER LEDtube InstantFit HF T5

## Levetid

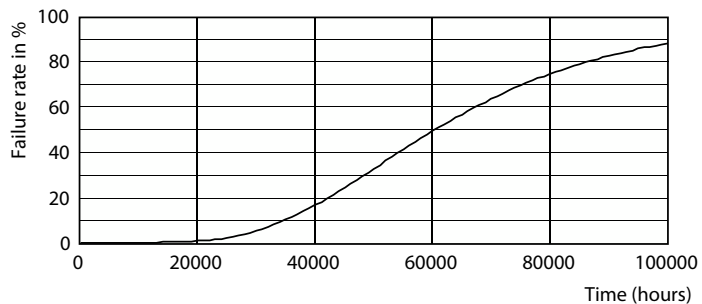

LEDtube\_60K

